

**Výzva na predloženie cenovej ponuky  
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
v znení neskorších predpisov.**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO : 308 455 72

**Poverená procesom verejného obstarávania je :**

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: [jozef.vozar@mod.gov.sk](mailto:jozef.vozar@mod.gov.sk)  
Pre veci technické: Ing. Jaroslav Jakubec, tel. 0960/542 126, e-mail: [jaroslav.jakubec@mil.sk](mailto:jaroslav.jakubec@mil.sk)

**2. Predmet zákazky:**

55 90 021 „Michalovce MK, park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky“(realizácia)

**3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 45232151-5

**4. Typ zmluvného vzťahu:**

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

**5. Miesto dodania:**

Vojenský útvar 1102, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

**6. Termín dodania:**

Do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

**7. Opis predmetu zákazky:**

Existujúca vodovodná prípojka, ktorá zásobuje pitnou vodou objekt č. 20 a 41 je v nevyhovujúcom stave a na jej trase dochádza k úniku. Vybuduje sa nová prípojka DN 50 (D63) v dĺžke 143,0 m. Trasa vodovodnej prípojky začína pri budove č. 8 napojením na hlavný vodovodný rad z liatinových rúr DN 100 (predpokladaná dimenzia, pred realizáciou preveriť).

V mieste napojenia sa osadí armatúrna šachta AŠ, v ktorej bude umiestnený uzáver. Trasa pokračuje k severovýchodnému rohu budovy č. 8 a za oplotením križuje panelovú plochu, ďalej pozdĺž plechového plotu vedie v zeleni. V ST. 21,0 sa lomí a pokračuje JV smerom súbežne s plechovým plotom. Pokračuje v zelenej ploche, následne v betónovej ploche až k budove č. 41, kde sa v zeleni v blízkosti existujúceho prípojkového uzáveru osadí nová vodomerná šachta VŠ, v ktorej sa zrealizuje napojenie na existujúci rozvod pre hygienické zariadenie v budove č. 41, a vysadí sa prípojka pre nové vnútorné rozvody v budovách č. 21. A 20. V šachte VŠ sa osadí vodomerná zostava za účelom merania spotreby vody v obidvoch budovách. Podružné meranie pre budovu č. 20 bude inštalované na vnútornom rozvode. Osadenie ventilu s odvodnením vo VŠ umožní vypustenie vnútorných vedení.

Pripojenie vodovodnej prípojky na hlavný vodovodný rad sa zrealizuje pomocou navráťavacej tvarovky s uzatváracím ventilom.

Vodovodné potrubie je navrhnuté z tlakového potrubia HD-PE 100 SDR 11 PN 16 určeného na distribúciu pitnej vody, vrátane príslušných tvaroviek. Dxt 63x5,8 – 143 m.

Šachty AŠ a VŠ sa navrhujú betónové monolitické so stropom z prefabrikátových dielcov. V úrovni terénu sa osadí liatinový vstupný poklop 600 x 600 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti sa zabezpečí ochranným náterom.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková 31, 081 48 Prešov.

*Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, č.8-ZTI a projektovej dokumentácie tejto výzvy)*

**8. Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky.

**9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:**

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „Súťaž – neotvárať“
- heslo: „**Michalovce MK, park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť  
č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 03.03. 2014 o 11,00 hod.

**10. Vyhodnotenie ponúk:**

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 03.03. 2014 o 12,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **30 500,- € vrátane DPH (25 416,66 € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

### **11. Podmienky účasti:**

11.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

### **12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:**

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

### **13. Obsah ponuky:**

- **doklady podľa bodu 11** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

### **14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:**

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

### **15. Kritérium na hodnotenie ponúk:** najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

### **16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

**Obhliada:** Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa 24.02. 2014 o 10,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do VÚ 1102 Užhorodská 1, 071 01 Michalovce.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Ing. Jaroslav Jakubec, tel. 0960/542 126, e-mail: [jaroslav.jakubec@mil.sk](mailto:jaroslav.jakubec@mil.sk)

**17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

**18. Prílohy:**

- č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej ponuky
- č. 2 - Obchodné podmienky –zmluva o dielo
- č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 4 - Náskres vodovodnej prípojky
- č. 5 – Pozdĺžny profil
- č. 6 – Montážna schéma
- č. 7 – Armatúrna šachta
- č. 8 – Technická správa ZTI
- č. 9 - Pôdorys
- č. 10 – Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

-----  
**Ing. Viliam POLAKOVIČ**  
**riaditeľ**

## Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

Stavba : MICHALOVCE MK - PARK TECHNIKY

Objekt : SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K BUDOVE č. 20 a 41

STAVOPROJEKT  
s.r.o., Prešov

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                    | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>       |             |             |                                                                                                                                                          |                 |                |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>           |             |             |                                                                                                                                                          |                 |                |                 |       |
| 1                                | 001         | 13220-1202  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3<br><br>143*1,1*1,6 = 251,680                                                                  | 251,680         | m3             |                 |       |
| 2                                | 272         | 13220-1209  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                                                                                 | 251,680         | m3             |                 |       |
| 3                                | 272         | 13320-1101  | Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3<br>20,3+28,6 = 48,900                                                                                           | 48,900          | m3             |                 |       |
| 4                                | 272         | 13320-1109  | Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                                                                                                       | 48,900          | m3             |                 |       |
| 5                                | 272         | 15110-1101  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m<br><br>143*1,6*2 = 457,600                                                                  | 457,600         | m2             |                 |       |
| 6                                | 272         | 15110-1102  | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m<br><br>28,5+34 = 62,500                                                                     | 62,500          | m2             |                 |       |
| 7                                | 272         | 15110-1111  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                                                            | 457,600         | m2             |                 |       |
| 8                                | 272         | 15110-1112  | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                                                            | 62,500          | m2             |                 |       |
| 9                                | 001         | 16110-1101  | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m<br>300,58*0,5 = 150,290                                                                               | 150,290         | m3             |                 |       |
| 10                               | 272         | 16230-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4<br><br>"lôžko" 143*1,1*0,1 = 15,730<br>"obsyp" 143*1,1*0,3 = 47,190<br>"šachty" 10,5+6,7 = 17,200 | 80,120          | m3             |                 |       |
| 11                               | 272         | 16710-1101  | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                                                             | 80,120          | m3             |                 |       |
| 12                               | 272         | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládke                                                                                                                             | 80,120          | m3             |                 |       |
| 13                               | 272         | 17410-1101  | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu<br>300,58-80,12 = 220,460                                                                          | 220,460         | m3             |                 |       |
| 14                               | 001         | 17510-1101  | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                                                                                                   | 47,190          | m3             |                 |       |
| 15                               | 001         | 17510-1109  | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny                                                                                                          | 14,190          | m3             |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>   |             |             |                                                                                                                                                          |                 |                |                 |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |             |             |                                                                                                                                                          |                 |                |                 |       |
| 16                               | 271         | 45157-2111  | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého                                                                                              | 15,730          | m3             |                 |       |
| 17                               | 271         | 45231-1111  | Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod šachty<br><br>(2*1,7*0,1)+(2*2,6*0,1) = 0,860                                                         | 0,860           | m3             |                 |       |
| 18                               | 271         | 45231-3111  | Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie                                                                                              | 1,296           | m3             |                 |       |

|                                          |     |                  |                                                                                             |         |     |
|------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                          |     |                  | 0,6*0,6*0,6*6 = 1,296                                                                       |         |     |
| 19                                       | 271 | 45236-1111       | Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10216<br>(0,86+1,29)*0,001 = 0,002          | 0,002   | t   |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b> |     |                  |                                                                                             |         |     |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                   |     |                  |                                                                                             |         |     |
| 20                                       | 221 | 56425-1111       | Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm<br>47*1,1 = 51,700<br>10*1,5 = 15,000                      | 66,700  | m2  |
| 21                                       | 221 | 11310-6211       | Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva<br>do 200 m2<br>10*1,5 = 15,000 | 15,000  | m2  |
| 22                                       | 221 | 58112-1111       | Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm<br>47*1,1 = 51,700                       | 51,700  | m2  |
| 23                                       | 272 | 58412-1111       | Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva<br>hr. do 4 cm                   | 15,000  | m2  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>           |     |                  |                                                                                             |         |     |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>                |     |                  |                                                                                             |         |     |
| 24                                       | 271 | 87121-1121       | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63                                           | 143,000 | m   |
| 25                                       | 271 | 87721-1121       | Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63                                | 7,000   | kus |
| 26                                       | 271 | 87917-2199       | Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80                                                   | 2,000   | kus |
| 27                                       | 271 | 89116-3111       | Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25                                          | 1,000   | kus |
| 28                                       | 271 | 89121-3111       | Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50                                          | 4,000   | kus |
| 29                                       | 271 | 89126-9111       | Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100                                | 1,000   | kus |
| 30                                       | MAT | 286<br>1D0205    | Potrubie vodovodné HDPE - 63x5,8 - 2160063                                                  | 143,000 | m   |
| 31                                       | MAT | 286 3A0704       | Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 098 d 63                                                | 1,000   | kus |
| 32                                       | MAT | 286 3A0805       | Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 099 d 63                                                | 3,000   | kus |
| 33                                       | MAT | 286 3A3305       | Prechodka PE/oc. USTR 612 783 d/DN 63/50                                                    | 3,000   | kus |
| 34                                       | MAT | 422 735020       | Pás navrtávací JMA-HOD typ 502 DN100/G2"                                                    | 1,000   | kus |
| 35                                       | MAT | 533<br>951090-1  | Montážny materiál                                                                           | 20,000  | kus |
| 36                                       | MAT | 551 111160       | Guľový kohút 2" s odvodnením                                                                | 1,000   | kus |
| 37                                       | MAT | 551 214760       | Ventil spätný nátrubkový VE 3030 2                                                          | 1,000   | kus |
| 38                                       | MAT | 422 3K0275       | Uzáver guľový voda 1"                                                                       | 1,000   | kus |
| 39                                       | MAT | 422 3K0278       | Uzáver guľový voda 2"                                                                       | 2,000   | kus |
| 40                                       | 271 | 89223-3111       | Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70                                                   | 143,000 | m   |
| 41                                       | 271 | 89224-1111       | Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80                                                     | 143,000 | m   |
| 42                                       | 271 | 89237-2111       | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300                                               | 2,000   | kus |
| 43                                       | 271 | 89323-2111       | Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 3.50 m2                                 | 2,000   | kus |
| 44                                       | 271 | 89910-2111       | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg                                      | 2,000   | kus |
| 45                                       | MAT | 552 431110       | Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg                                                          | 2,000   | kus |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>        |     |                  |                                                                                             |         |     |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>   |     |                  |                                                                                             |         |     |
| 46                                       | 272 | 91973-5123       | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm<br>47*2 = 94,000           | 94,000  | m   |
| 47                                       | 013 | 96104-<br>4111-1 | Búranie a znovuzriadenie murovaného oplatenia                                               | 2,000   | m3  |
| 48                                       | 015 | 96606-<br>7111-1 | Rozobratie a znovuzriadenie plechového plota                                                | 8,000   | m   |
| 49                                       | 271 | 99827-6101       | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.                                  | 121,872 | t   |

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**71 - IZOLÁCIE**

**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

|    |     |            |                                                                     |         |    |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 50 | 711 | 71141-1001 | Zhotov. izolácie tlakovej za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 13,740  | m2 |
|    |     |            | $5,04+8,7 = 13,740$                                                 |         |    |
| 51 | 711 | 71141-2001 | Zhotov. izolácie tlakovej za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. | 39,180  | m2 |
|    |     |            | $17,18+22 = 39,180$                                                 |         |    |
| 52 | 711 | 71149-9095 | Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 náter        | 105,840 | m2 |
|    |     |            | $27,48+78,36 = 105,840$                                             |         |    |
| 53 | 711 | 99871-1101 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m        | 0,090   | t  |
| 54 | MAT | 111 631100 | Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.                             | 0,083   | t  |
|    |     |            | $13,74*0,0002*2 = 0,005$                                            |         |    |
|    |     |            | $39,18*0,001*2 = 0,078$                                             |         |    |

**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :**

**713 - Izolácie tepelné**

|    |     |              |                                                          |         |   |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------|---------|---|
| 55 | 713 | 71346-2130-1 | Tep. izolácia potrubia hr. 20 mm penový polyetylén DN 15 | 32,000  | m |
| 56 | 713 | 71346-2136-1 | Tep. izolácia potrubia hr. 20 mm penový polyetylén DN 50 | 105,000 | m |

**713 - Izolácie tepelné spolu :**

**71 - IZOLÁCIE spolu :**

**72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE**

**721 - Vnútna kanalizácia**

|    |     |            |                                                 |       |     |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 57 | 721 | 72119-4103 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8 | 1,000 | kus |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------|-------|-----|

**721 - Vnútna kanalizácia spolu :**

**722 - Vnútny vodovod**

|    |     |              |                                                               |         |       |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 58 | 721 | 72213-0211   | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15        | 32,000  | m     |
| 59 | 721 | 72213-0216   | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50        | 105,000 | m     |
| 60 | 721 | 72213-0913   | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25   | 2,000   | kus   |
| 61 | 721 | 72213-0916   | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50   | 1,000   | kus   |
| 62 | 721 | 72213-1901   | Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. do G1/2  | 3,000   | súbor |
| 63 | 721 | 72213-1906   | Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 2      | 1,000   | súbor |
| 64 | 721 | 72213-1922   | Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 20     | 1,000   | m     |
| 65 | 721 | 72213-1926   | Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 50     | 1,000   | m     |
| 66 | 721 | 72219-0401   | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | 1,000   | kus   |
| 67 | 721 | 72222-0111-1 | Guľový kohút výtokový na hadicu G 1/2                         | 2,000   | kus   |
| 68 | 721 | 72222-0111-2 | Guľový kohút EVOLUTION G 2"                                   | 3,000   | kus   |
| 69 | 721 | 72222-0112-3 | Spätná klapka EURA-sprint 2"                                  | 1,000   | kus   |
| 70 | 721 | 72222-0112-5 | Domový vodomer závitový DN 15 Qn1,5 pre SV                    | 2,000   | kus   |
| 71 | 721 | 72222-0121   | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 1,000   | pár   |

|    |     |            |                                                        |         |   |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------|---------|---|
| 72 | 721 | 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50     | 137,000 | m |
| 73 | 721 | 72229-0234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80  | 137,000 | m |
| 74 | 721 | 99872-2201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m |         | % |

**722 - Vnútny vodovod spolu :**

**724 - Strojné vybavenie**

|    |     |        |                 |       |       |
|----|-----|--------|-----------------|-------|-------|
| 75 | 721 | 724-1- | Montáž vodomeru | 2,000 | súbor |
|----|-----|--------|-----------------|-------|-------|

**724 - Strojné vybavenie spolu :**

**725 - Zariadenie predmety**

|    |     |              |                                                            |       |       |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 76 | 721 | 72521-1601-1 | Umývadlo diturvitové dl.540 so zápachovou uzávierkou T1015 | 1,000 | súbor |
| 77 | 721 | 72521-1601-2 | Montáž vodovodných batérií                                 | 1,000 | súbor |
| 78 | 721 | 72521-1601-3 | Montáž zariadení predmetov                                 | 1,000 | súbor |
| 79 | 721 | 72521-1601-4 | Batéria nástenná jednopáková umývadlová 150                | 1,000 | súbor |
| 80 | 721 | 99872-5201   | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m  |       | %     |

**725 - Zariadenie predmety spolu :**

**72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :**

**76 - KONŠTRUKCIE**

**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

|    |     |            |                                       |       |     |
|----|-----|------------|---------------------------------------|-------|-----|
| 81 | 767 | 76783-3100 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami | 5,600 | m   |
| 82 | MAT | 553 470000 | Oko oceľové HZ 2                      | 8,000 | kus |
| 83 | MAT | 553 470120 | Rebrík oceľový ŽV 3 A 280             | 2,000 | kus |

**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :**

**76 - KONŠTRUKCIE spolu :**

**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE**

**783 - Nátery**

|    |     |            |                                                       |       |    |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------|-------|----|
| 84 | 783 | 78321-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné | 3,400 | m2 |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------|-------|----|

**783 - Nátery spolu :**

**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :**

**Rozpočet celkom :**

Cena za dielo celkom bez DPH .....€

DPH 20% .....€

Cena za dielo celkom vrátane DPH .....€



**Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, .....)**

**Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú !**

**Prehlásenie** - Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky č.p. ASM-221-7/2014 zo dňa **xx.** februára 2014

**Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:**

.....

**IČO :** .....

**Číslo telefónu, e-mail :** .....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  
(odtlačok pečiatky)

**Zmluva o dielo č. 221/2014**  
**uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
 : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**  
 V zastúpení : **Ing. Viliam POLAKOVIČ** – riaditeľ Agentúry správy  
 : majetku  
 IČO : (ďalej len ASM)  
 Bankové spojenie : 30845572  
 Číslo účtu : Štátna pokladnica  
 IBAN : 7000171928/8180  
 : SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** :  
 Sídlo/ miesto podnikania :  
 V zastúpení :  
 Osoba oprávnená na rokovanie :  
 vo veciach zmluvných a technických :  
 IČO :  
 IČ DPH :  
 Bankové spojenie :  
 Číslo účtu :  
 IBAN :  
 Číslo telefónu a e-mail : ☎  
 Register :  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:  
 - zmluvných: **Ing. Viliam POLAKOVIČ** – riaditeľ ASM, ☎ 0960 327 510  
 - technických: Dušan ANTALÍK, ☎ 0960 515 791, odborný referent Agentúry správy majetku (stavebný dozor) a Ing. Jaroslav Jakubec, tel. 0960/542 126, e-mail: [jaroslav.jakubec@mil.sk](mailto:jaroslav.jakubec@mil.sk).
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pre objednávateľa vykoná dielo – vybudovanie vodovodnej prípojky, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v Oznámení k ohláseniu drobnej stavby č. VSÚ KE-37/2013 z 18.7. 2013 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2 Názov diela:

**„Michalovce MK, park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky“, ev. zn. 55 90 021**

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Článku V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po vybudovaní vodovodnej prípojky vykonať jej funkčnú skúšku, odborne kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súvisiacich technických normách v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti na ocenený popis prác a dávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa Článku VII. tejto zmluvy.

## Článok III. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne:
- začiatok realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach.
  - dokončenie realizácie diela: **do 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi ukončenie realizácie diela a vyzvať ho na preberacie konanie. Dielo bude možné vykonať v pracovné dni v čase od 7,00- 15,30 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom Vojenského útvaru 1102 Michalovce.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s vykonaním diela plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela.
- 3.3 Miesto vykonania diela : Mestské kasárne, Vojenský útvar 1102, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

## **Článok IV.**

### **Cena**

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:
- Cena bez DPH .....€
- DPH 20% .....€
- Cena celkom s DPH .....€
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na cenu alebo na dobu vykonania diela bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou ponukou za práce navyše.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## **Článok V.**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Fakturácia môže byť vykonaná po častiach. Úhrady objednávateľ vykoná bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za predmet tejto zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, ktoré bude bez závad.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona.
- Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa (aj konečnej) za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu:  
Správa prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská č. 1, 071 01 Michalovce.

## **Článok VI.**

### **Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa**

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce uvedené a vymedzené v Článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú dohodnuté podmienky odberu médií (ak budú potrebné) a úhrada za ich spotrebu. V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu so Strediskom prevádzky objektov Michalovce, týkajúcu sa refundácie odberu elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonaní diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: .....(meno, priezvisko, funkcia)
- 6.10.** Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

## **Článok VII.**

### **Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu s návodom na obsluhu, písomný záznam o zaškolení obsluhy, záručný list dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie funkčnej skúšky podľa bodu 2.4. tejto zmluvy.

- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi dvo vyhotovenia projektovej dokumentácie na CD nosiči, a objednávateľ sa stáva ich výlučným vlastníkom. Zhotoviteľ ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v dvoch vyhotoveniach, a to v písomnej a v digitálnej forme.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, a platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzania diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9. Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

## **Článok VIII.**

### **Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy**

- 8.1 Ak, zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne dohodnutom v bode 7.7. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do dňa riadneho uhradenia faktúry.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela, bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy
- 8.6 Dohodnuté zmluvné sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 8.8 Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením

zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.

## **Článok IX.**

### **Rozhodcovská doložka**

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú prejednané a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky ich spory, najmä spory na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory z náhrady škody, bezdôvodného obohatenia a pod.
- 9.3 Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.
- 9.4 Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
- 9.5 Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; ako aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len „Rozhodcovský súd“), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a že sa podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.
- 9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky - objednávateľom podaniu žaloby na všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pred súdom, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na začatie konania na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom a na Rozhodcovskom súde zo strany zhotoviteľa, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prejednaní veci na všeobecnom súde.

## **Článok X.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 10.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 10.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Príloha: č. 1 –Výkaz výmer + cena

V Bratislave, dňa .....

V ....., dňa .....

.....

.....

**Za objednávateľa**  
**Ing. Viliam POLAKOVIČ**  
riaditeľ Agentúry správy majetku

**Za zhotoviteľa**  
(meno, priezvisko, funkcia)



**Príloha č.1 k zmluve č ASM – 221/2014**  
(prílohou zmluvy bude cenová ponuka úspešného uchádzača)

|                            |     | Odberteľ:                            |                                                               | Projektant: Stavoprojekt s. r. o. Prešov                               |                | Dodávateľ:      |                    | Spracoval:          |              | JKSO: |       | Dátum: 31.01.2013 |       |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------------------|-------|
|                            |     | Stavba: MCHALOVCE MK - PARK TECHNIKY |                                                               | Objekt: SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K BUDOVE č. 20 a č. 61 |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
|                            |     | STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov           |                                                               | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR                                    |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| Por. číslo                 | Kód | Kód položky                          | Popis položky, stavebného diela, materiálu, výkaz výmer       | Náklad v m3                                                            | Merná jednotka | Jednotková cena | Kontrola a príloha | Specifický materiál | Hodnota v m3 | Spolu | Spolu | Spolu             | Spolu |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSY</b> |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>     |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 1                          | 001 | 13220-1202                           | Hĺbenie rýh hĺbka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3    | 201,690                                                                | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 1431,1*118 = 251,680       |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 2                          | 272 | 13220-1209                           | Príprava na lepenie korny tr.3 v výšach h. do 200 cm          | 251,680                                                                | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 3                          | 272 | 13220-1101                           | Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3                         | 46,800                                                                 | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 20,3*28,5 = 46,800         |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 4                          | 272 | 13220-1109                           | Príprava na zapod. buriny tr.3                                | 46,800                                                                 | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 5                          | 272 | 15110-1101                           | Zhrobenie patenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m   | 457,600                                                                | m2             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 1431,9*2 = 457,600         |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 6                          | 272 | 15110-1102                           | Zhrobenie patenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 4 m   | 62,500                                                                 | m2             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 26,5*24 = 62,500           |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 7                          | 272 | 15110-1111                           | Odstrepenie patenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 2 m | 457,600                                                                | m2             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 8                          | 272 | 15110-1112                           | Odstrepenie patenia rýh pre podz. vedenie príložne hl. do 4 m | 62,500                                                                 | m2             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 9                          | 001 | 16110-1101                           | Znač. premerenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                | 150,280                                                                | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 300,56*0,5 = 150,280       |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 10                         | 272 | 16220-1102                           | Vodorovné premerenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4           | 60,120                                                                 | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| *Výkon 1431,1*0,1 = 15,730 |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| *objem 1431,1*0,3 = 47,190 |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| *šacht 10,5*6,7 = 17,200   |     |                                      |                                                               |                                                                        |                |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 11                         | 272 | 16210-1101                           | Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4                   | 60,120                                                                 | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 12                         | 272 | 17120-1201                           | Ukládanie odpadu na skladište                                 | 60,120                                                                 | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |
| 13                         | 272 | 17410-1101                           | Zasp. zrušený jam. rýh. šacht alebo okolo objektu             | 220,480                                                                | m3             |                 |                    |                     |              |       |       |                   |       |

| UPROJEKT s.r.o. - Priebeh          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| Přehled rozpočtových nákladů v EUR |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| Por. číslo                         | Kód položky | Kód položky | Popis položky, sčítaného detail, množství, výkaz výnosů                                                                                                                                                                                                                                                                                | Množstvo výnosů | Měrná jednotka | Jednotková cena | Konst. práce | Specifický materiál | Hmotnost v kózech |       | Súf v kózech |       |
|                                    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                 |              |                     | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |
| 14                                 | 001         | 17510-1101  | 300,58-80,12 = 220,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,190 m3       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 15                                 | 001         | 17510-1109  | Očerp potrubia bez prísúdenia spravidly<br>Očerp potrubia prísúdenia za prísúdenia spravidly                                                                                                                                                                                                                                           | 14,190 m3       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 16                                 | 271         | 45157-2111  | 4 - VODOPRŮVNÉ KONSTRUKCE<br>Látko pod potrubím, stopy v otv. výk. z kam. dno, tlakového                                                                                                                                                                                                                                               | 15,730 m3       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 17                                 | 271         | 45231-1111  | Podkladové desky z betónu v 8 7,5 v otv. výk. pod látky                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,990 m3        |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 18                                 | 271         | 45231-3111  | $(271,790,1) + (272,670,1) = 0,860$<br>Podkladové bloky z betónu v 8 7,5 v otv. výk. pod potrubie                                                                                                                                                                                                                                      | 1,296 m3        |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 19                                 | 271         | 45236-1111  | $0,6 \times 0,6 \times 0,5 = 1,296$<br>Výstuž potrubia, deska, bloky, potrubie z ocele 10216<br>$(0,86 + 1,296) \times 0,001 = 0,002$                                                                                                                                                                                                  | 0,002 t         |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 4 - VODOPRŮVNÉ KONSTRUKCE spolu :  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 20                                 | 221         | 56425-1111  | 5 - KOMUNIKACE<br>Podklad z štruktúry hr. 15 cm<br>$4771,1 = 51,700$<br>$1071,5 = 15,000$<br>Rozborela dážďový vodov. z veľkých kockov, 6000 z kamenných do 200 m2<br>$1071,5 = 15,000$<br>Kýl oarmntské, komunikáci štup. 3 a 4 hr. 15 cm<br>$4771,1 = 51,700$<br>Osadenie osad. potrubí zo štruktúry do kódu z kamenných hr. do 4 cm | 56,700 m2       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 21                                 | 221         | 11310-6211  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000 m2       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 22                                 | 221         | 56112-1111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51,700 m2       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 23                                 | 272         | 56412-1111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000 m2       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 5 - KOMUNIKACE spolu :             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 24                                 | 271         | 87121-1121  | 8 - RÚROVÉ VEDENIA<br>Montáž potrubia z štruktúry srovn. potrubí DN 63                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143,000 m       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 25                                 | 271         | 87121-1121  | Montáž elektroinstalácie na potrubí PE otv. výnos zle. DN 63                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,000 kus       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 26                                 | 271         | 87317-2198  | Pripr. na montáž vodov. prípojky DN 32-60                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,000 kus       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 27                                 | 271         | 86116-3111  | Montáž vodov. vetvičky hlavných pre prípojky DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 kus       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 28                                 | 271         | 86121-3111  | Montáž vodov. vetvičky hlavných pre prípojky DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000 kus       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |
| 29                                 | 271         | 86126-9111  | Montáž nariaden. pískov na pot. zao. lat. ocel. pás DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 kus       |                |                 |              |                     |                   |       |              |       |

| OPROJEKT s.r.o., Prešov                                                    |     |              |                                                                                                                                      |                                            |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|-------|
| Prehľad rozpočtových nákladov v EUR                                        |     |              |                                                                                                                                      |                                            |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| Poz. číslo                                                                 | Kód | Kód položky  | Popis položky, stavebného diela, materiálu, výkazu výmer                                                                             | Množstvo výmera                            | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifický materiál | Hmotnosť v kg |       | Súčet v eurách |       |
|                                                                            |     |              |                                                                                                                                      |                                            |                |                 |                     |                     | Jednotková    | Spolu | Jednotková     | Spolu |
| 30                                                                         | MAT | 286          | 1000035                                                                                                                              | Potruba vodovodná HDPE - 63x5,8 - 2150003  | 143,000 m      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 31                                                                         | MAT | 286          | 3A0704                                                                                                                               | Kabelo elektroizolačné W 45x2 612 098 6 B3 | 1,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 32                                                                         | MAT | 286          | 3A0805                                                                                                                               | Kabelo elektroizolačné W 40x2 612 099 4 B3 | 3,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 33                                                                         | MAT | 286          | 3A3305                                                                                                                               | Prieťahová PE/PC USTIR 612 763 4DN 6350    | 1,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 34                                                                         | MAT | 422          | 735020                                                                                                                               | Plst nerezňavé JMA-MCD 110 502 DN100/G2"   | 20,000 kus     |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 35                                                                         | MAT | 533          | 951090-1                                                                                                                             | Materiálny materiál                        | 1,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 36                                                                         | MAT | 551          | 111150                                                                                                                               | Galvanizovaný železný s oceľovým           | 1,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 37                                                                         | MAT | 551          | 214750                                                                                                                               | Ventil spätný nástrusový VE 30/20 2        | 1,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 38                                                                         | MAT | 422          | 3M0275                                                                                                                               | Úložný guľový voda 1"                      | 1,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 39                                                                         | MAT | 422          | 3M0278                                                                                                                               | Úložný guľový voda 2"                      | 2,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 40                                                                         | 271 | 88223-3111   | Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70                                                                                            | 143,000 m                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 41                                                                         | 271 | 88224-1111   | Tlačová skúška vodov. potrubia DN do 80                                                                                              | 143,000 m                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 42                                                                         | 271 | 89223-2111   | Zabezpečenie korozie vodov. potrubia DN do 300                                                                                       | 2,000 kus                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 43                                                                         | 271 | 89323-2111   | Sieťový armat. batériový, atrop z dielecry, vn. tl. do 3,80 m2                                                                       | 2,000 kus                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 44                                                                         | 271 | 89910-2111   | Očistenie potrubíov ľahových, oceľ, s atropom do 100 kg                                                                              | 2,000 kus                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 45                                                                         | MAT | 552          | 431110                                                                                                                               | Polárny lúčový s atropom 60/60/60 104kg    | 2,000 kus      |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 46                                                                         | 272 | 81973-5123   | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spoločne:<br>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE<br>Pracovanie stĺpového betónového krytu alebo podlažia hr. 60 15 cm | 94,000 m                                   |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 47                                                                         | 013 | 96104-4111-1 | 472 = 94,000                                                                                                                         | 2,000 m3                                   |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 48                                                                         | 015 | 96605-7111-1 | Buranie a zmontovanie murového odtoku                                                                                                | 6,000 m                                    |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 49                                                                         | 271 | 99827-6101   | Rozhodnutie a zmontovanie pletového pletu<br>Priesun hrdie po potrubí z ru. plast. a oceľom, v ok. výk.                              | 121,872 t                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spoločne:<br>PRÁCE A DODÁVKY HSV spoločne: |     |              |                                                                                                                                      |                                            |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 71 - IZOLÁCIE                                                              |     |              |                                                                                                                                      |                                            |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 50                                                                         | 711 | 71141-1001   | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti<br>Znosov: izolácie ľahové za studena vodov. náterom asfalt. penetr.                            | 13,740 m2                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |
| 51                                                                         | 711 | 71141-2001   | 5,04-8,7 = 13,740<br>Znosov: izolácie ľahové za studena zvl. náterom asfalt. penetr.                                                 | 39,180 m2                                  |                |                 |                     |                     |               |       |                |       |

## Přehled rozpočtových nákladů v EUR

| Por. číslo | Kód cenová | Kód položky  | Popis položky, stavebního díla, množství, výkaz-výmer                                                            | Množstvo výmera | Měrná jednotka | Jednotková cena | Kontingenční a práce | Specifikační materiál | Hmotnost v tunách | Spolu | Spolu v tunách |
|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------|----------------|
|            |            |              | 17,16+22 = 39,160<br>Základní izolace stěnové přírůstky za plochu do 10 m2 náter                                 | 105,840         | m2             |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 52         | 711        | 71160-9086   |                                                                                                                  |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | 27,46+78,36 = 105,840<br>Přesun hmoty při izolaci proti vodě v oblastech výšky do 5 m                            | 0,090           | t              |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 53         | 711        | 98071-1101   |                                                                                                                  |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | LHM odělný ALP - PENETRAL, 26L, 0,005<br>13,74*0,00027 = 0,005<br>36,18*0,0017 = 0,0078                          | 0,083           | l              |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 54         | MA7        | 111 631100   |                                                                                                                  |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | 711 - izolace proti vodě a vlhkosti spolu :                                                                      |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | 713 - izolace tepelné                                                                                            |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 55         | 713        | 71346-2130-1 | Tep. izolace potrubí tř. 20 mm penový polyuretan DN 15                                                           | 32,000          | m              |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 56         | 713        | 71346-2136-1 | Tep. izolace potrubí tř. 20 mm penový polyuretan DN 50                                                           | 105,000         | m              |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | 713 - izolace tepelné spolu :                                                                                    |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | 71 - IZOLACE spolu :                                                                                             |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 57         | 721        | 72119-4103   | 72 - ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE<br>721 - Vnitřní kanalizace<br>Vývedení a upevnění kanál. výpustek Ø 32x1 l | 1,000           | kus            |                 |                      |                       |                   |       |                |
|            |            |              | 722 - Vnější vodovod<br>721 - Vnitřní kanalizace spolu :                                                         |                 |                |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 58         | 721        | 72213-0211   | Potrubí vod. z oceli třída 20, potrubí 115S3 DN 15                                                               | 32,000          | m              |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 59         | 721        | 72213-0216   | Potrubí vod. z oceli třída 20, potrubí 115S3 DN 50                                                               | 105,000         | m              |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 60         | 721        | 72213-0913   | Opr. vodov. ocel. potrubí 20, přímá trubka DN 20                                                                 | 2,000           | kus            |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 61         | 721        | 72213-0916   | Opr. vodov. ocel. potrubí 20, přímá trubka DN 50                                                                 | 1,000           | kus            |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 62         | 721        | 72213-1901   | Opr. vodov. ocel. pot. 20, přímá trubka s držákem DN 15                                                          | 3,000           | soubor         |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 63         | 721        | 72213-1906   | Opr. vodov. ocel. pot. 20, přímá trubka s držákem DN 20                                                          | 1,000           | soubor         |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 64         | 721        | 72213-1922   | Opr. vodov. ocel. pot. 20, přímá trubka DN 20                                                                    | 1,000           | m              |                 |                      |                       |                   |       |                |
| 65         | 721        | 72213-1926   | Opr. vodov. ocel. pot. 20, přímá trubka DN 50                                                                    | 1,000           | m              |                 |                      |                       |                   |       |                |

| VOPROJEKT s.r.o., Priešov                             |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| Prehľad rozpočtových nákladov v EUR                   |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| Por. číslo                                            | Kód | Kód položky  | Položka položky, špecifického dielu, množstva, výška-výmer     | Množstvo výmera      | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifický materiál | Hmotnosť v tonách |       | Súf v tonách |       |
|                                                       |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |
| 65                                                    | 721 | 72219-0401   | Priechodný vod. osov. rúrky zsk. poz. 11353 upín. výopat DN 15 | 1,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 67                                                    | 721 | 72222-0111-1 | Gulový kútik výškový na hadicu G 1/2                           | 2,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 68                                                    | 721 | 72222-0111-2 | Gulový kútik EVOLUTION G 2"                                    | 3,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 69                                                    | 721 | 72222-0112-3 | Spätná hlávka EL-RLA-4sprít 2"                                 | 1,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 70                                                    | 721 | 72222-0112-5 | Dierový vodomer zátkový DN 15 Qm1,5 pm SV                      | 2,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 71                                                    | 721 | 72222-0121   | Arm. vod. a 1 zátkom, nástenka K 247 pre hadicu G 10x150mm     | 1,000 pár            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 72                                                    | 721 | 72229-0226   | Tukové súdny vodov. podtlak zátkový do DN 50                   | 137,000 m            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 73                                                    | 721 | 72229-0234   | Prepustkové a odtlačkové vodov. potrubia do DN 80              | 537,000 m            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 74                                                    | 721 | 99872-2201   | Príslušenstvo pre vln. vodomer v objemoch výšky do 6 m         | %                    |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| <b>722 - Vnútorný vodomer spolu :</b>                 |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 75                                                    | 721 | 724-1-       | <b>724 - Stroje výškové</b>                                    | 2,000 súbor          |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
|                                                       |     |              | Montáž vodomeru                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 76                                                    | 721 | 72521-1601-1 | <b>725 - Zariadenie predmetu</b>                               | 1,000 súbor          |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
|                                                       |     |              | Umyvadlo štvorcové dč 540 so započítaním uzáverkou T1015       |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 77                                                    | 721 | 72521-1601-2 | Montáž vodomeru                                                | 1,000 súbor          |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 78                                                    | 721 | 72521-1601-3 | Montáž zariadenia predmetu                                     | 1,000 súbor          |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 79                                                    | 721 | 72521-1601-4 | Batéria nástená potrubná umiestnená 150                        | 1,000 súbor          |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 80                                                    | 721 | 99872-5001   | Príslušenstvo pre zariadenie predmetu v objemoch výšky do 6 m  | %                    |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| <b>725 - Zariadenie predmetu spolu :</b>              |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>  |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 81                                                    | 767 | 76783-3100   | <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                                        | 5,600 m              |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
|                                                       |     |              | Montáž vodomeru do muru s bodmi                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 82                                                    | 767 | 553 470000   | Montáž vodomeru do muru s bodmi                                | 8,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 83                                                    | 767 | 553 470120   | Otvor osový HZ 2                                               | 2,000 kus            |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
|                                                       |     |              | Rekonštrukcia ZV 3 A 280                                       |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. nového stavu spolu :</b> |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>                       |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| 84                                                    | 763 | 76321-2100   | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                                 | 3,400 m <sup>2</sup> |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
|                                                       |     |              | Montáž kúru stov doplnk. kúru olejové dvojvláknové             |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |
| <b>783 - Náklady</b>                                  |     |              |                                                                |                      |                |                 |                     |                     |                   |       |              |       |

„VOPROJEKT s.r.o., Prešov“ **Priebeh rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavieb, diel, materiálu, výkaz-výmer | Množstvo výmery | Merit jednotka | Jednotková cena | Konštrukcia a práce | Specifikovaný materiál | Množstvo v tovare jednotka | Spolu | Suma v tovare jednotka | Spolu |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------|------------------------|-------|
|------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------|------------------------|-------|

701 - Materiál spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :



### TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: **MICHALOVCE MK – PARK TECHNIKY**  
Objekt: **SO 01 – VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K b. č. 20 a 41**

#### Podklady

- opis predmetu obstarávania z výzvy na predloženie cenovej ponuky
- kópia polohopisného zamerania areálu vrátane inžinierskych sietí
- podrobná obhliadka územia a ústne konzultácie so zodpovedným zástupcom

#### Súčasný stav

Existujúca vodovodná prípojka, ktorá zásobuje pitnou vodou objekt č. 20 a 41 je v nevyhovujúcom stave a na jej trase dochádza k únikom vody.

#### Technické riešenie

Z citovaných dôvodov sa vybuduje nová prípojka DN 50 (D63) v dĺžke 143,0 m.

Trasa vodovodnej prípojky začína pri budove č. 8 napojením na hlavný vodovodný rad z liatinových rúr DN 100 (predpokladaná dimenzia, pred realizáciou preveriť!).

V mieste napojenia sa osadí armatúrna šachta AŠ, v ktorej bude umiestnený uzáver. Trasa pokračuje k severovýchodnému rohu budovy č. 8 a za oplotením križuje panelovú plochu, ďalej pozdĺž plechového plotu vedie v zeleni. V ST. 21,0 sa lomí a pokračuje JV smerom súbežne s plechovým plotom. Prechádza panelovou plochou a popod prístrešok a za budovou č. 33 križuje betónové oplotenie. Pokračuje v zelenej ploche, následne v betónovej ploche až k budove č. 41, kde sa v zeleni v blízkosti existujúceho prípojkového uzáveru osadí nová vodomerná šachta VŠ, v ktorej sa zrealizuje napojenie na existujúci rozvod pre hygienické zariadenie v budove č. 41, a vysadí sa prípojka pre nové vnútorné rozvody v budovách č. 21 a 20.

V šachte VŠ sa osadí vodomerná zostava za účelom merania spotreby vody v obidvoch budovách. Podružné meranie pre budovu č. 20 bude inštalované na vnútornom rozvode (pozri časť ZTI). Osadenie ventilu s odvodnením vo VŠ umožní vypustenie vnútorných vedení.

Prípojenie vodovodnej prípojky na hlavný vodovodný rad sa zrealizuje pomocou navráťavacej tvarovky s uzatváracím ventilom.

#### Matériál

Vodovodné potrubie je navrhnuté z tlakového potrubia HD-PE 100 SDR11 PN16 určeného na distribúciu pitnej vody, vrátane príslušných tvaroviek.

Dx 63x5,8 – 143 m

#### Armatúrne šachty

Šachty AŠ a VŠ sa navrhujú betónové monolitické so stropom z prefabrikovaných dielcov. V úrovni terénu sa osadí liatinový vstupný poklop 600 x 600 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti sa zabezpečí ochranným náterom PENETRON.

#### Požiarna ochrana

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. Požiarne hydranty sú rozmiestnené na existujúcich vodovodných radoch a týmto riešením nie sú dotknuté.

#### Zemné práce

Pre zemné práce platí STN 73 3050.

Pred zahájením zemných prác vytýčiť všetky inžinierske siete. Výkop v mieste križovania s inými podzemnými vedeniami vykonávať ručne. Steny výkopu stabilizovať prílohným pažením. Potrubie sa

uloží do ryhy šírky 1,1 m, do pieskového lôžka výšky 0,10 m a obsype sa do výšky 0,3 m nad vrchol potrubia zeminou zrna max. 20 mm. Spätný zásyp vykonávať po vrstvách so zhutnením.

Betónový povrch sa pred výkopom rozreže, panelová plocha sa rozoberie. Všetky povrchy sa po zrealizovaní vodovodu uvedú do pôvodného stavu.

#### **Križovanie s podzemnými a nadzemnými vedeniami**

Pri styku s inými vedeniami musí byť dodržaná STN 73 6005 a STN 75 5403 EN 805. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. Pred zahájením výstavby je potrebné o vytýčenie požiadať príslušné organizácie, ktoré siete prevádzkujú.

Výškopisné zameranie nebolo realizované, preto je niveleta vodovodu v pozdĺžnom profile orientačná. Potrubie je potrebné uložiť tak, aby min. krytie bolo 1,5 m. Nakoľko hĺbka existujúcej kanalizácie nebola k dispozícii, pri križovaní s kanalizáciou bude potrebné upraviť niveletu vodovodu tak, aby nedošlo k styku potrubí.

#### **Zoznam použitých noriem**

STN 73 3050: Zemné práce

STN 01 3462: Výkresy vodovodu

STN 73 6005: Označenie podzemných vedení výstražnými fóliami

STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

STN 73 6006 - Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami.

STN 73 6632 - Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného PVC-U.

STN 75 5401: Navrhovanie vodovodných potrubí

STN 75 5402: Výstavba vodovodných potrubí

STN 75 5403 EN805: Požiadavky na systémy a súčasti vodovod. mimo budov

STN 75 5911: Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia, Oprava 1/98

STN 75 5922: Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov

STN 73 6632: Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

STN EN 12201-1 (643041) - Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén.

STN EN 14384 (136631) - Nadzemné požiarne hydranty.

STN EN 12201-1 (643041) - Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén.

01/2013

Vypracovala: Ing. Gabániová



|                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EXISTUO DOKOVO                                      |  |
| DISTALNO DOKOVO – ZRUŠI                             |  |
| NAPOKOVA DOKOVO                                     |  |
| NAPOKOVA ADAPTIVNA ŠACHTA<br>NAPOKOVA DOKOVA ŠACHTA |  |



|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| VÝTVARNÁ<br>ING. ČABANOVÁ              | STAVBA<br><b>MICHALOVCE UK-PARK TECHNICKÝ</b>                 |
| PROJEKTOVÁ<br>ING. ČABANOVÁ            | ČÍSLO<br><b>SO 01-VÝBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY</b>         |
| ZOŠROUŠENÝ PROJEKTANT<br>ING. ČABANOVÁ | Miesto<br><b>K BUDOVE č. 20 a 41</b>                          |
| VÝKON PROJEKTANT<br>ING. VOJTECH KOLÁR | Dátum<br><b>1.12.2013</b>                                     |
|                                        | ÚČEL<br><b>VÝNÁJEM VODOVOD</b>                                |
|                                        | OBRÁZOK<br><b>Situácia</b>                                    |
|                                        | Dátum 01/2013<br>STAVBA<br>KOTVA V M<br>MESTO 1500<br>PLOŠA 2 |

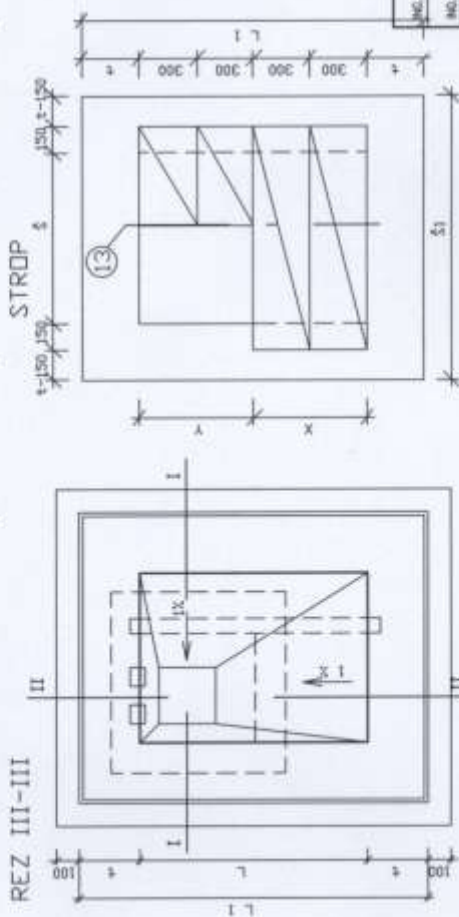
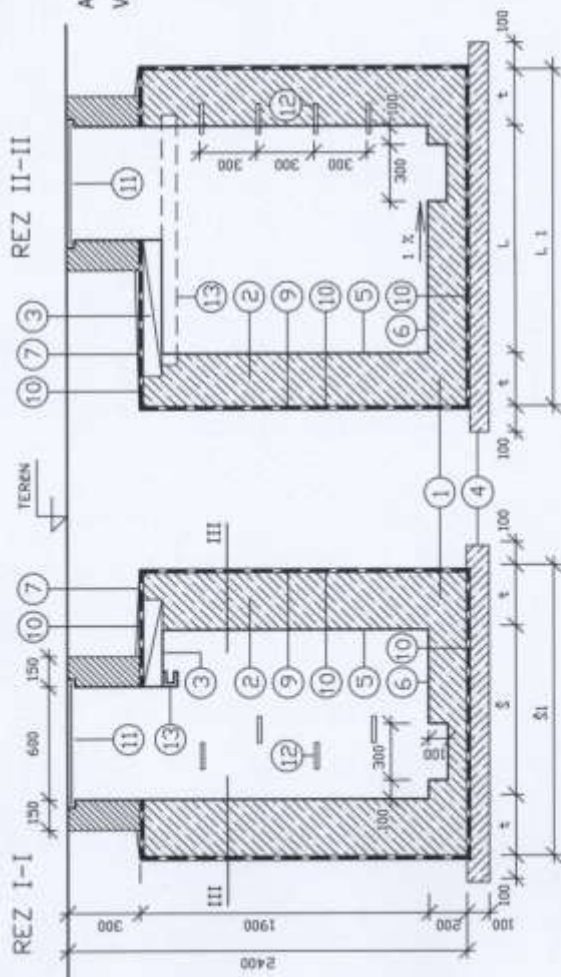




| AS | VS |
|----|----|
|----|----|

| S   | ROZMERY V CM |     |     |    |    | ROCKET & ORIGIN |       |   | RECOMENDATION |      | RTH |
|-----|--------------|-----|-----|----|----|-----------------|-------|---|---------------|------|-----|
|     | L            | LI  | SI  | T  | B  | K/S             | X     | V | 12            | MM   |     |
| 90  | 120          | 180 | 150 | 30 | 10 | 2               | 9/10  | 3 | 28/10         | 1500 |     |
| 100 | 150          | 210 | 180 | 30 | 10 | 2               | 9/10  | 3 | 28/10         | 1800 |     |
| 110 | 150          | 180 | 210 | 30 | 10 | 2               | 10/10 | 3 | 29/10         | 2100 |     |
| 120 | 160          | 180 | 240 | 35 | 10 | 2               | 10/10 | 4 | 29/10         | 2400 |     |
| 130 | 200          | 270 | 350 | 50 | 30 | 4               | 12/16 | 6 | 35/10         | 3000 |     |
| 140 | 200          | 270 | 350 | 50 | 30 | 4               | 12/16 | 6 | 35/10         | 3000 |     |

- 1 DNO – PROSTÝ BETÓN B 10
- 2 STĚNY – PROSTÝ BETÓN B 10
- 3 STŘEP – ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKÁTOV
- 4 POKLADNA BETONOVÁ DOSKA HR. 10 CM B 7,5
- 5 NAZKIDNA NA DNE SÁCHTY HR. 10 CM B 105
- 6 VÝSPAROVANIE VNÚT. MŮROV CEMENT. MALTOU
- 7 ZÁRĚTIE ŠKAR NA STŘEPE CEMENT. MALTOU
- 8 CEMENTOVÝ POTER NA STŘEPE HR. 2-4 CM
- 9 VÝSPAR. VONKÁJŠICH MŮROV CEMENT. MALTOU
- 10 VODOPRŮVODNÁ A ZVUK. IZOLÁCIA 2x NÁTER PĚNĚTRON
- 11 POKLOP STŇOROVÝ 600x600 MM STN EN 124
- 12 STUPADILO VIDLICOVÉ STN 13 6350
- 13 KONSTRUKCIA OCEĽ S 255
- X STŘOPNÝ ŽB PREFABRIKÁT RZP 3-180 179x14x21,5
- X STŘOPNÝ ŽB PREFABRIKÁT RZP 3-120 119x14x21,5

[illegible]



Príloha č. 8

Michalovce MK - park techniky

SO 01 - Vybudovanie vodovodnej prípojky k b. č. 20 a 41

---

FUNKČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA

Objekt: MICHALOVCE MK - PARK TECHNIKY

Časť: SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K b. č. 20 a 41

Obsah: Technická správa

Arch. číslo: 12077

Stupeň: P

Diel: ZTI

Pril. č. 7

**STAVOPROJEKT s. r. o.**  
**Jarková 31**  
**081 48 PREŠOV**

Vypracoval: Ing. Zdenka Šlosárová

Zodpovedný projektant: Ing. Zdenka Šlosárová

Hlavný inžinier projektu: Ing. Vojtech Kačala

---

|         |                                                                          |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba: | <b>MICHALOVCE MK - PARK TECHNIKY</b>                                     | Arch. číslo: 12077 |
| Časť:   | <b>E - dokumentácia stavebných objektov</b>                              | Stupeň: P          |
| Objekt: | <b>SO 01 - VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY</b><br><b>K b. č. 20 a 41</b> | Diel: ZTI          |
| Obsah:  | <b>Technická správa</b>                                                  | Pril. č. 7         |

Technická správa

strana 1

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: **MICHALOVCE MK – PARK TECHNIKY**  
Objekt: **SO 01 – VYBUDOVANIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY K b. č. 20 a 41**

Úvod

V parku techniky MK v Michalovciach sa vybuduje nová zriadi nová vodovodná prípojka, keďže pôvodná vodovodná prípojka je nevyhovujúca a na jej trase dochádza k únikom vody. Časť vodovodnej prípojky za meraním vody vo vonkajšej vodomernej šachte prechádza objektami č. 41 – nabíjacej stanice a č. 20 – dielne. Vodovodná prípojka vstupuje z vodomernej šachty do objektu č. 41 a bude vedená oceľové pozinkované potrubie DN 50 pod stropom na existujúcom závesnom systéme. Na navrhované vodovodné potrubie v objekte č. 41 sa pripoja existujúce odberné miesta vody – existujúce zariadenie predmetu a jedno navrhované umývadlo. Pri vstupe do objektu č. 20 sa na navrhovanom vodovodnom potrubí osadí podružné meranie vody a pripojí sa existujúci vodovodný rozvod v budove č. 20.

Podklady

Podkladom pre vypracovanie projektu ZTI boli:

- projektová dokumentácia časť ASR
- pracovné jednania v priebehu spracovania PD.

Projekt je spracovaný podľa platných noriem, zákonov, vyhlášok, predpisov a nariadení platných v dobe spracovania projektu.

Rozvod STV

Rozvod studenej vody je navrhnutý z rúr oceľových závitových pozinkovaných – voľne vedný na existujúcom závesnom systéme.

Odvzdušnenie potrubia sa vykoná pomocou výtokových armatúr. Uzatvorenie potrubia sa možné pri vstupe potrubia do objektu č. 41, kde je možné aj vypustenie potrubia v prípade odstávky objektu od kúrenia.

Protí orosovaniu sa potrubie opatrí izoláciou z expandovaného o polyetylénu hr. 20 mm. Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technické podmienky stanovené výrobcou potrubia.

01/2013

Vypracovala: Ing. Šlosárová



**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
**Vojenský stavebný úrad**  
**KOŠICE**  
**Komenského 39A**  
**040 01 Košice**

Košice: 18.7.2013  
Ohlásené pod čís.: 6/2013

Výtlačok č.3

Ministerstvo obrany SR  
Agentúra správa majetku  
Detašované pracovisko východ  
p. Dušan Antalík  
Komenského 39/A  
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa  
ASMdpV-112/2013-Va /12.07.2013

Naše číslo  
VSÚ KE -37/2013

Vybavuje /  
Ing. O. Presbruch /  
0960/515557

**Vec: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: „ Michalovce Mestské kasárne – park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky k budove s číslom 20 a 41 “.**

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský stavebný úrad Košice ako príslušný orgán štátnej stavebnej správy podľa § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženého ohlásenia drobnej stavby zo dňa 12.7.2013 – prijaté podanie zo dňa 15.7.2013, stavebníkom Ministerstvom obrany SR, Agentúrou správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, na drobnú stavbu:

**„Michalovce Mestské kasárne – park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky k budove s číslom 20 a 41“ v zmysle § 57 ods. 2 Stavebného zákona oznamuje, že**

**nemá námietok proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby.**

Drobná stavba: **„Michalovce Mestské kasárne – park techniky – vybudovanie vodovodnej prípojky k budove s číslom 20 a 41“** bude uskutočnená na základe predloženej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Miroslavou Gabániovou, zodpovedný projektant Ing. Miroslava Gabániová registrovaná v SKSI pod č. 4528\*SP\*A2. Drobná stavba bude uskutočnená zhotoviteľom – vybranom po verejnom obstarávaní. Stavebný dozor stavebníka nad stavbou bude vykonávať p. Antalík Dušan, zamestnanec Ministerstva obrany, Agentúry správy majetku, Detašované pracovisko východ, č. oprávnenia 00082\*10 s odborným zameraním PS registrovaným v SKSI.

Pri realizácii a užívaní drobnej stavby budú dodržané príslušné harmonizované STN a príslušné požiarne a bezpečnostné predpisy.



K ohlásenej drobnej stavby sa vyjadrovali:

- Ministerstvo obrany SR, ASM - Detašované pracovisko východ Košice - vydalo vyjadrenie k PD dňa 7.2.2013.
- Ministerstvo obrany SR, ASM - Stredisko prevádzky objektov Michalovce - vydalo súhlasné stanovisko k PD dňa 12.2.2013.
- 22.mechanizovaný prápor Michalovce - oznámil dňa 27.5.2013 súhlasné stanovisko k PD.
- Základňa stacionárnych KIS Trenčín - Stredisko prevádzky objektov Prešov - vydalo súhlasné stanovisko k PD dňa 14.2.2013.
- Ministerstvo obrany SR, Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava, - vydal vyjadrenie zo dňa 13.2.2013.
- Ministerstva obrany SR, Inšpekcia práce Trenčín - vydala záväzné stanovisko pod č. SEMaI-23-24/2013-OdDČIP zo dňa 18.2.2013.

#### **Podmienky pre realizáciu drobnej stavby:**

- Stavebník doloží na MO SR VSÚ Košice v teréne do zahájenia prác doklady od staviteľa vybraného na základe výberového konania.
- Práce zrealizuje iba organizácia s príslušným oprávnením a práce budú vykonávané iba oprávnenými pracovníkmi.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby stavebník predloží tun. Vojenskému stavebnému úradu do 15 dní od prevzatia prác.
- Stavebník v spolupráci s príslušnou SPO pred zahájením stavby vykoná vytýčenie podzemných vedení (ELI, plyn, slaboprád) v trase v trase výkopových prác stavby.

Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.



Ing. Ondrej Presbruch  
vedúci

#### **Vyhotovené v 7 výtlačkoch z ktorých obdržia:**

- Výt. č. 1 – MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - stavebník  
č. 2 – MO SR, ASM - Detašované pracovisko východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice – zhotoviteľ  
č. 3 – Zamestnanec MO SR ASMdpV Košice – p. Dušan Antalík - stavebný dozor  
č. 4 – MO SR, ASM- Stredisko prevádzky objektov, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce  
č. 5 – 22.mechanizovaný prápor Michalovce, Michalovce Užhorodská 1, 071 01 Michalovce – užívateľ  
č. 6 – VSÚ Košice – archív  
č. 7 – VSÚ Košice – spis