

Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa realizačných prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
Pre veci technické: Ing. Peter Bernáth, tel. 0903 824 399, , e-mail: peter.bernath@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Martin, kas.4.čsb.,VÚ 1037–manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM a prístrešku.“ (realizácia), ev. zn. 55 90 035.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45216200-6, stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

4. Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5. Miesto dodania:

Vojenský útvar 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin.

6. Termín dodania:

Do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky:

Výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Martin. Nádrž bude osadená v mieste bývalej výdajne PHM. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajným stojanom PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešene oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6m, ktorá je v dodávke samotnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojana bude osadená na železobetónovej základovej doske, stĺpy zastrešenia na betónových pätkách a priestor výdajného stojana bude odkanalizovaný železobetónovým kanálom, ktorý bude prekrytý oceľovými poklopami do oceľovej jednoplášťovej podzemnej nádrže / havarijná nádrž /. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č. 24 v blízkosti stavby. Projekt rieši drobné stavebné úpravy bud. č.24 a to výmenu okien, dverí, strešných dažďových klampiarských výrobkov, opravu omietok a novú elektroinštaláciu / svetelné, zásuvkové rozvody a elektrické vykurovanie / konvektor /.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: LD – PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, projektovej dokumentácie tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- heslo: „**Martín, kas. 4.čsb., VÚ 1037 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **22.10. 2014 o 11,00 hod.**

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa **22.10. 2014 o 11,30 hod.**

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **19 789,- € vrátane DPH (16 490,83 € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 11** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliada: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa 07.10. 2014 o 10,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do VÚ 1037, Jilemnického 6, 0369 01 Martin.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Elena Gurová tel. 0960/483 101, e-mail: elena.gurova@mil.sk

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- č. 1 – Obchodné podmienky –zmluva o dielo
- č. 2 - Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 3 – Situácia
- č. 4 – Stavebné povolenie

Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, likvidácia odpadu,)

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú

Prehlásenie - Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky č.p. ASM-1258 -7/2014

Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:

.....

IČO :

Číslo telefónu, e-mail :

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. ASM-1258/2014

**uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov**

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
 Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
 V zastúpení : Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný
 riaditeľ pre infraštruktúru
 IČO : 30845572
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000171215/8180
 IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
 Sídlo/Miesto podnikania :
 V zastúpení :
 Osoba oprávnená na rokovanie
 vo veciach zmluvných a
 technických :
 IČO :
 IČ DPH :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IBAN :
 Číslo telefónu a faxu :
 Register :
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
 - zmluvných:
 Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
 - technických, fakturačných a reklamácií:
 Ing. Peter BERNÁTH, tel. 0960/483 100, 0903 824 399, vedúci strediska prevádzky objektov Martin.
 Ing. Štefan BIELIK, tel. 0960/327 576, odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný dozor.
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: vybudovanie **manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len: „PHM“) a prístrešku**, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Banská Bystrica č. 02-14-2982 zo dňa 09-09 2014, podľa podmienok OÚŽP Martin vo vydanom súhlase na realizáciu stavby podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Názov diela: **„Martin, kas . 4.čsb., VÚ 1037 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM a prístrešku“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný vypracovať správy o vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku havarijnej nádrže a prítokového potrubia nádrže odborne a kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **60 kalendárnych dní od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom VÚ 1037 Martin. V prípade dokázateľne nevhodných klimatických podmienok na dodržanie technologických postupov (betonáž, STN 206-1/Z1 čl. 5.2.8.) sa zmluvné strany môžu písomne dohodnúť na predĺžení termínu plnenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti na strane objednávateľa.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** VÚ 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce na diele musia byť vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 3.6 Vypracovať skúšobný plán za účasti projektanta a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr desať pracovných dní od prevzatia staveniska.
- 3.7 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr desať pracovných dní od jeho obdržania od zhotoviteľa.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4, zaškolenia personálu na obsluhu zariadenia podľa bodu 2.5 a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH | € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce na diele, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto podmienok uvedených v tejto zmluve, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia za dielo môže byť vykonaná po častiach. Úhrady faktúr budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorcom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3

tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.

- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúra prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v Čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na diele zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi (číslo občianskeho preukazu) ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Martin na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.
- 6.11 Zhotoviteľ v spolupráci s dodávateľom kontajnera a zhotoviteľom projektovej dokumentácie

aktualizuje „Manipulačný a prevádzkový denník“ a predloží ho pri preberacom konaní stavby.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne listky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania po termíne uvedenom v bode 7.7 tejto zmluvy až do odstránenia predmetných vád a nedorobkov.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní súhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ

porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

- 8.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Táto zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie tejto zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....

Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru

.....

Za zhotoviteľa

Zadanie s výkazom výmer**Martin – vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM**

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	74,005		
			6*4,7		28,200		
			4,5*2		9,000		
			2,6*1,8		4,680		
			"en"15*0,4		6,000		
			"kanal"8,5*1,45		12,325		
			"chodník"0,6*23		13,800		
			Súčet		74,005		
2	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	13,126		
			"doska pod nádrž"4,5*2*0,25		2,250		
			6*4,7*0,25		7,050		
			2,6*1,8*0,25		1,170		
			"kanál"8,5*1,25*0,25		2,656		
			Súčet		13,126		
3	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,126		
4	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	8,640		
			"patky"2,4*1,5*1,2*2		8,640		
5	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,640		
6	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2,208		
			"chodník b.č.23"0,6*0,16*23		2,208		
7	001	151101101	Paženie a rozopretie stien pe pätky príložené do 2 m	m2	18,816		
			(2,42+1,5)*1,2*2*2		18,816		
8	001	151101111	Odstránenie paženia pre pätky,príložené hĺbky do 2 m	m2	18,816		
4 Vodorovné konštrukcie							
9	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom,	m2	20,700		
			"chod bud.č.23"23*0,9		20,700		
10	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200	m2	24,840		
			20,7 * 1,2		24,840		
5 Komunikácie							
11	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	11,500		
			"chod. b.č.23"0,5*23		11,500		
12	592	5922916900	Premac sivá hrúbky 6 cm	m2	13,800		
			11,5 * 1,2		13,800		
13	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	20,025		
			"doska pod nádrž"4,5*2*0,25		2,250		
			6*4,7*0,25		7,050		
			2,6*1,8*0,25		1,170		

"kanál"8,5*0,25*0,6	1,275
"chod.b.č.23"0,6*0,6*23	8,280
Súčet	20,025

14	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m2	74,005		
----	-----	-----------	-----------------------------	----	--------	--	--

2*4,5	9,000
6*4,7	28,200
2,6*1,8	4,680
"en"15*0,4	6,000
"kanál"8,5*1,45	12,325
"chodník"23*0,6	13,800
Súčet	74,005

15	011	272321511	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	25,830		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

"doska pod nádrž"6*4,70*0,3	8,460
4,5*2*0,3	2,700
"kanál"(0,65*0,1*8,5)+(0,1*0,45*8)+(0,4*0,1*2*8,5)	1,593
"cesta kanal"8*0,3*1	2,400
"Cesta EN"10*0,6*0,3	1,800
"vaňa"0,23*2*0,177*1,56	0,127
0,24*0,177*2,6	0,110
"patky"2,4*1,5*1,2*2	8,640
Súčet	25,830

16	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,381		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

"doska"55*0,004	0,220
"kanal"0,65*8,5*0,004	0,022
0,45*8,5*0,004	0,015
0,5*8,5*4*0,004	0,068
"cesta kanal"8*1*0,004	0,032
"cesta en"10*0,6*0,004	0,024
Súčet	0,381

17	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	60,516		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

"doska"(7,96+2)*2*0,3	5,976
(1,3+6)*2*0,3	4,380
"vana"(2,6+1,8)*2*2*0,3	5,280
"kanal"0,1*8,5*2	1,700
0,5*8,5*4	17,000
"patky"(1,5+2)*1,87*4	26,180
Súčet	60,516

18	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	60,516		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

19	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	23,000		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

20	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	23,230		
----	-----	------------	---	----	--------	--	--

23 * 1,01	23,230
-----------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21	014	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,000		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

22	011	611474100	Vnútorná omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	6,555		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

"budov č.24"1,9*2,3	4,370
1,15*1,9	2,185
Súčet	6,555

23	014	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	8,000		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

24	011	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	34,712		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

"bud.č.24"1,9*4*2,7	20,520
(2,3+1,15)*2*2,7	18,630
-0,75*0,75	-0,563
-1,45*1,45	-2,103
-0,9*1,97	-1,773
Súčet	34,712

25	011	622421151	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	66,922		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

"bud.č.24"(7,2+7,2)*2*2,7	77,760
-1,97*0,9	-1,773
-1,4*1,45	-2,030
-0,75*0,75*2	-1,125
-1,5*1,97*2	-5,910
Súčet	66,922

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

"S3"1	1,000
-------	-------

27	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,773		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

"S3"0,9*1,97	1,773
--------------	-------

28	013	971052241	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	3,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

29	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších,v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	66,922		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

"bud.č.24"(7,2+7,2)*2*2,7	77,760
-1,97*0,9	-1,773
-1,4*1,45	-2,030
-0,75*0,75*2	-1,125
-1,5*1,97*2	-5,910
Súčet	66,922

30	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,500		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

31	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	615,000		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

61,5 * 10	615,000
-----------	---------

32	R	9951170910	Zmiešaný odpad zo stavieb-uloženie sute a zeminý na skládku	t	61,500		
----	---	------------	---	---	--------	--	--

99 Presun hmôt HSV

33	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	117,602		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	283	2830010270	Nopova folia	m2	9,300		
----	-----	------------	--------------	----	-------	--	--

8,01724137931035 * 1,16	9,300
-------------------------	-------

35	R	7111502105	Izolácia proti ropným produktom kanálu pre kanalizáciu Sikkatonom	m2	22,950		
----	---	------------	---	----	--------	--	--

0,55*2*8,5*2	18,700
0,25*8,5*2	4,250
Súčet	22,950

36	711	711472051	Ochrana izolácie NOPom	m2	8,500		
----	-----	-----------	------------------------	----	-------	--	--

8,5*0,5*2	8,500
-----------	-------

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

37	721	721171111	Potrubié dvojplášťové ocelové KG 110	m	8,500		
38	721	723190909	Tlaková skúška potrubia	m	8,500		
740 Silnoprúd							
764 Konštrukcie klampiarske							
39	764	764322221	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu atíky K5 r.š.700	m	30,000		
40	764	764343821	Demontáž ostatných prvkov odpadovej rury vrátane kolien	m	6,000		
41	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	30,000		
42	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	6,000		
43	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 125 mm K1	m	36,000		
44	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm-K2	ks	3,000		
45	764	764359251	Príplatok k cene za privarenie háku na oceľovú konštrukciu pododkvapového	ks	3,000		
46	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, 0,0032t	ks	2,000		
47	764	764410350	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	4,300		
(0,75+1,4)*2					4,300		
48	764	764554502	Montáž odpadovej rúry zo zinkového Zn plechu kruhovej s priemerom 100 mm vrátane kotv.objímok 3 ks K4	m	12,000		
49		553FO111	Dodávka odpadovej rury zinkovej priemer 100 mm	m	12,000		
50	R	764701141	Montáž odpadového kolena priemer 100 mm K 3	ks	9,000		
51		5535J03	Dodávka odpadového kolena pozink priemer 100mm	ks	9,000		
52	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,106		
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
53	767	767631111	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 750 mm x výšky 750 mm	ks	1,000		
"S2"1					1,000		
54	611	6114102300	Plastové okno S2 otvárovo sklopné výšky/šírky 750/750 mm	ks	1,000		
"S1"1					1,000		
55	767	767631176	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1400 mm	ks	1,000		
56	611	6114115900	Plastové okno S1 jednokrídlové otvárovo-sklopné výšky/šírky 1400/1400 mm	ks	1,000		
57	767	767631800	Demontáž okien 0,065t	m2	2,593		
"S1"1,4*1,45					2,030		
"S2"0,75*0,75					0,563		
Súčet					2,593		
58	767	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 1900 mm x šírky 900 mm	ks	1,000		
59	611	6114122300	Plastové dvere S1 výšky/šírky 1970/900 mm	ks	1,000		
60	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	20,000		
61	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	210,000		
14+131+65					210,000		
62	133	1338022500	Tyč oceľová tvaru I 100 Z2	t	0,014		
63	133	1335414000	Oceľ pásová L 450*200 Z1	t	0,065		
64	136	1361041800	Plech oceľový hrubý Z1 P 5x450x200 mm	t	0,131		
65	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,364		
66	311	311408400R	Šroba o40 dl 1000mmm	tkS	0,010		

67	311	3112701000	Podložky	tk	0,010		
68	311	3111801200	Matice	tk	0,010		
69	136	1361041200	Plech oceľový hrubý P 12-115x115 mm	t	0,010		
70	136	136104120R	Plech oceľový P 8-50x45 mm	t	0,007		
71	552	5524213500	Mreža šachtová	ks	1,000		
72	552	5524213600	Rám šachtový	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

73	771	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 100x100 mm	m	14,500		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

"P"1,9*4 7,600
(2,3+1,15)*2 6,900
Súčet 14,500

74	597	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 IIa	m2	8,400		
75	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	6,555		

"P"(2,3+1,15)*1,9 6,555

76	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,243		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

776 Podlahy povlakové

77	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	6,900		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

"P"(2,3+1,15)*2 6,900

78	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	6,555		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

"P"(2,3+1,15)*1,9 6,555

784 Dokončovacie práce - maľby

79	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	45,705		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

1,9*3,45 6,555
1,9*2,7*4 20,520
3,45*2,7*2 18,630
Súčet 45,705

80	784	784452961	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	45,705		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

1,9*3,45 6,555
1,9*2,7*4 20,520
3,45*2,7*2 18,630
Súčet 45,705

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže bleskozvodu

81	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	50,000		
82	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi vrát. svoriek prepojenia izolácie spojov FEZN	m	53,000		
83	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 8 mm	kg	25,000		
84	R	21022011	Zvodový vodič bez podpôr FeZn do 1 mm	m	62,500		
85	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	20,000		
86	R	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	20,000		
87	548	5489511000	Štítok ozn. zvodov z umelej hmoty	ks	6,000		
88	R	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	6,000		
89	R	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka	ks	6,000		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach bleskozv. a prip.EN

90	R	460200143	Hlbenie kablovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej bleskoz	m	50,000		
91	R	460560163	Ručný zásyp	m	69,000		
"bleskoz"50					50,000		
"en"19					19,000		
Súčet					69,000		
92	R	460200163	Hlbenie kablovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej EN	m	19,000		
93	R	HZS-001	Revízie	hod	6,000		
"bleskoz"4					4,000		
"EN"2					2,000		
Súčet					6,000		
95-M		Prípojka EN					
94		345652K205	Rúra FXKVR50	m	19,000		
95	R	210010022	Rurka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN	m	18,240		
96		341203M110	Kabel CYKY 3x2,5	M	19,000		
6+4,5+0,5+4+4					19,000		
97	R	210802108P	Vývodka káblová do P21-osadenie	ks	2,000		
98	R	210810046	Silový kabel pevne uložený CYKY 750 V 3x2,5		19,000		
Nepomenované práce							
0		Nepomenovaný diel					
99	R	PC 1	Zameranie skutkového stavu	sub	1,000		
100	R	PC 2	Vyznačenie inžinierskych sietí	hod	8,000		
Ostatné							
O01		Elektroinštal.bud. č.23					
101	R	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KUS	5,000		
102	345	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	5,000		
103	R	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	KUS	2,000		
104	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000		
105	R	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	10,000		
106	R	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	3,000		
107	R	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	3,000		
108	345	345020300	L-Spínač WPT 100F biela	ks	3,000		
109	541	5413100100	Elektrický konvektor	ks	1,000		
110	740	744111001	Montáž konvektora	ks	1,000		
111	R	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	3,000		
112	345	345035020	Zásuvka PT 130PF biela	ks	3,000		
113	R	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	KUS	2,000		
114	348	348011800	Sviet.AMI SM 1x36W opal	ks	2,000		
115	348	3480119400	Svietidlo vonkajšie	ks	1,000		
116	R	210200007	Montáž svietidla vonkajšieho	kus	1,000		
117	R	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	20,000		
118	341	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	20,000		
119	R	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5	M	24,000		
120	341	341010630	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	24,000		
121	R	210120453	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skriní	ks	3,000		

122	358	3580586000	Istič RI 61 B 10,0A	ks	1,000		
123	358	3580586100	Istič RI 61 B 16,0A	ks	1,000		
124	358	3580586900	Istič RI 61 C 20,0A	ks	1,000		
125	R	21020000R	Montáž rozvádzač RS	kus	1,000		
126	357	357010011	Rozvádzač RS-doplnenie	ks	1,000		
127	R	HZS-001	Revízie	hod	2,000		
128	R	M21-MV	Murárske výpomoci	%	41,049		
129	R	M21-PM	Podružný materiál	%	19,831		

Celkom

Cena za dielo celkom bez DPH€
DPH 20%€
Cena za dielo celkom vrátane DPH€

pečiatka a podpis

**STAVBA: Martin, vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre
osadenie nádrží PHM**

ČASŤ : Projekt stavby, stavebne riešenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkr. č. 101/A	Situácia stavby – širšie vzťahy
Výkr. č. 101	Situácia
Výkr. č. 102	Základy
Výkr. č. 103	Pôdorys
Výkr. č. 104	Rez A – A, B -B
Výkr. č. 105	Kanál pre kanalizáciu- KG 110
Výkr. č. 106	Pôdorys budovy č. 24
Výkr. č. 107, 108, 109	Výrobky klampiarske, stolárske
Výkr. č. 110	Detail chodníka
Výkr. č. 111	Napojenie vane na kanalizáciu
Výkr. č. 112	Kotvenie stĺpov prístreška

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Martin. Nádrž bude osadená v mieste bývalej výdajne PHM. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajným stojanom PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešene oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6m, ktorá je v dodávke samotnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojana bude osadená na železobetónovej základovej doske, stĺpy zastrešenia na betónových pätkách a priestor výdajného stojana sa odkanalizuje železobetónovým kanálom prekrytým oceľovými poklopmi do oceľovej jednopláštvej podzemnej nádrže /

havarijná nádrž /, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č.24 v blízkosti stavby. / vid' Situácia / . Projekt rieši drobné stavebné úpravy bud. č.24 a to výmenu okien, dverí, klampiarských

výrobkov a opravu omietok a novú elektroinštaláciu/ svetelné, zásuvkové rozvody a elektrické vykurovanie – konvektor/.

Stavebne – technické riešenie

1, Základové konštrukcie

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadená na železobetónovej doske hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vyarmuje kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 2,0m x 4,5m a 4,7m x 6,0m. Pod oceľové stĺpy sú navrhnuté pätky o rozmeroch 2,0m x 1,5m a hĺbky 1,2m. Oceľové stĺpy prístrešku sa budú kotviť do pätky štyrmi šroubami o priemere 40mm, ktoré sa osadia pred betónovaním pätiiek podľa výkresu základy. Do dosiek sa použije betón C 37/30.

Zloženie konštrukcii stavby

A – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Štrkodrava zhutnená 250 mm
- Terén zhutnený

- B** – Prejazdná záchytná oceľová vaňa s roštami a netkanou textíliou NTRF
- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
 - Štrkodrva zhutnená 250 mm
 - Terén zhutnený

2, Búracie práce

V mieste osadenia nádrže a z časti prípojky kanalizácie, NN prípojky sa nachádzajú betónové plochy. V rámci výkopových prác bude nutné betónové plochy vybúrať v hrúbke 300mm. Jedná sa o celú plochu pod nádrž a z prípojok o dĺžku 10m, zbytok sa bude kopat' v zemi. V mieste kanálu / po jeho vybudovaní / sa po jeho oboch stranách zrealizuje železobetónová doska na šírku 600mm hr. 200 mm. Pred zahájením stavebných prác sa vybúra existujúce oplatenie v dĺžke 20m, to je šesť kusov oceľových stĺpov a 40m² pozinkovaného pletiva. Po obvode budovy sa vybúra betónový odkvapový chodník hr. 200mm, šírky 500mm v dĺžke 23m. Zdemontujú sa nefunkčné klampiarske výrobky/ dažďové zvody a atikový plech /. Vybúrajú sa vnútorné a vonkajšie omietky v plnom rozsahu a podlahy PVC. Ďalej sa vybúrajú oceľové okná 1400 x 1450mm 1kus, 750 x 750mm 1 kus a 1 kus oceľové dvere 900/1970mm.

3, Kanál pre kanalizáciu KG 110

Možný únik ropných látok bude sa zachytávať dvojplášťovou oceľovou kanalizáciou KG 110, ktorá sa uloží do železobetónového kanálu tvaru U dĺžky 8,0m, ktorý je plynulo napojený na existujúcu šachtu havarijnej nádrže a na betónovú plochu kde je osadená prejazdná záchytná vaňa. Kanalizácia KG 110 sa napojí na záchytnú vaňu / vid' č. 111/ a pomocou I č. 100, ktoré sa zaseká do existujúcej šachty havarijnej nádrže na havarijnú nádrž. Kanál je v spade na dĺžku 8,0m s výškovým rozdielom 100 mm, spodné kóty kanálu -0,4 a -0,5m. Hrúbky stien a dna kanálu sú 100mm a podkladový betón má hrúbku 100mm. Vonkajší rozmer kanálu je šírka 450mm a výška od 450mm po 550mm. Steny kanálu a podkladový betón sa vyarmuje kari rohožou priemeru 8 mm, oká 100 x 100mm. Kanál sa prekryje oceľovými poklopmi Z1, ktoré sú z plechu hr. 5mm vystužené dvoma kusmi oceľovými uholníkmi L 50 x 50 x 5mm. Výrobok Z1 má rozmer P5 x 450 x 200mm. Steny a dno kanálu sa opatria tekutou izoláciou proti ropným látkam SIKKATON ISOL 2x náter. **Do kanalizácie v mieste napojenia záchytnej vane sa osadí protipožiarny kvapalinový uzáver.**

4, Klampiarské výrobky

Strecha prístrešku bude odvodnená žľabom $\varnothing$ 125mm cez kotlík, kolena a odpadové rúry $\varnothing$ 100mm na terén. Klampiarské výrobky sú vo výkrese č.107.

5, Technológia skladovania a výdajne PHM

Nádrž - NDN 22000 KOMFORT

Jedná sa o premiestňovaciu oceľovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkalovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Nádrž na zachytávanie možného úniku PHM z priestoru výdaja a stáčania

Prípadné úniky z priestoru výdaja a stáčacia PHM je riešene cez prejazdnú záchytnú oceľovú vaňu s roštami a netkanou textíliou kanalizačným potrubím KG 110 do existujúcej podzemnej jednopláštvej nádrže o objeme 22000 l, ktorá slúžila v minulosti na výdaj PHM. Hore uvedené materiály môžu prísť do styku s ropnými látkami a z tohto dôvodu sú odolné voči ropným látkam. Certifikát predloží zhotoviteľ stavby pri jej kolaudácii.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:

- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer

- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnený medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

Stavebné úpravy v budove č. 24 – obsluha skladu PHM

V rámci vybudovania skladu PHM sa v budove č. 24 zrealizujú drobné stavebné úpravy. Vymenia sa okná a vstupné dvere. Okná sú navrhnuté plastové, izolačné dvojsklo, otváracé a sklopné o rozmeroch 1400 x 1450mm a 750 x 750mm vrátane vnútorných / plastové / a vonkajších / poplastovaný plech / parapetov. Vstupné dvere opäť plastové, rozmer 900 x 1970mm, ľavé. Ďalej je nutné vymeniť komplet strešné klampiarske výrobky a to odkvapové žľaby/ priemer 125mm /, kotlíky, odpadové rúry a kolená / priemer 100 mm / a atikový odkvapový plech. Zrealizuje sa nové vonkajšie omietky a opravajú sa vnútorné omietky 100% plochy. Prevedú sa maliarske nátery omietok. Zrealizujú sa nové keramické dlažby. Po obvode budovy sa vybuduje nový odkvapový chodník. V objekte sa zrealizujú nové svetelné, zásuvkové rozvody a elektrické vykurovanie/ konvektor/.


CH NOVO NAVRHOVANÝ CHODNÍK + ZÁHONNÝ OBRUBNÍK

- **ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60MM**
- **ŠTRKOPIESOK FRAKCIA 4 -8MM HR. 40MM**
- **ŠTRKOPIESOK FRAKCIA 16 -32MM HR. 160MM**
- **GEOTEXTÍLIA**
- **ZHUTNENÝ ZÁSYP 200MM**

Stavebné úpravy v budove č. 22

Na štítovej stene budovy č. 22, ktorá susedí s navrhovanou nádržou sa v priestoroch krovu zamuruje otvor 300 x 300mm, hrúbky 300mm z tvárnic POROTHERM.

SITUÁCIA M 1 : 100

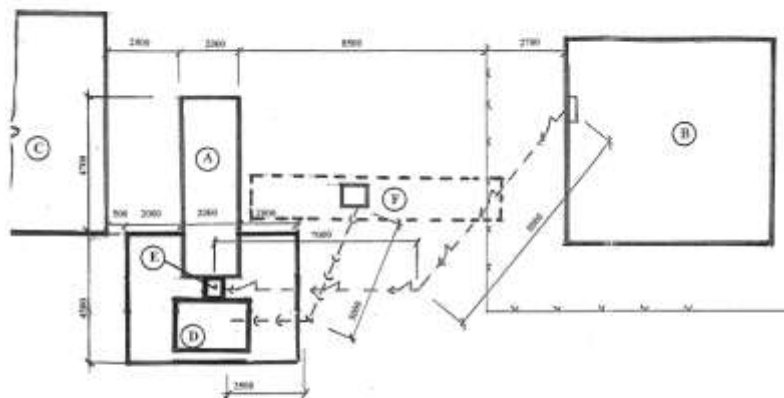

LEGENDA

- (A) NÁDRŽ NOV 22000 KOMFORT
- (B) ODSILNIA NÁDRŽ NOV 13000 - BUD. Z. 20
- (C) SKLADY FHM - BUD. Z. 22
- (D) STÁČACIE MIESTO - ZÁČIATKOVÁ VÁHA
- (E) VÝDAVNÝ ETUJAN
- (F) HAVARIJNÁ NÁDRŽ
- KANALIZÁCIE KU 110
- PODZEMNÁ PRÍPOJKA NN
- OPLÔTENIE



Hlavný projektant	Ing. Lubomír Dvorník	
Zodp. Projektant	Ing. Lubomír Dvorník	
Vypracoval	Ing. Lubomír Dvorník	
Miesto stavby	MSD	
Investor	LE - PROJEKT s.r.o.	
RL - Martin, vybudovanie manipulačných pátch a prístreškov pre odskúšanie katalytických reťazí PHM		Datum: 01.01.2014 Štádium: PS
Staviteľ: Stavitel		Č. v. j. 101

Ministerstvo obrany SR
Vojenský stavebný úrad
Banská Bystrica

K č.p.: VSÚ-28/2014

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica

Rozhodnutie

nadobudlo právoplatnosť dňa

Dátum: 09.09.2014

Podpis: 

Výtlačok čis.: 1

Počet listov : 2

STAVBA: Martin - kas. 4. čs. brigády,
Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie
kontajnerových nádrží PHM.

STAVEBNÉ POVOLENIE

číslo : 02 – 14 – 2982

Na základe podania stavebníka č. ASMdpS – 24-13/2014 zo dňa 29.7.2014, po jeho preskúmaní a doplnení Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica (ďalej VSÚ), ako príslušný správny orgán v zmysle § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, **rozhodol** podľa § 66 stavebného zákona takto:

povoľuje

stavebníkovi: MO SR, Agentúra správy majetku, Bratislava,
stavbu : Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie
kontajnerových nádrží PHM,
evidenčné číslo : 55 90 036,
miesto stavby : Martin – kas. 4. čs. brigády,
katastrálne územie : Záturčie, parc. KN C č. 691/17, 691/21,
okres : Martin.

Charakter stavby:

Projekt rieši osadenie novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže ND 22000 KOMFORT (ďalej nádrž) na skladovanie a výdaj PHM v mieste bývalej výdajne PHM, v areáli Vojenského útvaru 1037 Martin.

Stavebná časť – zahŕňa vybúranie existujúcich betónových plôch (v mieste osadenia nádrže), oplozenia dl. 20m; vybetónovanie železobetónovej dosky hr. 300 mm rozmerov 2,0m x 4,5m (pod nádrž), dvoch základových pätiiek rozmerov 1,5m x 2,4m hĺbky 1,2 m (pod oceľové stĺpy zastrešenia), železobetónovej dosky hr. 300 mm rozmerov 4,7m x 6,0 m (v mieste výdajného stojana); odkanalizovanie priestoru výdajného stojana od prejazdnej zbernej záchytnéj vane oceľovou dvojplášťovou kanalizáciou KG 110, uloženou v zaizolovanom železobetónovom kanáli tvaru U dl. 8 m, napojenou do existujúcej podzemnej havarijnej jednoplášťovej nádrže o objeme 22 000 l; zastrešenie oceľovou strešnou konštrukciou rozmerov 6m x 6m; osadenie nádrže na motorovú naftu so stáčacím čerpadlom NMF o výkone 450 l/min, signalizáciou min. a max. hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, meracou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkalovacou, vetracou a koncovou; osadenie výdajného stojana PIUSI MC 50 o výkone 70 l. Ďalej rieši stavebné úpravy v budove č. 24 (obsluha skladu PHM) - vybúranie okapového chodníka a vytvorenie nového (zámková

dlažba); vyspravenie omietok, výmenu okien za plastové s izolačným dvojsklom, vstupných dverí za plastové; výmenu klampiarskych výrobkov.

Elektroinštalácia – rieši NN prípojku z existujúceho rozvádzača RS umiestneného na stene budovy č. 24 ukončenú v elektrickom rozvádzači výdajne PHM; bleskozvod – zachytávacia sústava – zachytávače na rohoch prestrešenia a na odvetraní nádrže, zvodová sústava, uzemnenie; elektroinštaláciu budovy č. 24 – svetelná inštalácia, zásuvkové rozvody, elektrické vykurovanie (elektrický konvektor).

Projektant : Ing. Ľubomír Dendeš, Horná Mičiná 101, Banská Bystrica,
(číslo osved. 3359*A*4-1).

Projekt schválil riaditeľ ASM Bratislava, protokolom o schválení zo dňa 17.7.2014.

Zhotoviteľ stavby : bude určený výberovým konaním.

P o d m i e n k y pre realizáciu stavby :

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky zainteresovaných, ktoré sú uvedené:
 - vo vyjadrení OÚ Martin č. OU-MT-OSZP-2014/006251-OH.Mi z 24. 6. 2014,
 - v súhlase OÚ Martin č. OU-MT-OSZP-2014/8568-vod.Rj zo 24. 7. 2014,
 - v odbornom stanovisku inšpektora pre bezpečnosť stabilných elektrických zariadení - č. SEKO 41/3-42/2014OdDČIP zo 4. 6. 2014,
 - v záväznom stanovisku inšpektora práce č. SEKO-45/3- 36/2014-OdDČIP zo 4. 6. 2014.
2. Stavebník zaistí :
 - a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi VSÚ jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe.
 - b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby.
 - c. naloženie so stavebným odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
3. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný (montážny) denník, riadne vedený.
4. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu Zdravie pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Stavbyvedúci zhotoviteľa a p. Peter Dobrík sú plne zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu a predpísaným spôsobom a za dodržanie stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.
6. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.
7. Prípadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením VSÚ.

8. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie (prevádzku) dokončenej stavby bude vydané VSÚ po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. a č. 264/1999 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.

Náklad stavby : 20 686,- €

Začatie stavby : september / 2014

Ukončenie stavby : október / 2014

Dôvody :

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona a to vzhľadom na to, že táto je v uzavretom vojenskom areáli.

Na základe skutkového stavu Vojenský stavebný úrad Bratislava predmetnú stavbu podľa stavebného zákona **povolil**.

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, odvolať na Ministerstvo obrany SR podaním, predloženým u Vojenského stavebného úradu Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Právoplatné rozhodnutie je možné, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať súdom.

V Banskej Bystrici, dňa 25. augusta 2014


Ing. Milan Koša
vedúci VSÚ

Vyhotovené v 5 výtlačkoch, dostanú :

- Výtł. č. 1,2 - MO SR, ASM Bratislava
- Výtł. č. 3 - zhotoviteľ
- Výtł. č. 4 - projektant
- Výtł. č. 5 - VSÚ Banská Bystrica