

**Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Viera SUCHANOVÁ
Telefón: 0960/327 580
Fax: 0960/327 595

E-mail: suchanovav@mod.gov.sk

Pre veci technické: Ing. Marta ONDREJKOVÁ, tel. 0903/824 408, e-mail:
marta.ondrejкова@mil.sk, vedúca strediska prevádzky objektov Trenčín (ďalej len „SPO
Trenčín“).

Ing. Štefan BIELIK, tel. 0960/327 576, odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný
dozor.

2. Predmet zákazky: Nemšová, MLF ZZ, VÚ 9994 – Vybudovanie manipulačnej plochy
a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM.“ (realizácia), ev. zn. 55 90 036

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45216200-6, stavebné práce na stavbe vojenských
budov a zariadení.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Vojenský útvar Nemšová 9994, Slovenskej armády 52,
914 42 Nemšová.

6. Termín dodania: Do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí
účinnosti zmluvy

7. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o výstavbu manipulačnej plochy pre osadenie novej
nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT (ďalej len „nádrž“) na skladovanie
a výdaj PHM. Budúce stavenisko sa nachádza na voľnom priestranstve, na ktorom budú
realizované výkopové práce, ktoré predstavujú strojné výkopy pre základové pätky, základové
dosky, NN prípojku, uzemnenie, kanalizáciu do havarijnej nádrže, havarijnú nádrž a ekosklady.
Výdaj PHM bude zabezpečený výdajnými stojanmi PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude
zastrešené oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6 m, ktorá bude v dodávke samotnej nádrže. Nádrž
vrátane výdajného stojana a prístrešku bude osadená na ŽB základovej doske hr. 30 mm
s rozmermi 4,3 x 6,5 m, priestor výdajného stojanu bude odkanalizovaný polyetylénovým
potrubím cez vypínaciu šachtu do oceľovej podzemnej nádrže PDN 6000 (havarijná nádrž).
Havarijná nádrž založená na ŽB doske hr. 3000 mm bude slúžiť na zachytávanie prípadných

únikov PHM a dažďové vody budú odvedené cez odlučovač ropných látok do existujúcej kanalizačnej šachty. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č. 115 v blízkosti stavby. Ekosklady budú založené na ŽB doske hr. 300 mm, s rozmermi 2,3 x 4,0 x 2,3 m.

Možný únik ropných látok bude zabezpečený prejazdnou záchytnou oceľovou vaňou s rozmermi 2140 x 1560 x 50 mm s roštom a netkanou textíliou NTRF a poistený dvoma šachtami (vypínacou a dažďovou), ktoré budú prepojené havarijnou kanalizáciou

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: LD – PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, projektovej dokumentácie tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**
- heslo: **„Nemšová – Vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 4.8.2015 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, m. č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 4.8.2015 o 11,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **20 878,92 € vrátane DPH (17 399,10 € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1 Doklad o oprávnení podnikateľ (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

- 11.2. Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).
- 11.3. Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na VTZ elektrických a revízneho technika VTZ elektrických podľa § 16, ods. 1, písm. a), bod 1. a 2. a prílohy k zákonu č. 1a, písm. l) a m) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP“) podľa § 22 (samostatný elektrotechnik), § 23 (elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na VTZ elektrických) a § 24 (revízny technik VTZ elektrických) Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie prác uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží formou oceneného výkazu výmer - špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, 11.2, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase a Žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA (pokiaľ ho už nemá) na činnosť (OPaOS a opravy) na vyhradených technických zariadeniach na Odbor dozorných činností a inšpektorát práce MO SR Trenčín podľa § 14, ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, § 6, ods. 3, písm. i) zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnej dozore v rezorte ministerstva obrany.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliadka: Je vhodné, aby záujemca vykonal obhliadku stavby, ktorá sa uskutoční dňa **22.7.2015 o 10,00 hod.**, zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu VÚ Nemšová 9994, Slovenskej armády 52, 914 42 Nemšová.

Zájemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Ing. Marta ONDREJKOVÁ, tel. 0903/824 408, e-mail: marta.ondrejкова@mil.sk.

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: suchanovav@mod.gov.sk, táto im bude elektronickou formou aj odoslaná späť.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- Č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- Č. 2 – Obchodné podmienky (zmluva o dielo)
- Č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- Č. 4 – Situácia
- Č. 5 – Pôdorys (Výkres č. 104)
- Č. 6 – Stavebné povolenie

Ing. Július RAPAVÝ
riaditeľ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
1Práce a dodávky HSV
Zemné práce

1	001	12220140R	Nákup +výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m3	m3	56,678		
			$((73,462+47,248)-(76,43+2,55)+(56,1*0,25)+0,923)$		56,678		
2	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	55,205		
3	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	76,430		
			"fig.1"((3,5+1,5)/2)*8*0,55		11,000		
			"vykop pod dosku a pätku"3*1,5*0,55		2,475		
			"vykop pod pätku"1,5*2,4*0,75*2		5,400		
			-1,5*1,2*0,75		-1,350		
			"fig2hav nádrž"4,5*3,5*2,5		39,375		
			"fig3 LRL"2*1,6*2,23		7,136		
			"kanalizaciaP1P2"0,1*0,5*9,12		0,456		
			"P1P3"((0,85+1,46)/2)*8,55		9,875		
			"P4"((0,8+0,85)/2)*2,5		2,063		
			Súčet		76,430		
4	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	131,635		
			76,43+55,205		131,635		
5	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	47,248		
			"rez C"((15,55+5,7+17,05)*((0,75+(0,75*0,75))/2)		25,134		
			"fig4"((5,7*6)+(5*1,5)+(3,6/28))*0,2		8,366		
			(1,7+0,8)/2*8		10,000		
			"LRL"7,136-(1,1*1,4*2,2)		3,748		
			Súčet		47,248		
6	001	17510120R	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín preosiatých so zhutnením	m3	45,775		
			"havar"39,4-(1,5*1,5*3)		32,650		
			3,5*5*0,75		13,125		
			Súčet		45,775		
7	231	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hľušinu	m2	94,770		
8	005	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	97,613		
			94,77 * 1,03		97,613		
9	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	25,500		
			"Fig1"(3,5*1,5)/2*8		21,000		
			3*1,5		4,500		
			Súčet		25,500		
10	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	56,100		
			(34,2+7,5+14,4)		56,100		

2

Zakladanie

11	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	0,929		
			$(2,5+1,6+0,5+2,93+2,140+1,93+1,5+7,55)*0,1*0,45$		0,929		
12	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m2	9,293		
			20,65*0,45		9,293		

13	011	272321511	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	28,829		
			"manipul.plocha"((1,5*3)+(2,8*8)+(1,5*5)+(6*5,7)+(1*0,5))*0,3		20,730		
			"hav.nádrž"3,5*0,05*1		0,175		
			"Dažďová a vypínacia šachta"((0,5*0,5*4*0,2)+(0,9*0,9*0,2))*2		0,724		
			"patky"1,5*2,4*1*2		7,200		
			Súčet		28,829		
14	011	272361721	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	t	0,145		
			"hava"3*4*0,0121		0,145		
15	011	272361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	0,105		
			"zakla"0,105		0,105		
16	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvar. sietí KARI	t	0,609		
			(69,1+7)*0,008		0,609		
17	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	177,260		
			"pätky"(1,5+2,4)*1,3*4		20,280		
			"šachty"0,9*8*0,7		5,040		
			0,5*0,5*8		2,000		
			"Plochy"15,3*14*2*0,35		149,940		
			Súčet		177,260		
18	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	177,260		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
19	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,700		
			2*3,5*0,1		0,700		
			Súčet		0,700		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
20	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	0,500		
99 Presun hmôt HSV							
21	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	109,714		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
22	711	7111111210	Izolácia proti povrchovej Sikatton Isol	m2	40,900		
			8*4,8		38,400		
			0,5*0,5*10		2,500		
			Súčet		40,900		
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
23	721	72117110r	Montáž LRL	ks	1,000		
24	286	286920046R	Odlučovač LRL	ks	1,000		
25	721	72117111R	Montáž stavadla	ks	2,000		
26	592	592296064r	Nástenné stavadlo Zetec	ks	2,000		
27	721	7211711R	Kanalizácia polyetylén 100	m	21,500		
28	232	2321300000	Potrubie polyetylénové 100	m	22,575		
			21,5 * 1,05		22,575		
29	721	723150373	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička 150x5 mm	m	2,250		
30	721	998721101	Presun hmôt	t	0,405		
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
31	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	420,000		
32	311	311408400R	Šroba o40 dl 1000mm	tk	0,008		
33	311	3112701000	Podložky	tk	0,008		

34	311	3111801200	Matice	tk	0,008		
35	136	1361041200	Plech oceľový hrubý P 12-115x115 mm	t	0,010		
36	136	136104120R	Plech oceľový P 8-50x45 mm	t	0,007		
37	552	5524213500	Mreža kanalizačná s rámom D400	ks	2,000		
38	592	59280010R15	Dodávka a montáž havarijnej dvojplášťovej nádrže PDN 6000	ks	1,000		
39	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	19,568		

0 Nepomenovaný diel

41	R	PC 15	Zameranie skutkového stavu	sub	1,000		
42	R	PC 16	Vyznačenie inžinierskych sietí	hod	8,000		

Prípojka NN

Práce a dodávky M

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
43		3570201400	Rozvádzač RS1 s pilierom z oc. profilov	ks	1,000		
44		210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	1,000		
45		210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	12,000		
46		3410105300	Kábel silový medený CYKY-J 3x6	m	25,000		
47		3410105200	Kábel silový medený CYKY-J 3x4	m	25,000		
48		210810004	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	25,000		
49		210810047	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	25,000		
50		3410701400	Vodič hliníkový AY 04 cier.	m	50,000		
51		210900523	Vodič (v mm ²) voľne uložený AY 6	m	50,000		
52		3450705100	Rúrka FXKVR50	m	50,000		
53		2869100300	Rúrka VRM20	m	2,000		
54		210010124	Rúrka elektr. z PVC uložená voľne	m	50,000		
55		210010022	Rúrka tuhá elektr. z PVC uložená pevne NN	m	2,000		
56		2869100500	Príchytka CL 32	ks	5,000		
57		2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	5,000		
58		211010002	Osadenie polyamidovej príchytka do tehlového muriva HM 8	ks	5,000		
59	R	HZS-001	Revízie	hod	8,000		

Uzemnenie a bleskozvod

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
60		3410415200	Vodič H 07 V-K 16 z/z	m	10,000		
61		220270327	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 16,0 uložený do lišt	m	10,000		
62		3410413800	Vodič H 07 V-K 10 z/z	m	30,000		
63		220270325	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 10,0 uložený do lišt	m	30,000		
64		1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 10 mm (1,61m/kg)	kg	30,000		
65		210220111	Zvodový vodič bez podpíer FeZn do D 10 mm	m	48,000		
66		3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	60,000		
67		210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi vrat. svoriek prepojenia FeZn	kg	60,000		
68		3540408300	HR-Svorka SZ	ks	50,000		
69		210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	50,000		
70		5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000		
71		210220401	Označ. štítok zvodov	ks	10,000		
72		210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka	ks	10,000		
73		HZS-001	Revízie	hod	10,000		
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
74		460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hĺbokej	m	80,000		
75		460560163	Ručný zásyp	m	80,000		
Celkom							

Cena za dielo celkom bez DPH €
 DPH 20% €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-684-8/2015 zo dňa 14.7.2015

Kontaktné údaje : e - mail :

telefón (fax) :

V, dňa

podpis uchádzača

Zmluva o dielo č. ASM-684/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru
IČO
Bankové spojenie : 30845572
Číslo účtu : Štátna pokladnica
IBAN : 7000171215/8180
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
Sídlo :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a faxu :
Register :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
- technických, fakturačných a reklamácií:
Ing. Marta ONDREJKOVÁ, tel. 0903 824 408, , e-mail: marta.ondrejкова@mil.sk, vedúca
strediska prevádzky objektov Trenčín (ďalej len „SPO Trenčín“)
Ing. Štefan BIELIK, tel. 0960/327 576, odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný
dozor
Za zhotoviteľa je v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou oprávnený konať vo
veciach:
- zmluvných:
- technických:
- reklamácie a fakturácie:
- odovzdania diela:

- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade

so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: **vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len „PHM“)**, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava č. VSÚ-08-15-2940 zo dňa 10.4.2015 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Názov diela : **ev. zn. 55 90 036 „Nemšová, MLF ZZ, VÚ 9994 – Vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný vypracovať správy o vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku havarijnej nádrže a prítokového potrubia nádrže odborne a kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa čl. VII. tejto zmluvy.

Čl. III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **90 kalendárnych dní od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom VÚ 9994 Nemšová.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti na strane objednávateľa. Dĺžku lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** Vojenský útvar Nemšová 9994, Slovenskej armády 52, 914 42 Nemšová..
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať skúšobný plán za účasti projektanta a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr desať pracovných dní od prevzatia staveniska.

- 3.7 Objednávateľ je povinný odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr desať pracovných dní od jeho obdržania od zhotoviteľa

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v prílohe č.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4 tejto zmluvy a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH | € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávatelom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávatelovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávatel neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia môže byť vykonaná po častiach. Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorcom objednávatel'a, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávatel' zhotoviteľovi na prepracovanie. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávatel'a a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávatel' ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva

plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu:

Agentúra správy majetku, Železničná 3, 911 27 Trenčín.

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Trenčín na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie skúšky podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného

denníka.

- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s odstúpením sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.

- 9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

(Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.)(bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)

STAVBA: Nemšová VÚ 9994 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM

ČASŤ : Projekt stavby, stavebne riešenie

ZOZNAM PRÍLOH TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkr. č. 101/A	Situácia stavby – širšie vzťahy
Výkr. č. 101	Situácia
Výkr. č. 102	Výkopy
Výkr. č. 103	Základy
Výkr. č. 104	Pôdorys
Výkr. č. 105	Rez A – A
Výkr. č. 106	Rez B - B
Výkr. č. 107	Havarijná nádrž PDN 6000
Výkr. č. 108	Kotvenie stĺpov prístrešku
Výkr. č. 109	Pôdorys kanalizácie
Výkr. č. 110	Kanalizácia – pozdĺžne rezy
Výkr. č. 111	Detaily kanalizácie
Výkr. č. 112	Dopravné riešenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT včítane prístrešku na skladovanie a výdaj PHM vo VÚ 9994 Nemšová. Nádrž bude osadená na voľnom priestranstve pred budovou č. 115. Nádrž vrátane výdajného stojana bude osadená na železobetónovej základovej doske, stĺpy zastrešenia na betónových pätkách. V priestore stáčania je navrhnutá prejazdna oceľová záchytná vaňa, ktorá bude spojená havarijnou kanalizáciou cez vypínicu šachtu do podzemnej havarijnej nádrže. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Dažďové vody budú odvedené cez betónové plochy opatrené izoláciou proti ropným látkam cez dažďovú šachtu a vypínicu šachtu do lapača ropných látok a do existujúcej kanalizačnej šachty.

Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č. 115 v blízkosti stavby podzemnou prípojkou NN. Podzemná havarijná nádrž bude založená na železobetónovej doske hr. 300mm.

Projekt ďalej rieši osadenie dvoch kusov ekoskladov, každý o rozmere 2,3m x 4,0m, výška 2,3m. V ekoskladoch sa budú skladovať sudy a naftou. Ekosklady sa uložia opäť na novo navrhovanú železobetónovú dosku hr.300mm. V mieste stáčania bude železobetónová doska po obvode na pôdorysný rozmer 8,0m x 4,3m ohraničená zvýšenou betónovou obrubou na kótu + 0,05. Tým sa vytvorí záchytná nádrž na zachytenie možného úniku PHM a následné odvedenie do havarijnej nádrže cez popísané šachty a havarijnú kanalizáciu. Hore popísané železobetónové plochy vytvárajú jednu členitú spoločnú dosku na ktorej sa nachádzajú popísané konštrukcie celého zariadenia.

Stavebne – technické riešenie

1, Zemné práce

1.1 Výkopy

Zemné práce pre vybudovanie základových konštrukcií pre osadenie nádrže NDN 22000, ekoskladov a havarijnej nádrže budú kombináciou výkopov a násypov. Po výškovom a polohopisnom zameraní terénu sa z tohto dôvodu celá plocha pre výstavbu rozdelila na štyri figury, ktoré presne určujú rozsah výkopov a násypov. Bol zvolený miestny výškový systém a to výška 0, 000 čo je úroveň existujúcej komunikácie na ktorú sa manipulačná plocha plynulo napojí.

Figura č.1 - terén kopíruje komunikáciu to je 0,000 a zrealizujú sa výkopy na kótu – 0,550m. V mieste pätiiek bude výkop prehĺbený o 0,750m na kótu -1,300m.

Figura č. 2 – je výkop pre lapač ropných látok. Pôdorysné rozmery výkopu sú navrhnuté 1,5m x 1,1m, hĺbka výkopu na kótu -2,23m od 0,000, výkop so šikmými stenami.

Figura č. 3- je výkop pre havarijnú nádrž. Pôdorysné rozmery 3,5m x 2,0m, hĺbka výkopu 2,5m od kóty terénu -0,750m, výkop so šikmými stenami.

Výkopy pre havarijnú a dažďovú kanalizáciu budú mať jednotnú šírku 0,5m rôznych hĺbok, čo je vykreslené vo výkrese č.110.

1.2 Násypy

Ostatné plochy / figura č.4 / pre vybudovanie manipulačnej plochy budú realizované v násypoch z kóty - 0,750m na kótu -0,300, čo je spodná výšková kóta železobetónovej dosky hr. 0,3m. Zloženie násypov od kóty -0,3m:

- Štrkodrava zhutnená 250mm
- Zemný násyp zhutnený 200mm na kótu - 0,750m

Z dôvodu, že výšková kóta manipulačnej plochy je 0,000 a okolitého terénu -0,750m je nutné po jej celom obvode zrealizovať násyp výšky 0,750m, šírky v korune 1,0m a v päte 0,75m, ktorý sa opatrí hydroosevom.

Figura č. 1 – zloženie násypov od kóty -0,3m:

- Štrkodrava zhutnená 250mm na kótu -0,550m

Figury č. 2, 3 – násypy sa zrealizujú zeminou hutnením po 500mm a ukončením hydroosevom.

2, Základové konštrukcie

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadená na manipulačnej ploche to je železobetónovej doske hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vystuží kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 4,3m x 6,5m. Pod oceľové stĺpy sú navrhnuté pätky o rozmeroch 2,4m x 1,5m a hĺbky 1,2m opäť vystužené pri spodnom okraji kari rohožou rovnakou ako u dosky. Oceľové stĺpy prístrešku sa budú kotviť do pätky štyrmi šraubami o priemere 40mm, ktoré sa osadia pred betónovaním pätiiek podľa výkresu základy. Pod ekosklady je navrhnutá opäť železobetónová doska hr.300mm/ pokračovanie manipulačnej plochy/ vystužená kari sieťou o priemere 8 mm, oká 100 x 100mm pôdorysných rozmerov 6,0m x 5,7m. Komunikácia sa napojí manipulačnou plochou šírky 14,0m so šikmými nábehmi 1,5m x 3,0m zo železobetónovej dosky hr. 300mm, výstuž kari sieť priemeru 8mm, oká 100 x 100mm. Celú manipulačnú plochu doplnia opäť železobetónová doska šírky 1,5m a dĺžky 5,0m, výstuž opäť kari sieť priemeru 8mm, oká 100 x 100mm. Vo výseku medzi plochami pre ekosklady a nádrž sa osadí havarijná nádrž, ktorá bude založená na železobetónovej doske hr. 300mm o rozmere 3,5m x 2,0m , ktorá sa pri spodnom okraji vystuží kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. V mieste stáčania bude železobetónová doska po obvode na pôdorysný rozmer 8,0m x 4,3m ohraničená zvýšenou betónovou obrubou na kótu + 0,05. Tým sa vytvorí záchytná nádrž na zachytenie možného úniku PHM a následné odvedenie do havarijnej nádrže cez popísané šachty a havarijnú kanalizáciu. Záchytná nádrž sa opatrí izoláciou proti ropným látkam SYKKATON ISOL včítane betónových obrúb a oboch šachiet znútra. Hore popísané železobetónové plochy vytvárajú jednu členitú spoločnú dosku na ktorej sa nachádzajú popísané konštrukcie celého zariadenia.

Do všetkých popísaných železobetónových konštrukcií sa použije betón C30/37.

Lapač ropných látok je typová železobetónová šachta, ktorá sa osadí na zhutnený štrkopiesok hr. 100mm.

Zloženie konštrukcii manipulačnej plochy

A – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

- Kryštálická izolácia proti ropným látkam SYKKATON ISOL
- Železobetónová doska C30/37 XF2
- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 300mm
- Štrkodrava fr. 32/63 zhutnená na 4 MPa 250 mm

Spolu 550mm

B – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

- Kryštálická izolácia proti ropným látkam SYKKATON ISOL
- Železobetónová doska C30/37 XF2
- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 300mm
- Základová pätká C30/37 XF2

- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 900mm
- Štrkový podsyp 100mm

Spolu 1 300mm

C – Prejazdná záchytná oceľová vaňa s roštmi a netkanou textíliou NTRF

- Kryštálická izolácia proti ropným látkam SYKKATON ISOL
- Železobetónová doska hr. 300mm
- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 300mm
- Štrkodrva fr.32/63 zhutnená na 4 MPa 250mm
- Ílovitá zemina zhutnená na 4 MPa 650mm

Spolu 1 200mm

D – Podzemná havarijná oceľová dvojplášťová nádrž PDN 6000

- Železobetónová doska C30/37 XF2
- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 300mm
- Podkladná betónová mazanina C12/15 100mm

Spolu 400mm

F – Kryštálická izolácia proti ropným látkam SYKKATON ISOL

- Železobetónová doska hr. 300mm
- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 300mm
- Betón C30/37, 450 x 450mm 450mm
- Kanalizácia polyetylén DN 100/5
- Zhutnený štrkopiesok na 4MPa 100mm

Spolu 850mm

G – Prejazdná záchytná oceľová vaňa s roštmi a netkanou textíliou NTRF

- Kryštálická izolácia proti ropným látkam SYKKATON ISOL
- Železobetónová doska hr. 300mm
- + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm 300mm
- Betón C30/37, 450 x 450mm 450mm
- Kanalizácia polyetylén DN 100/5
- Zhutnený štrkopiesok na 4MPa 100mm

Spolu 850mm

3, Kanalizácia – popis z hľadiska stavebne technického

Kanalizácia je riešená z vypínacej a dažďovej šachty do havarijnej nádrže / havarijná kanalizácia / a z vypínacej šachty cez lapač ropných látok do existujúcej kanalizačnej šachty / dažďová kanalizácia/. Obe kanalizácie sú navrhnuté z polyetylénu priemeru 100mm, celozvarovaného. Havarijná kanalizácia sa obetónuje betónom šírky 450mm a výšky 450mm a dažďová sa uloží do oceľovej chráničky 150 x 5mm dl 2,25m v úseku 2 - 3 staničenia . Súčasťou kanalizácie je vypínacia šachta, ktorá je navrhnutá z monolitického betónu. Steny a dno šachty budú mať hr. 200mm a kanalizačná mreža je typu na vysoké zaťaženie D400. Steny a dno šachty sa zaizolujú izoláciou proti ropným látkam SYKATON – ISOL. Rozmer vypínacej šachty je 900 x 900 mm pôdorys a 750mm výška. Dažďová šachta má opäť hr. stien a dna 200mm, ale výška je 700mm. Odtoky s vypínacej šachty sú opatrené typovými uzatvárateľnými výsuvnými vretenami ZETEC. Jedná sa o typový výrobok, ktorý je konštrukčne vodotesný a upevní sa na stenu šachty kotvami do betónu. Rozmer vretena je 400 x 400mm.

Nasleduje skladba konštrukcii kanalizácii:

P1 - BETÓNOVÁ DOSKA C30/37 HR. 300MM

- BETÓN C30/37 HR. 450 x 450MM
- KANALIZÁCIA POLYETYLÉN $\varnothing$ 100MM
- ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ 100MM NA 4MPa
- ZEMINA ZHUTNENÁ NA 4MPa

P2 - BETÓNOVÁ DOSKA C30/37 HR. 300MM

- ŠTRKODRVA FR. 16 – 32MM ZHUTNENÁ NA 4 MPa

- HR. 250 – 350MM
- OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA Ø 150 x 5MM DL 2,25M
- KANALIZÁCIA POLYETYLÉN Ø 100MM
- ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ 100MM NA 4MPa
- ZEMINA ZHUTNENÁ NA 4MPa

- P3** - NÁSYP ZEMINA 910MM - 625MM
- BETÓN C30/37 HR. 450 x 450MM
 - KANALIZÁCIA POLYETYLÉN Ø 100MM
 - ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ 100MM NA 4MPa
 - ZEMINA ZHUTNENÁ NA 4MPa

- P4** - NÁSYP ZEMINA 700MM - 750MM
- KANALIZÁCIA POLYETYLÉN Ø 100MM
 - ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ 100MM NA 4MPa
 - ZEMINA ZHUTNENÁ NA 4MPa

- P5** - BETÓNOVÁ DOSKA C30/37 HR. 300MM
- ŠTRKODRVA FR. 16 – 32MM ZHUTNENÁ NA 4 MPa
 - HR. 0 – 325MM
 - BETÓN C30/37 HR. 450 x 450MM
 - KANALIZÁCIA POLYETYLÉN Ø 100MM
 - ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ 100MM NA 4MPa
 - ZEMINA ZHUTNENÁ NA 4MPa

4, Konštrukcie zabezpečujúce možný únik PHM

Možný únik ropných látok bude zabezpečený prejazdnomu záchytnou ocel'ovou vaňou/ rozmer 2140 x 1560 x 50mm/ s roštom a netkanou textíliou NTRF a poistený dvoma šachtami / vypínacou a dažďovou /, ktoré sú prepojené havarijnou kanalizáciou. Prípadný únik PHM počas nožnej havárie / pretrhnutie potrubia pri stáčaní/ bude smerovaný cez havarijnú kanalizáciu do havarijnej nádrže a zaolejované vody opäť cez vypínaciu šachtu a lapač ropných látok dažďovou kanalizáciou do existujúcej šachty. Za vypínacou šachtou sa nachádza v havarijnej kanalizácii smerovanej do havarijnej nádrže proti požiarnej kvapalinový uzáver. Celé popísané hore popísané zariadenie funguje nasledovne:

Pri stáčaní PHM do nádrže sa uzavrie vo vypínacej šachte výsuvné vreteno do dažďovej kanalizácie a otvorí sa výsuvné vreteno do havarijnej nádrže, aby prípadný únik PHM bol smerovaný do havarijnej nádrže.

Počas tankovania do vozidiel je ventil vypínacej šachty do havarijnej nádrže uzavretý a otvorený je ventil do lapača ropných látok, ktorý bude odvádzať zaolejované prečistené vody do existujúcej kanalizačnej šachty. Záchytnú nádrž okrem ocel'ovej vane tvorí celá manipulačná plocha pôdorysný rozmer 8,0 x 4,3m včítane oboch šachiet ohraničená zvýšenou obrubou výšky 50mm z betónu.

Takto sa zvýši celkový objem záchytnej vane na 2000l, čo vysoko postačuje na obsah cisterny 10000l x 0,05 = 500l

4, Technológia skladovania a výdajne PHM – projektová dokumentácia technológie v tejto PD nie je riešená

Jedná sa o premiestňovaciu ocel'ovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčajím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkal'ovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:

- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice


- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla


Výdajný stojan bude umiestnený medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

Situácia –Príloha č. 4 k výzve č. ASM-684-8/2015

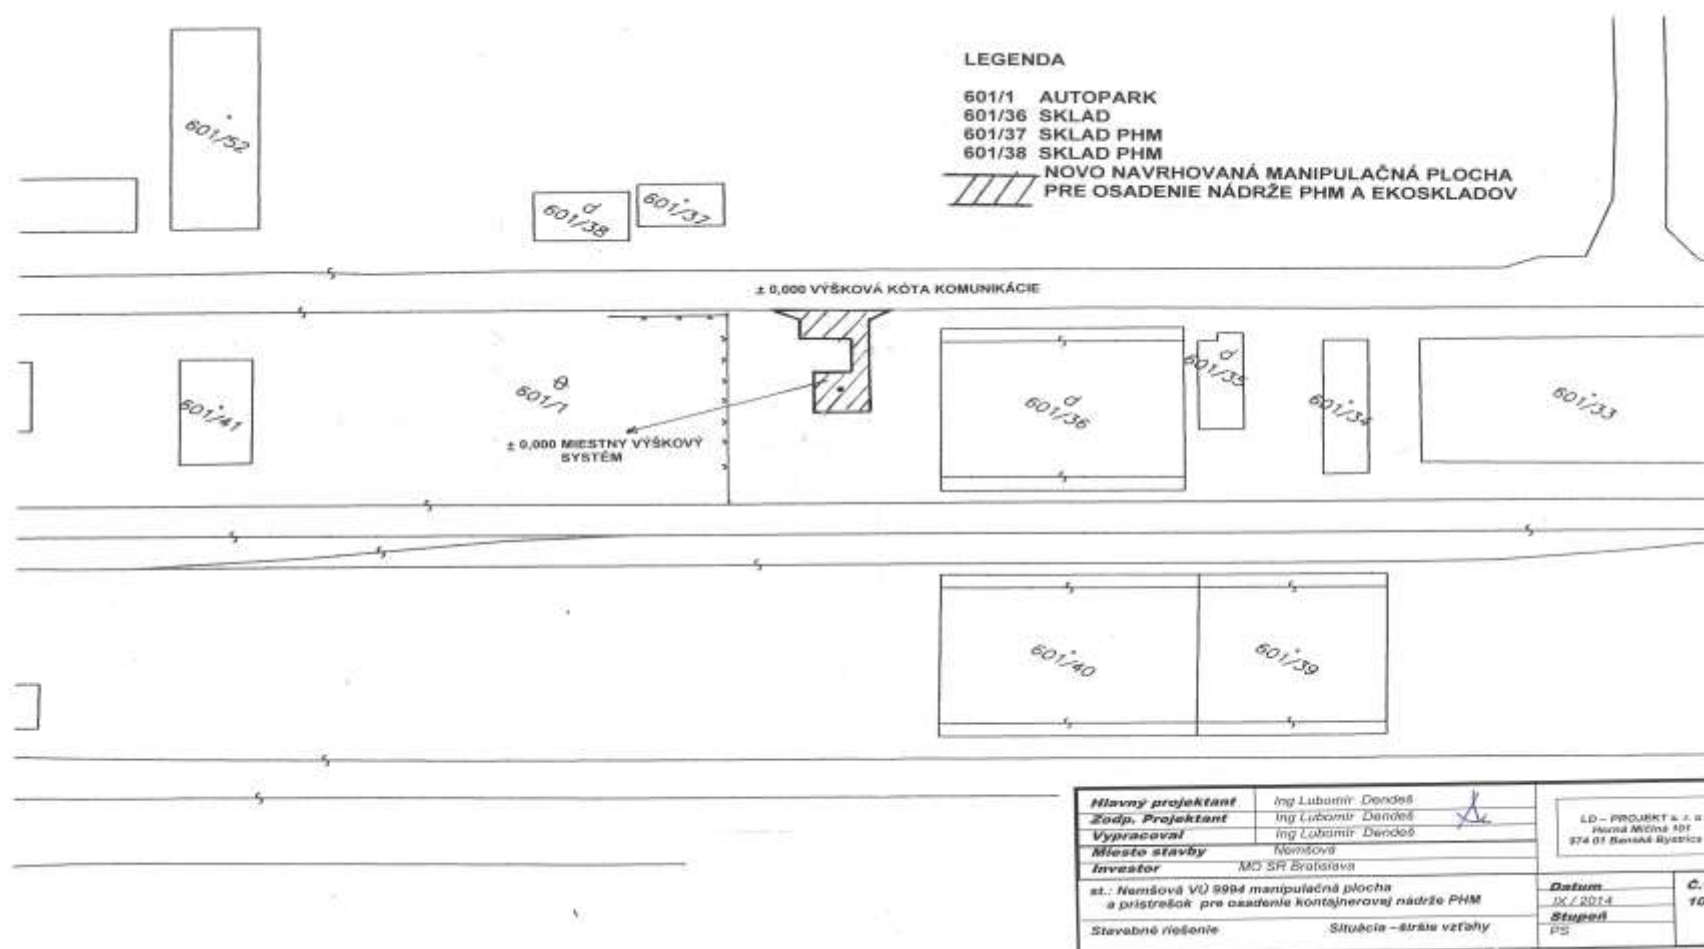

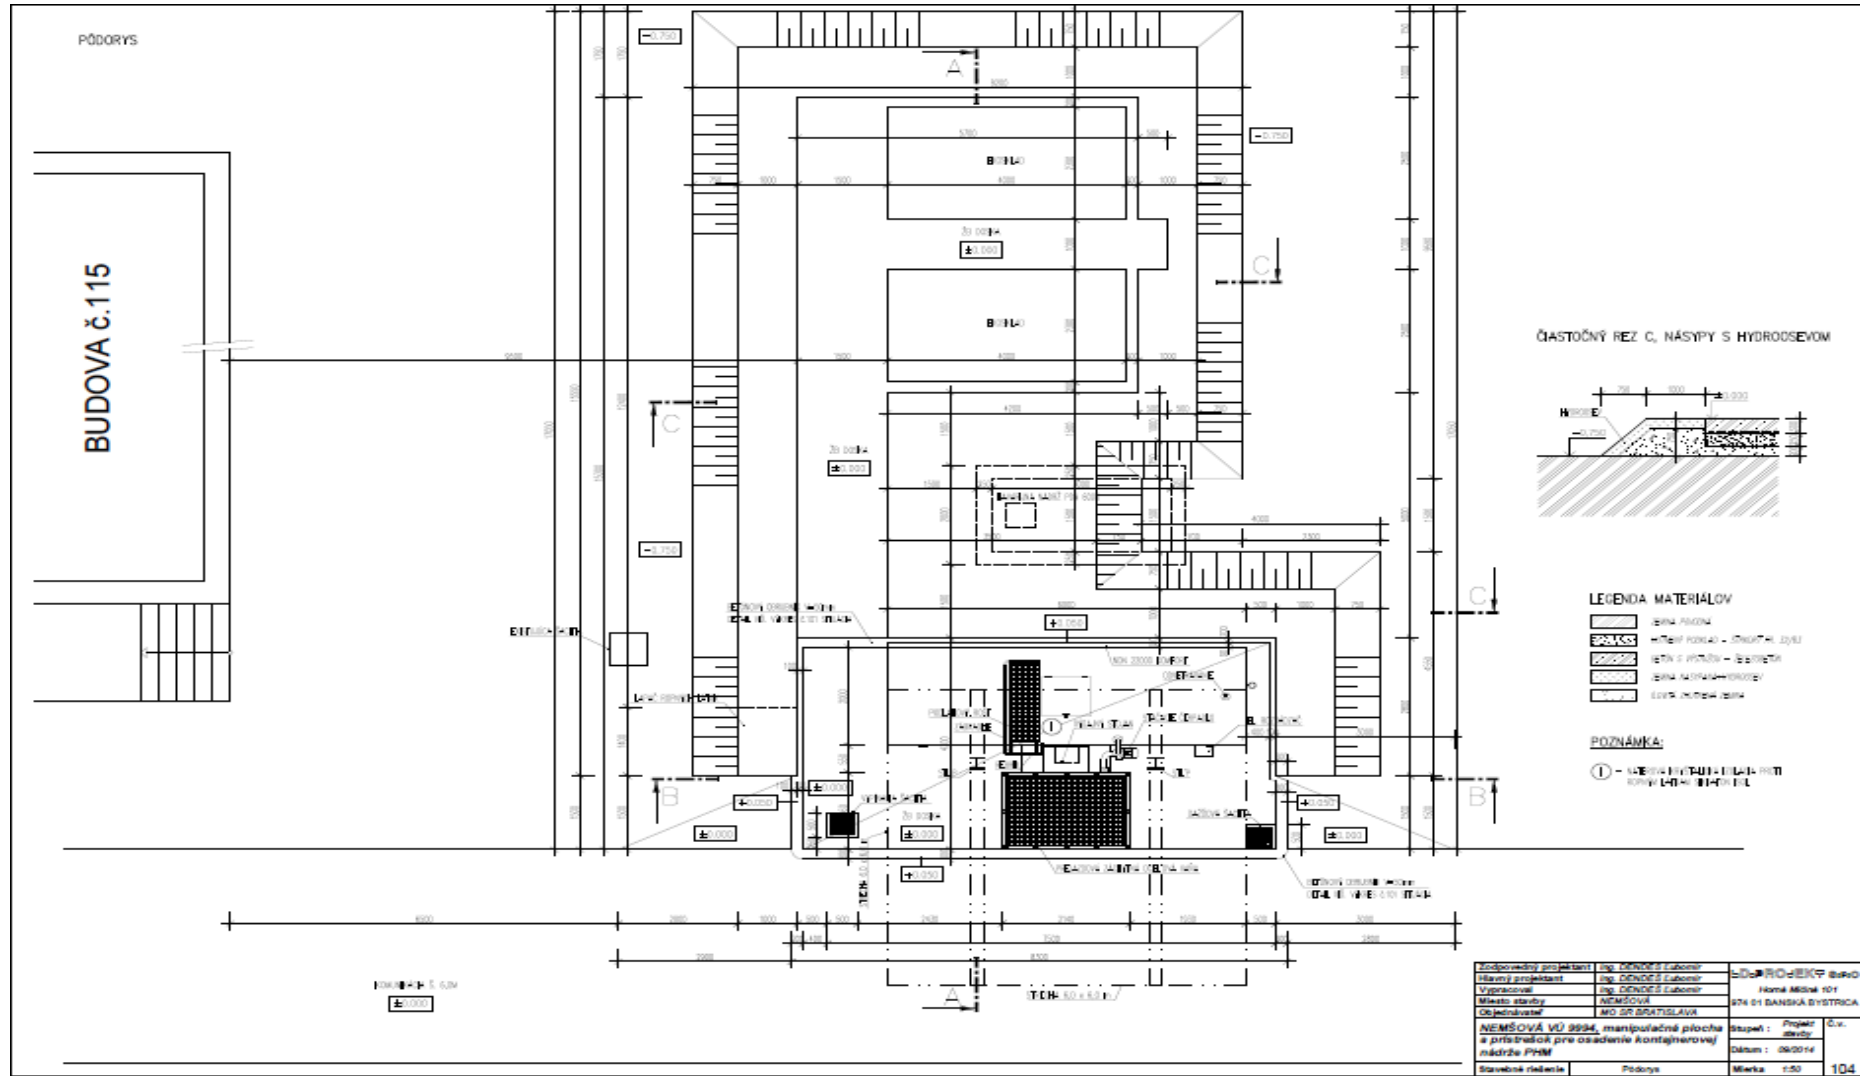

Bratislava 10. apríl 2015

Výťažok číslo: 1
Počet listov: 3
Počet príloh: 1, 2, 3, 4

Agentúra správy majetku
za kasárňu 3
BRATISLAVA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Agentúra správy majetku
Dátum vydania: 14. APR 2015
Za: E.
Počet listov: Počet príloh: 1

Stavba: „Nemšová, VÚ 9994 – Vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“
(CE 08.07.02)
- stavebné povolenie

ROZHODNUTIE
08 - 15 - 2940

Ministerstvo obrany SR, Vojenský stavebný úrad Bratislava, Za kasárňou 65, 832 47 Bratislava (ďalej len VSÚ BA), príslušný podľa § 121, ods. 2, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej len ASM BA), č. p. ASM-55-52/2015 z 10.3.2015, po jej posúdení v stavebnom konaní týmito podľa § 66 stavebného zákona

rozhoduje

stavebníkovi ASM BA uskutočniť stavebnú akciu:
„Nemšová, VÚ 9994 – Vybudovanie manipulačnej plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“

PS spracoval: LD-PROJEKT, s. r. o., Horná Mčinská 101, 974 01 Banská Bystrica z 11/2014
Termín ukončenia: 12/2015
Stavebník: ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Spôsob realizácie: zhotoviteľom

DI..._ROZHODNUTIE STAVEBNÉHO ÚRADU
DI...ARCHIV 8-01-101-0002940

K veci:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojpláťovej nádrže NDN 2200 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM a dvoch kusov ekokladov vo VÚ 9994 Nemšová. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajnými stojanmi PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešené oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6 m, ktorá bude v dodávke samostatnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojanu a prístrešku bude osadená na ŽB základovej doske hr. 30 mm s rozmermi 4,3 x 6,5 m a priestor výdajného stojanu bude odkanalizovaný polyetylénovým potrubím cez vypúšťacu šachtu do oceľovej podzemnej nádrže PDN 6000 (havarijná nádrž). Havarijná nádrž založená na ŽB doske hr. 300 mm bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM a dažďové vody budú odvedené cez odľahčovací ropných látok do existujúcej kanalizačnej šachty. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy č. 115 v blízkosti stavby. Ekoklady budú založené na ŽB doske hr. 300 mm, s rozmermi 2,3 x 4,0 x 2,3 m.

Nádrž NDN 22000 KOMFORT - jedná sa o premiestňovaciu oceľovú dvojpláťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, memou tyčou, armatúrou pŕinacou, sacou, odľahčovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojpláťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5 mm, vnútorný z plechu hr. 3 mm.

Kanalizácia je riešená z vypúšťacej a dažďovej šachty do havarijnej nádrže a z vypúšťacej šachty cez lapač ropných látok do existujúcej kanalizačnej šachty (dažďová kanalizácia). Obe kanalizácie sú navrhnuté z polyetylénu o 100 mm.

Možný únik ropných látok bude zabezpečený prejazdnou zachytávacou oceľovou vaňou s rozmermi 21410 x 1560 x 50 mm s roštom a netkanou textúrou NTRF a poistený dvoma šachtami (vypúšťacou a dažďovou), ktoré budú prepojené havarijnou kanalizáciou. Prípadný únik PHM počas možnej havárie bude smerovaný cez havarijnú kanalizáciu do havarijnej nádrže a zaošľevané vody opäť cez vypúšťacu šachtu a lapač ropných látok dažďovou kanalizáciou do existujúcej šachty. Za vypúšťacou šachtou a nachádza v havarijnej kanalizácii smerovnej do havarijnej nádrže protipožiarnej uzáver.

Prípojka NN kontajnerovej nádrže PHM sa pripoji z pilierovej rozpojovacej, istiacej skrine PRIS3, ktorá je umiestnená pri rohu budovy č. 115. Pred účinkami atmosférických prepätí bude objekt kontajnerovej nádrže PHM chránený bleskozvodom, ktorý pozostáva zo zachytávacej, zvodovej a uzemňovacej sústavy.

Objekt je vo vlastníctve SR, v správe MO SR, nachádza sa v kat. úz. Nemšová, parc. č. 601/1, súp. č. 3665, výpis z LV č. 828 - čiastočný. Stavebné práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie a okolitú zástavbu.

K projektovej dokumentácii sa vyjadřili:

- vyjadrenie OÚ TN, OSZP, ŠVS, č. OU-TN-OSZP3-2014/026158-002 zo dňa 10.11.2014
- súhlas OÚ TN, OSZP, ŠVS, č. OU-TN-OSZP2-2015/004544-002 zo dňa 28.1.2015
- vyjadrenie ZaSKIS TN, č. ZaSKIS-3-856/2014-OdbiKIS zo dňa 16.10.2014
- vyjadrenie Voj. polícia TN, č. VP TN-113-36/2014-OPČ zo dňa 18.11.2014
- súhlas Mesto Nemšová, MsÚ, č. 1232/2014 zo dňa 27.10.2014
- záz. stanovisko Mesto Nemšová, č. 1293/14/002 zo dňa 10.11.2014
- vyjadrenie OÚ TN, OSZP, OPaK, č. OÚ-TN-OSZP3-2014/026528-002TKZ zo dňa 16.10.2014
- vyjadrenie OÚ TN, OSZP, OH, č. OÚ-TN-OSZP3-2014/026670-002 TME zo dňa 22.1.2014
- vyjadrenie MLF ZZZ Nemšová, č. MLF ZZZ-101-24/2014 zo dňa 23.10.2014

DI..._ROZHODNUTIE STAVEBNÉHO ÚRADU
DI...ARCHIV 8-01-101-0002940

- stanovisko VÚHE, RS, BA, č. VÚHE-49-20/2014 zo dňa 28.10.2014
- stanovisko IPD/SEKO MO SR, č. SEKO-44-4-91/2014 zo dňa 14.11.2014
- stanovisko IP/SEKO MO SR, č. SEKO-40-4-35/2014-OdDČIP zo dňa 10.11.2014
- stanovisko IBEZ/SEKO MO SR, č. SEKO-5-218/2014-OdDČIP zo dňa 14.10.2014
- stanovisko GP k PD Ing. Ľubomír Dendeš, zo dňa 8.12.2014

Podmienky na uskutočnenie výstavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa VSÚ BA v stavebnom konaní overenej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočnená odborne, budú dodržiavané príslušné normy (STN), stavebné predpisy a zákonné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávané práce. Počas realizácie stavby je nutné rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Okrasný úrad Trenčín, OSZP, Štátna vodná správa:

Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľubomír Dendeš, autorizovaný stavebný inžinier. Dodržať podmienky rozhodnutia OÚ ZP Žilina č. 1/1484/3/94-Ad zo dňa 20.7.1994, ktorým boli určené ochranné pásma na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja Nemšová a stanovený režim činnosti a zásad hospodárenia v ochranných pásmach. Počas výstavby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a s ním súvisiacich právnych a osobitných predpisov, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd; zabezpečiť stavebné a výkopové práce tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu povrchových a podzemných vôd; stavenisko musí byť zabezpečené počas celej doby výstavby a následne aj prevádzky prostriedkami na likvidáciu nebezpečných látok pre prípad ich úniku. V zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona a § 5 vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti i zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vypracovať havarijný plán a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina ako orgánu štátnej vodnej správy. Dodržanie podmienok súhlasu preukázať pri kolaudácii.

Vojenská polícia Trenčín:

Dopravná značka B 24 (DZ) sa smie použiť len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný dôležitý verejný záujem. DZ bude vyhotovené v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a umiestnené v súlade s STN 018020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. a zásadami pre umiestňovanie a používanie dopravných značiek na pozemných komunikáciách.

Mesto Nemšová:

Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia stanovené § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 10/2005 o ovzduší a o poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

D1...1802HODREK STAVEB 0001540
D1...1802HODREK STAVEB 0001540

Mesto Nemšová (podľa zák. č. 369/1990 Z. z.):

Stavba bude realizovaná a zabezpečená tak, aby vplyvom stavby nebola ohrozená výdatnosť, akosť a zdravotná nezávadnosť vody z Vodočného zdroja Nemšová. Pri užívaní stavby postupovať v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pre hospodársku činnosť v PHO VZ Nemšová, nakoľko sa predmetná stavba nachádza v dotyku II. Vnútrošného PHO VZ Nemšová.

Okrasný úrad Trenčín, OSZP, Ochrana prírody a krajiny:

Dodávateľ stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 19 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. Dodávateľ stavby, ako pôvodca odpadov je povinný preukázať (napr. zmluvy, písomné dohody ap.), ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr ako začne stavbu realizovať. Priebelne odvádzať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. Zneškodniť odpady skłádkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch (vážne listky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Okrasný úrad Trenčín, OSZP, Odpadové hospodárstvo:

Dodávateľ stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 19 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. Dodávateľ stavby, ako pôvodca odpadov, je povinný preukázať (napr. zmluvy, písomné dohody ap.), ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr ako začne stavbu realizovať. Priebelne odvádzať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. Zneškodniť odpady skłádkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch (vážne listky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Inšpektor práce:

Spracovať a doplniť do Plánu BOZP konkrétne vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. Uvedené žiadam do PD zapracovať podľa § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 9 Vyhlášky ŠÚPB č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a Vyhlášky MPSVAR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

4. Splnenie podmienky Inšpektora práce preukázať ešte pre realizáciu stavby.

D1...1802HODREK STAVEB 0001540
D1...1802HODREK STAVEB 0001540

5. Stavebník po ukončení výberového konania neodkladne oznámi na VSÚ BA zhotoviteľa a doruči oprávňujúce doklady (odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho, živnosť a.p.). Stavba bude uskutočňovaná v súlade s § 44 stavebného zákona.

6. Pri realizácii stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré sú vhodné podľa § 3 zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7. Skutočné začatie stavebných prác oznámi stavebník na VSÚ BA.

8. Užívateľ a správca stavby umožní zhotoviteľovi vstup na stavbu a plynulý priebeh prác.

9. Stavebník je plus zodpovedný za odborné uskutočnenie stavby a jej včasné prípravenie ku kolaudácii.

10. Všetky dodatočné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy, sa môžu realizovať len po predchádzajúcom súhlase VSÚ BA.

11. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. – správny zákon). Toto rozhodnutie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odkvodenie:

VSÚ BA zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a povádil pripomienky účastníkov konania.

VSÚ BA v stavebnom konaní zisťil, že stavba bude vyhovovať všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu, že uskutočnením stavby pri splnení podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy spoločnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na MO SR prostredníctvom tunajšieho VSÚ a to do 15 dní odo dňa jeho obdržania adresátom.

Toto rozhodnutie je prístupové a je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Vyhotovené v 11 výtlačkoch:

- č.1 - ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
 - č.2 - VÚHE, R5, Kutuzovovo kasárne, Bratislava
 - č.3 - ZASKIS, Obchodná 5, 911 01 Trenčín
 - č.4 - OÚ Trenčín, OSŽP, ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 - č.5 - OÚ Trenčín, OSŽP, OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 - č.6 - OÚ Trenčín, OSŽP, OPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 - č.7 - Vojenská polícia, Trenčín
 - č.8 - Mesto Nemšová, Mestský úrad, Janka Pálu 2/3, 914 41 Nemšová
 - č.9 - Multifunkčná zisťovacia základňa Západ, Nemšová
 - č.10 - LD-PROJEKT, s. r. o., Horná Mýtina 101, 974 01 Baník Bystrica
 - č.11 - pre VSÚ k dokl. zn. 8-07/101
- Spracovala: Ing. Kubíčanová, ☎ 0960 327 569, 0960 327 548
Napísala: Ing. Kubíčanová