

Bratislava, 16. júla 2015

**Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktné osoby:

Pre veci organizačné: Ing. Tatiana TURÁKOVÁ

Telefón: 0960/327 545

Fax: 0960/327 595

E-mail: tatiana.turakova@mil.sk

Pre veci technické:

Ing. Štefan BIELIK, tel. 0960/327 538, e-mail: stefan.bielik@mil.sk – stavebný dozor

Ing. Vlasta SADLONOVÁ tel. 0960/327 522, e-mail: vlasta.sadlonova@mil.sk - prípravár

2. Predmet zákazky: ev. zn: 55 90 036 „Topoľčany VÚ 2206 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ (realizácia).

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45216200-6.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: VÚ 2206 Topoľčany, Továrnická 1, 955 01 Topoľčany.

6. Termín dodania: do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: Projektová dokumentácia rieši osadenie novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj pohonných hmôt / ďalej PHM / vo Vojenskom útvere 2206 Topoľčany.

Nádrž obstarala v roku 2013 Akvizičná agentúra MO SR. Nádrž bude osadená medzi stĺpmi existujúceho prístrešku na betónovej ploche ostrovčeka zo strany existujúcich podzemných nádrží. V priestore stáčania je navrhnutá železobetónová manipulačná plocha, ktorá bude vyspádovaná do havarijnej šachty. Havarijná šachta bude prepojená kanalizáciou s podzemnou havarijnou nádržou, kde budú odvedené prípadné úniky ropných látok. Pod prístreškom bude vybudovaná nová komunikácia a pre zabezpečenie bezproblémového výjazdu techniky z manipulačnej plochy spod prístrešku bude komunikácia rozšírená do oblúka v rovnakom konštrukčnom zložení ako manipulačná plocha. Súčasťou výstavby bude ďalej uzemnenie nádrží, vybudovanie prípojky NN k nádržiam, nátery oceľových konštrukcií existujúceho prístrešku a výmena zariadenia na indikáciu úniku ropných látok do spodných vôd.

Pozemok parc.č. 2949/50, 2949/51, k.ú. Topoľčany.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: Ing. Ľubomír DENDEŠ, Horná Mičina 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3 tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**
- heslo: „Topoľčany VÚ 2206 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“ (realizácia)

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 03.08.2015 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, m. č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 03.08.2015 o 13,00 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **27 000,- € vrátane DPH.**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1 Doklad o oprávnení podnikat' – (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie prác uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží formou oceneného výkazu výmer - špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliadka: Je vhodné, aby záujemca vykonal obhliadku stavby, ktorá sa uskutoční dňa **23.07.2015 o 10,00 hod.**, zraz účastníkov bude pred vrátnicou VÚ 2206 Topoľčany, Továrnická 1, 955 01 Topoľčany. Obhliadku povedie: Mgr. Vendelín VRETENÁR 0960/342 660, 0903 824 228.

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD v elektronickej forme. Žiadosť adresujte na e-mail: tatiana.turakova@mil.sk, PD Vám bude zaslaná na Vašu mailovú adresu.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- č. 2 – Obchodné podmienky (zmluva o dielo)
- č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 4 – Situácia
- č. 5 – Stavebné povolenie

Ing. Július RAPAVÝ
riaditeľ
v zastúpení
Ing. Alena ŠIMKOVÁ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

Zadanie

Stavba :5109 TOPOLČANY VÚ 2206 - vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM

Objekt :1 VYBUDOVANIE MANIPULAČNEJ PLOCHY PRE OSADENIE KONTAJNEROVEJ NÁDRŽE PHM

Projekt : LD-PROJEKT s.r.o.,H.Mičiná 101,97401 B.B

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v € bez DPH	Cena celkom € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	10
0 00 9			Búracie a prípravné práce				
1	221	113107137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vystuženého sieťami od hr 150 do 300mm	m2	75,798		
2	221	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podklad u hr.do 200 mm	m	49,952		
3	221	919731112	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	m	45,452		
4	221	919731114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr.od 150 do 250 mm	m	4,500		
5	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého	m3	0,304		
6	013	963015151	Demontáž prefabrikovaných krycích dosiek kanálov šachiet alebo žump do hmotnosti 1 t	kus	1,000		
7	013	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích dosiek,skruží kanálov,šachiet alebo žump do hmotnosti 2 t	kus	2,000		
8	013	971052331	Vybúranie alebo prerážanie otvorov v ŽB priečkach, múroch pl do 0,09 m2 hr. do 150 mm	kus	4,000		
9	013	973042241	Vysekanie kapias v murive z betónu pl do 0,05 m2 hĺ do 100 mm	kus	2,000		
10	221	113202111	Vytrhanie obrúb krajníkov, obrubníkov stojatých s lôžkom	m	21,700		
11	221	113107123	Odstránenie podkladu z kameniva drveného od hr. 200 do 300 mm s premiestnením do 3m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m2	75,798		
12	221	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravné prostriedky (aut.vým.) nakladanie vybur.obrubníkov rozširovanej komunikácie	t	3,110		
13	221	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1km bez nalož. ale so zložením prvý kilometer (aut.vým.)	t	84,068		
14	221	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km vodorovnej dopravy sute po suchu od 1 km (aut.vým.)	t	1 008,816		

15	221	995117130	Poplatok za uloženie zmesi betónu,tehál,obkladačie k,dlaždíc a keramiky iné ako v 170106	t	84,068		
16		807086055	Demontáž potrubia do šrotu - do DN 150 do 3m / kus demontáž kusov od 10 do 50kg (Podľa položky 23M 230082087) s premiestnením a uložením alebo naložením na dopravný prostriedok	kus	21,000		
17	013	979081111	Odvoz šrotu do výkupu do 1 km s naložením a zložením	t	1,190		
18	013	979081121	Odvoz šrotu do výkupu ZKD 1 km za každý ďalší kilometer nad 1 km	t	5,950		
0 00 9 Búracie a prípravné práce 0 01 0 Zemné práce							
19	001	121101102	Zobratie ornice s premiestnením na vzdialenosť do 100 m	m3	7,450		
20	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornin.tr.3 objem do 100 m3	m3	49,660		
21	001	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 s objemom do 100 m3	m3	1,409		
22	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10 km z horniny tr. 1 až 4	m3	49,940		
23	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	49,940		
24	221	979131415	Poplatok za uloženie výkopovej zeminy (skládkovné)	m3	49,940		
25	001	174101101	Zásyp jám, šácht ,rýh alebo okolo objektov sypaninou so zhutnením	m3	9,183		
26		5834395960	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63	t	13,449		
27	001	10000421R	Hutnenie sypaniny tr.5 až 7 hrúbky do 60 cm	m3	8,053		
28	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1 až 4 so zhutnením	m2	86,720		
29	001	182301122	Rozprostretie ornice pl do 500 m2 vo svahu nad 1:5 hr. vrstvy do 150 mm	m2	48,750		
30	231	183405211	Výsev trávniká hydrooosevom na orniciu	m2	48,750		
31		57212500	Osivo parková zmes	kg	1,706		
0 01 0 Zemné práce 5 00 0 Komunikácie, spevnené plochy							
32	221	566905111	Opravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom PB	m3	3,888		
33	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm hr.100 mm	m2	104,423		
34	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm hr. 150 mm	m2	104,423		
35	221	581141105	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr. 250 mm	m2	3,280		
36	221	R581151107R	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr. 300 mm	m2	47,203		
37	221	R581161108R	Kryt cementobetonový vozoviek z betónu C 30/37 hr.300-350mm v spáde	m2	53,940		
38	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí typu KARI KY 49 3x2m 100x100/ 8mm	t	0,891		
39	221	917862111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prost.	m	45,500		

40		5921745080	Obrubník cestný ABO 1-15 100x15x30	kus	47,000		
41	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.)	t	152,386		
		5 00 0	Komunikácie, spevnené plochy				
		6 80 0	Rúrové vedenie,šachty				
42	271	451541111	Lôžko pod potrubie,stoky a drobné objekty v otvor. výkope zo štrkodrvy fr. 0-63mm	m3	0,081		
43	271	894201121	Dno šachiet z prostého betónu obyčajného tr. C 25/30	m3	0,162		
44	271	894302161	Steny šachiet z betónu tr.B25-B30	m3	0,308		
45	271	894502201	Debnenie šachiet pravouhlých alebo viac hranných obojstranné	m2	3,800		
46	271	894302152	Strop šachiet zo ŽB tr. B 20	m3	0,288		
47	271	894503111	Debnenie doskových stropov šachiet akýchkoľvek rozmerov	m2	4,060		
48	011	411362021	Výstuž stropných dosiek zváranými sieťami Kari oká 100 x 100mm /8mm	t	0,063		
49	013	971052241	Vybúranie alebo prerážanie otvorov v ŽB priečkach, múroch pl do 0,0225 m2 hr. do 300 mm	kus	2,000		
50	013	973042241	Vysekanie kapias v murive z betónu pl do 0,05 m2 hĺ do 100 mm	kus	2,000		
51	271	899911113	Osadenie oceľových súčastí pre potrubie, závesných a úložných hmotnosti jednotlivo nad 10 kg	kg	20,735		
52		1338052500	Tyč oceľová " I " 11373 označ. 14 m=14,3kg	t	0,021		
53	014	41138661R	Zabetónovanie prestupov v šachtách zo suchých zmesí pl do 0,0225 m2 v stropoch	kus	4,000		
54	271	899623141	Obetónovanie potrubia alebo stôk betónom prostým tr. C 12/15 otvorený výkop	m3	0,135		
55	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrát rámov hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000		
56		5534028700	Poklop ocel. s uzatváraním 90x90cm vrátane rámu	kus	1,000		
57	271	899202111	Osadenie mreží liatinových s rámom a košom na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		
58		5524263260	Mreža a rám uličnej vpuste 50x50cm tr.D400kN	kus	1,000		
59	271	817314111	Montáž betónových útesov DN 125, DN150 vrátane tesniaceho materiálu	kus	5,000		
60	M23	802310159	Montáž oceľových chráničiek DN 150	m	5,750		
61		1421591560	Rúra oceľ.bezošvá 11353.1 D159,0 hr. 5,0mm s vonk.izoláciou asfalt.	m	6,000		

62	M23	802340100	Nasunutie potr.sekcie D 100 do ocel.chráničky vrátane objímok utesnenia koncov a vystredenia	m	5,750		
63	271	871251121	Montáž potrubia z tlakového polyetylénu D 110 mm zváraním, otvorený výkop, vonkajší priemer 110 mm	m	8,250		
64		2861370068	Rúra tlak HDPE - PE 80/PN 6 d 110x5,3 mm	m	8,993		
65		2865352900	Koleno tlakové PE100 PN10 na tupo d110 90°	kus	5,000		
66		2865352895	Koleno tlakové PE 100 PN10 na tupo d 110 45 °	kus	2,000		
67		2865088160	Tvarovka čistiaca medzikus+uzáver kanal.D110mm	kus	1,000		
68	271	892101110	Skúška tesnenia kanalizačného potrubia DN 100 alebo DN 125 vodou	m	8,993		
69	M23	802320219	Montáž podzdĺžne delených chráničiek- dxh 219x6,3	m	5,000		
70		1422129120	Rúra bezšvíková 11353.1 čierna 219x6,3mm 33,1kg/m asfaltovaná	m	5,000		
71	001	93890220R	Čistenie potrubia do d 150 mm do 0,15m3/m	m	12,000		
72	271	894402211	Osadenie betónových dielcov šachty -skruže,kónusu D 1000/600mm výška 600mm	kus	1,000		
73		5922430163	Skruž.šacht. konus TBS 100/65-60 stup.d100x9x60cm 1stupačka kapsová+1vidlicová	kus	1,000		
74	271	894401111	Osadenie betonových dielcov šachty- skruž rovná D 1000mm do výšky 500mm	kus	1,000		
75		5922430061	Prefabr.šacht. TBS 100/500/ Stupačka d100x9x50 cm Technotip - Pureco 100/50/9 LH	kus	1,000		
76	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrát rámov hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000		
77	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.)	t	4,082		

6 80 0

Rúrové vedenie,šachty

6 94 0

Lešenie

78	003	946111113	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š.do 0,9 m dl do 3,2 m výš. do 3,5 m	kus	2,000		
79	003	946111213	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2m výš. do 3,5 m za prvý a ZKĎ deň použitia	kus	12,000		
80	003	946111813	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š.do 0,9 m dl do 3,2 m výš. do 3,5 m	kus	2,000		

6 94 0

Lešenie

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

81	711	711111210	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vapor. náterom Sikkaton ISOL	m2	117,174		
82	711	711113110	Zhotov. izolácie proti vlhkosti zvislá náterom Sikkaton ISOL	m2	20,200		
83	711	711199095	Zhotov. izolácie proti vlhkosti príplatok za plochu do 10 m2 náter	m2	20,200		
84	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode, vlhkosti a plynom v objektoch výšky do 6 m (aut.vým.)	t	0,142		
7 11 0			Izolácie proti vode a vlhkosti				
7 83 0			Nátery				
85	783	783522000	Nátery syntetické klampiarských konštrukcií farba štandard.dvojnásobné a základný reaktívny náter	m2	999,197		
86	783	783124720	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná základná	m2	208,192		
87	783	783124120	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná dvojnásobné	m2	208,192		
88	783	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	25,285		
7 83 0			Nátery				
9 00 0			Ostatné práce				
89	X	R	Zameranie existujúceho stavu	kpl	1,000		
9 00 0			Ostatné práce				
9 21 0			Elektromontáže				
90	X	X21021000	Elektromontáže dodávka a montáž -vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000		
9 21 0			Elektromontáže				
9 21 2			Bleskozvod, Uzemnenie				
91	X	X21022000	Elektromontáže-Bleskozvod, uzemnenie dodávka a montáž-vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000		
9 21 2			Bleskozvod, Uzemnenie				
9 46 0			Zemné práce pri externých montážach				
92	X	X460110000	Zemné práce pre elektromontáže -vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000		
9 46 0			Zemné práce pri externých montážach				

Celkom

€

Prípojka NN a elektroinštalácia

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
		21-M	Elektromontáže				
3	MAT	3580573700	<i>Istič C 25A/1 +vyp.spust</i>	ks	1,000		
5	MAT	3580572500	<i>Istič C 2,0A/1</i>	ks	1,000		
6	210	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	ks	2,000		
7	210	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	16,000		
8	MAT	3458011800	<i>Hríbkové tlačítko d=40 mm, IP44 s aretáciou červená</i>	ks	1,000		
9	210	210110001	Spínač nástenný vč. zapojenia jednopólový	ks	1,000		
16	MAT	3410109200	<i>Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5</i>	m	24,000		
19	MAT	3410106700	<i>Kábel silový medený CYKY 3Cx04</i>	m	36,000		
22	210	210810045	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	24,000		
23	210	210810053	Silový kábel /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	36,000		
24	MAT	3450705100	<i>I-Trubka FXKVR 50</i>	m	30,000		
25	210	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná uložená voľne 50mm	m	30,000		
24	MAT	3451206200	<i>Lista L 40</i>	m	20,000		
25	210	210010102	Lišta elektroinšt. uložená pevne typ L 40	m	20,000		
26	MAT	3450706600	<i>Rúrka FX20</i>	m	10,000		
27	MAT	3450706800	<i>Rúrka FX32</i>	m	10,000		
28	MAT	2869100300	<i>Rúrka VRM20</i>	m	5,000		
29	MAT	2869100500	<i>Rúrka VRM32</i>	m	5,000		
30	210	210010022	Rurka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN	m	30,000		
31	286	2869100300	Príchytky CL 20	ks	30,000		
32	286	2869100500	Príchytky CL 32	ks	30,000		
33	MAT	2830403500	<i>hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA</i>	ks	30,000		
34	211	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	30,000		
35	HZS	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	8,000		
		46-M	Zemné práce pri ext. montážach				
1	460	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie	m	16,000		

			škár.				
2	460	460200163	Hlbenie kablovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	9,000		
3	460	460560163	Ručný zásyp	m	9,000		

Uzemnenie a bleskozvod

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
		21-M	Elektromontáže				
1	210	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm	m	64,000		
2	210	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky,uholníka	ks	2,000		
3	MAT	3549000A01	<i>Drôt uzemňovací FeZn D10 (1,61m/kg)</i>	<i>kg</i>	39,752		
4	210	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000		
5	MAT	3540406700	<i>HR-Svorka SR 03, SP 1</i>	<i>ks</i>	18,000		
6	210	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000		
7	MAT	3540600100	<i>Svorka 6326-30 ekvipotenciálna</i>	<i>ks</i>	1,000		
8	210	210220401	Označ. štítkov zvodov	ks	2,000		
9	MAT	5489511000	<i>Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm</i>	<i>ks</i>	2,000		
10	HZS	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000		

Výmena zariadenia na indikáciu úniku ropných látok do spodných vôd

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	Demontáž existujúcej sondy vrátane plavákového snímača	ks	2		
2	Demontáž, montáž pripojenie a oživenie 2 ks novej sondy (napr. typového označenia EKP 301 R alebo ekvivalent) vrátane plavákového snímača (napr. typového označenia E 218 alebo ekvivalent) a v prípade potreby výmena spojovacieho kábla k vyhodnocovaciemu zariadeniu	sub	1		
3	Vyčistenie vyhodnocovacieho zariadenia, zabezpečenie kontaktov, preverenie a odskúšanie vyhodnocovacej časti elektroniky, diagnostika príčiny a odstránenie prípadnej poruchy, utesnenie záveru a preverenie testovacieho obvodu	sub	1		
4	Oprava elektroinštalácie od vyhodnocovacieho zariadenia k zdroju elektrickej energie v dĺžke cca 20m	sub	1		
5	Preverenie akustickej a optickej signalizácie, nastavenie správnej funkcie signalizácie	sub	1		

6	Vydanie zápisu o vykonanej funkčnej skúške	ks	1		
---	--	----	---	--	--

Cena za dielo celkom bez DPH €

DPH 20% €

Cena za dielo celkom vrátane DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-799-6/2015 zo dňa 16.07.2015

Kontaktné údaje : e - mail :
telefón (fax) :

V, dňa

podpis zhotoviteľa

Zmluva o dielo č. ASM-...../2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ Sekcie
majetku a infraštruktúry, národný riaditeľ pre
infraštruktúru
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** :
Sídlo/Miesto podnikania :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie :
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a e-mail :
Register :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou je oprávnený konať
vo veciach
- zmluvných: Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry,
národný riaditeľ pre infraštruktúru ☎ 0960/322 829.
- technických: Ing. Michal ROHLER - vedúci Strediska prevádzky objektov Hlohovec,
Duklianska ul. 39, 920 01 Hlohovec (ďalej len „SPO Hlohovec“), ☎ 0960/396 500,
0903 824 394, michal.rohleder@mil.sk
Ing. Štefan BIELIK – odborný referent Agentúry správy majetku-stavebný dozor,
☎ 0960/327 538, stefan.bielik@mil.sk
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: vybudovanie **manipulačnej**

plochy a prístrešku pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len: „PHM“), podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávatel'om, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava č. VSÚ BA-34/2015-136-19/2416 zo dňa 30.04.2015 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len: „dielo“).

- 2.2 **Názov diela : „Topoľčany, VÚ 2206 – manipulačná plocha a prístrešok pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“.**
- 2.3 Objednávatel' sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po vybudovaní skladovania a výdajne PHM vypracovať správy po vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku havarijnej nádrže a prítokového potrubia nádrže odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa čl.VII tejto zmluvy.

Čl. III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **do 90 kalendárnych dní od termínu začatia výstavby, pričom objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim Strediska prevádzky objektov Hlohovec. V prípade dokázateľne nevhodných klimatických podmienok na dodržanie technologických postupov sa zmluvné strany písomne dohodnú na predĺžení termínu plnenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávatel'a. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti zo strany objednávatel'a. Dĺžku lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** Vojenský útvar 2206 Topoľčany, Továrnická 1, 955 01 Topoľčany.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce na diele musia byť vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, s technickými normami a odovzdané objednávatel'ovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a.

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľ'a uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vznikajú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4 tejto zmluvy a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.

- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH | € |
- 4.3 V prípade prác navyiac, požadovaných objednávateľom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyiac bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyiac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce na diele, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto podmienok uvedených v tejto zmluve, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia za dielo môže byť vykonaná po častiach. Úhrady faktúr budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu:
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v čl. II.

- tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na diele zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Hlohovec na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výťažky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorých sa stáva výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania po termíne uvedenom v bode 7.7 tejto zmluvy až do odstránenia predmetných väd a nedorobkov.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s oznámením o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie tejto

zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

Ing. Jozef D R O Z D
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

STAVBA: Topoľčany VÚ 2206 – vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerových nádrží PHM

ČASŤ : Projekt stavby, stavebne riešenie

ZOZNAM PRÍLOH

TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkr. č. 101/A	Situácia - zameranie
Výkr. č. 101/B	Situácia stavby - POV
Výkr. č. 101	Situácia
Výkr. č. 102	Búracie práce
Výkr. č. 103	Pôdorys
Výkr. č. 104	Rez A – A
Výkr. č. 105	Rez B - B
Výkr. č. 106	Kanalizácia, pôdorys
Výkr. č. 107	Rezy kanalizáciou
Výkr. č. 108	Rozšírenie komunikácie
Výkr. č. 109	Zámočnicke výrobky

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu manipulačnej plochy pre osadenie nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM v Topoľčany VÚ 2206 pod existujúci prístrešok.

Nádrž bude osadená medzi stĺpmi existujúceho prístrešku zo strany existujúcich podzemných nádrží na betónovej ploche ostrovčeka. V priestore stáčania je navrhnutá železobetónová manipulačná plocha o rozmeroch 11,60m x 4,65m hr. 350 – 300mm, ktorá bude vyspádovaná do havarijnej šachty. Havarijná šachta sa prepojí kanalizáciou s podzemnou havarijnou nádržou. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Z dôvodu nevhodného pôdorysného tvaru výjazdu spod prístrešku a napojenia novo navrhovanej manipulačnej plochy je nutné existujúcu komunikáciu rozšíriť.

Projekt ďalej rieši uzemnenie nádrže, prípojku NN k nádrži a nátery ocelových konštrukcii existujúceho prístrešku. **Nádrž NDN 22000 KOMFORT má maximálny objem 22000l/ motorová nafta / a jedná sa o malý zdroj znečistenia ovzdušia.**

Stavebno – technické riešenie

1, Zameranie budúceho priestoru stavby

Pred zahájením projektových prác na uvedenom projekte bolo nutné priestor budúcej stavby zamerať. Jedná sa o existujúci výdaj PHM, ktorý je v súčasnosti mimo prevádzku. Výdaj PHM zahŕňa prízemnú budovu obsluhy, betónové komunikácie včítane miesta stáčania, ktoré sa nachádza pod existujúcim prístreškom a inžinierske siete. Nefunkčné výdajné stojany sú osadené na zvýšených betónových ostrovčekoch. Všetky uvedené časti existujúceho výdaja PHM bolo nutné výškovo a smerovo zamerať. Ako pevná výšková kóta sa zvolila výška ostrovčeka / +0,150 / a smerové, výškové merania sa previedli meracím pásmom. Z dôvodu stavebných úprav na existujúcom prístrešku sa celý prístrešok zameral, to je výškovo aj smerovo s dimenziami všetkých jeho prvkov. / nosné rámy, väzničky, stĺpy, krytina a klampiarske výrobky. Výsledný merací elaborát je výkres č. 101/A Situácia – zameranie.

2, Búracie práce

Pred vybudovaním manipulačnej plochy sa vybúra existujúca betónová plocha pod prístreškom o rozmere 11,60m x 4,95m hr. 300mm a odstráni sa na tento rozmer staré štrkové podložie hr. 250mm. Rozmer 4,95 je včítane cestných obrubníkov. V mieste výjazdu techniky z manipulačnej plochy sa nachádza silne porušená komunikácia lichobežníkového tvaru na šírku 4,65m , pozdĺžne pôdorysné rozmery 2,0m a 5,3m. Táto časť komunikácie sa tiež vybúra na hr. betónu 300mm a podložia 250mm. Do búracích prác betónov s podložíom sa započíta aj búranie betónovej plochy v ostrovčeku pre kanalizáciu. Jedná sa o pôdorysný rozmer 0,3m x 2,25m o hr. betónu 300mm a hr. podložia 250mm. Betóny sa budú búrať rezaním a búracími kladivami.

Ďalej sa vybúrajú:

- Oceľové potrubné rozvody, rúry priemeru 150mm hr. 5mm steny o celkovej dĺžke 60m. Jedná sa o celkovú hmotnosť 1200 kg. Oceľové potrubia sa odstránia rezaním plynom.

Odstránenie 4 kusov výdajných stojanov. Popísané búracie práce bude zhotoviteľ stavby realizovať v spolupráci s VÚ 1056 Zemianske Kostol'any, ktorý vlastní na uvedené búracie práce špeciálnu techniku.

- Otvory po výdajných stojanoch sa zabetónujú, množstvo betónu $0,6m \times 0,9m \times 1,8m \times 8ks = 7,8m^3$.
- Vybúra sa betónová krycia doska na havarijnej nádrži o rozmere 1600 x 1300mm, hr. 200mm.

Konštrukcia manipulačnej plochy

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadená na existujúcej

železobetónovej doske ostrovčeka / kóta + 0,150 /hr. 300mmmm, za stĺpmi prístrešku smerom k podzemným nádržiam . Z dôvodu, že šírka ostrovčeka na osadenie kontajnera PHM je nedostatočná, ostrovček sa rozšíri o železobetónovú dosku 400mm x 6000mm. Doska bude mať hrúbku 300mm a podsyp je štrkodrava fr. 34 -64 hr. 250mm. Manipulačná plocha/ kóty +0,050 – 0,000/ je navrhnutá so železobetónovej dosky hr. 350 -300mm o pôdorysných rozmeroch 11,60m x 4,65m, ktorá sa pri spodnom okraji vystuží kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Manipulačná plocha je vyspádovaná do havarijnej šachty. Po obvode plochy sa osadia do dosky cestné obrubníky. Povrch manipulačnej plochy sa opatrí kryštallickým náterom odolným proti ropným látkam SIKKATON ISOL. V existujúcej ploche sa nachádza podzemná betónová nádrž o rozmeroch 2,5m x 2,5m, hĺbka 1,25m. Z nádrže sa vyčerpá voda a nádrž sa zasype štrkodrvou fr.34 -64, ktorá sa bude hutniť po 500mm.

Zloženie konštrukcii manipulačnej plochy

A – Izolácia proti ropným látkam SIKKATON ISOL

– Železobetónová doska C30/37 XF2

+ kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm

350 - 300 mm

– Štrkodrava fr. 32/63 zhutnená na 4 MPa

250 mm

spolu 600 - 550 mm

B – – Železobetónová doska C30/37 XF2

+ kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm

250mm

– Štrkodrava fr. 32/63 zhutnená na 4 MPa

250 mm

spolu 500 mm

C – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

Existujúca betónová plocha

Existujúci podklad

4, Kanalizácia – popis z hľadiska stavebne technického

Kanalizácia je riešená z havarijnej šachty/dno kanalizácie kóta -0,550/ do havarijnej nádrže z vyústením v jej revíznej šachte a bude slúžiť na zachytenie prípadného úniku ropných látok pri stáčaní. Potrubie kanalizácie je navrhnuté z polyetylénového potrubia 100 x 5mm celozvarovaného, ktoré je odolné voči pôsobeniu ropných látok. Z dôvodu zabezpečenia poškodenia bude potrubie vložené do celozvarovanej chráničky - oceľovej rúry 150 x 5mm. Potrubie sa vyústi do otvoru havarijnej nádrže v revíznej šachte/ kóta dna kanalizácie - 0,650/ a chránička sa ukončí v stene revíznej šachty. Takto bude možné vizuálne kontrolovať prípadný únik ropných látok z potrubia. V prípade úniku sa objavia ropné látky v oceľovej chráničke. Steny revíznej šachty sa opatria náterom proti ropným látkam. Kanalizácia v revíznej šachte uloží na I č.. 140, ktoré sa zaseká do stien šachty. Búrané otvory po kanalizácii a I č. 140 sa zabetónujú. Nad revíznou šachtou sa zrealizuje nová železobetónová doska hr. 200mm, vyarmovaná výstužou 2 x kari sieť 8/8mm oká 100 x 100mm a osadí sa

kanalizačný poklop. Z dôvodu požiarnej ochrany je nutné zrealizovať na trase havarijnej kanalizácie kvapalinový uzáver, ktorý bude slúžiť v prípade požiaru na likvidáciu horiacej nafty. Kvapalinový uzáver sa naplní horiacou naftou a oheň zhasne. Kvapalinový uzáver je jednoduchá konštrukcia z polyetylénových pravouhlých kolien doplnených v spodnej časti čistiacim medzikusom, ktorý ma na tento účel osadený klasický čistiaci sifón. Kvapalinový uzáver sa osadí do existujúcej rozdeľovacej šachty pred havarijnou nádržou. Rozdeľovacia šachta bude slúžiť opäť ako revízná šachta a steny s dnom sa opatria náterom SIKKATON ISOL. Havarijná šachta má navrhnuté steny a dno z betónu hr. 200mm, výška svetlá šachty 550mm, pôdorysne svetlé rozmery 500 x 500mm, steny a dno sa opatria náterom SIKKATON ISOL. Poklop na šachte je liatinový dimenzovaný na najvyššie možné zaťaženie DN 400 KN.

5, Oceľová konštrukcia existujúceho prístrešku

Celá novo navrhovaná manipulačná plocha sa nachádza pod existujúcim oceľovým prístreškom. V priečnom smere tvorí prístrešok rám z dvoch stĺpov 2 U č. 220 a priečného nosníka opäť z 2 U č.220. Rámy sú štyri a pôdorysne sú po 6000mm. Samotnú krytinu tvoria oceľové profily I č. 160 a finálna krytina VSŽ plech 12002 hr. vlny 80mm. Všetky prvky prístrešku včítane VSŽ plechu sa opatria novými nátermi a to 1 x základný a 2x vrchný náter syntetický.

Nátery prístrešku

Stĺpy $0,22\text{m} \times 2 + 0,16\text{m} \times 2 = 0,76\text{m} \times 4,0\text{m} \times 8\text{ks} = 24,32\text{m}^2 / 2\text{U č. 220}$

Hlavné priečne väzníky

$0,76\text{m} \times 13,5\text{m} \times 4\text{ks} = 41 \text{ m}^2 / 2\text{U č. 220/}$

Pozdĺžne väzníčky

$0,57\text{m} \times 20\text{m} \times 12\text{ks} = 136,8 \text{ m}^2 / \text{I č.160/}$

VSŽ PLECHY 450 m^2

6, Rozšírenie existujúcej komunikácie

Z dôvodu nevhodného pôdorysného tvaru výjazdu spod prístrešku a novo navrhovanej manipulačnej plochy je nutné existujúcu komunikáciu rozšíriť. Jedná sa najmä o techniku s prívesmi a autocisterňu o objeme 18000l. Komunikácia sa rozšíri minimálnym oblúkom 10m a novo navrhované rozšírenie bude zasahovať do terénu okolo pôvodnej komunikácii.

Po výkopových prácach v teréne na výškovú kótu – 0,55m od úrovne pôvodnej komunikácie sa zrealizuje nová rozšírená komunikácia v oblúku ukončená cestnými obrubníkmi. Zloženie novo navrhovanej komunikácie je zhodné z konštrukciou manipulačnej plochy:

- Železobetónová doska C30/37 XF2
- + kari sieť $\Phi 8\text{mm}$, oká 100 x 100mm

300 mm

– Štrkodrva fr. 32/63 zhutnená na 4 MPa

250 mm
spolu 550 mm

7, Výrobky

Celú stavbu dopĺňajú zámočnicke výrobky.

Zámočnicke výrobky:

- Z/1 Poklop z ocelového ryhovaného plechu s pántmi s rámom do betónu svetlý rozmer 800 x 800mm
- Z/2 Liatinová kanalizačná mreža trieda zaťaženia DN 400 KN svetlý rozmer 500mm x 500mm.
- Z/3 Ocelová rúra priemer 150 x 5mm dl. 6,35m
- Z/4 I č. 140 dl. 1450mm

8, Technológia skladovania a výdajne PHM – projektová dokumentácia technológie v tejto PD nie je riešená

Jedná sa o premiestňovaciu ocelovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:


- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnení medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

SITUÁCIA M = 1 : 200

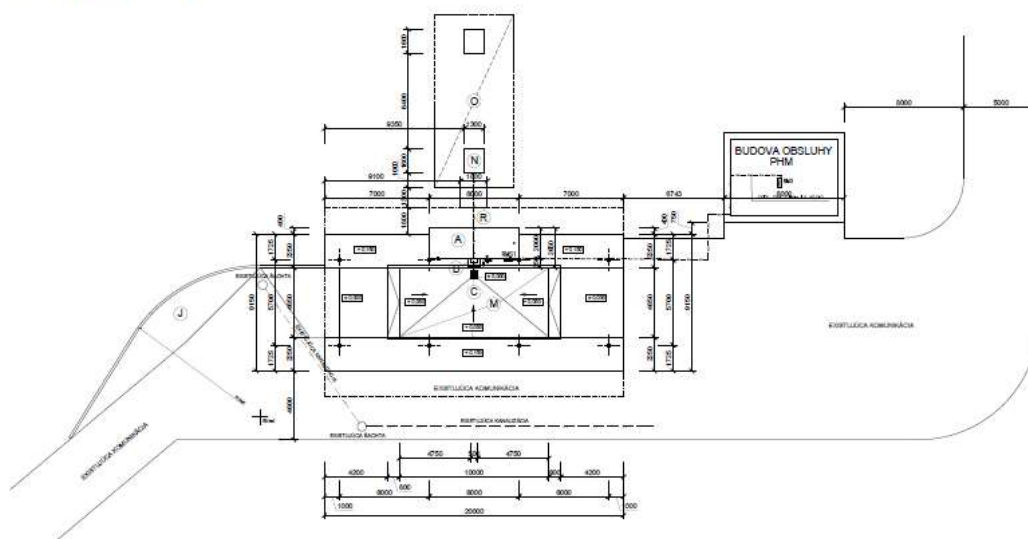

- LEGENDA OBJEKTŮ :**
- (A) - NADZEMNÝ OCELOVÝ KONTEJNER NDR 22000 (NOVONAVRHOVANÝ)
 - (B) - VÝDAVNÝ STOLAN (NOVONAVRHOVANÝ)
 - (C) - NAVAŘUNÁ SACHTA (NOVONAVRHOVANÁ)
 - (J) - ROZŠÍŘENIE KOMUNIKÁCIE (NOVONAVRHOVANÉ)
 - (M) - MANIPULAČNÁ BETÓNOVÁ VÝSPÁDOVANÁ PLOCHA - NAVAŘUNÁ NÁDŽ (NOVONAVRHOVANÁ)
 - (N) - KONTROLNÁ NAVAŘUNÁ SACHTA (EXISTUJÚCA)
 - (O) - NAVAŘUNÁ NÁDŽ (EXISTUJÚCA)
 - (R) - KONTROLNÁ SACHTA (EXISTUJÚCA) - KVALITNÝ LČÁVER (NOVONAVRHOVANÝ)

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ :

- - NAVAŘUNÁ KANALIZÁCIA NA ODVÁPY (NOVONAVRHOVANÁ)
- - ELEKTROČNÁ PŘÍPOJKA NN (NOVONAVRHOVANÁ)

Zodpovedný projektant	Ing. DENDEŠ Ľubomír	LD-PROJECT
Hlavný projektant	Ing. DENDEŠ Ľubomír	Horná Mláčňa 101
Vypracoval	JAROSLAV FAKŠA	974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Miesto stavby	TOPOLEČANY	
Objednávateľ	MČO SR BRATISLAVA	
TOPOLEČANY VÚ 2206, vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM		
Stavebné riešenie	Situácia	Mierka 1:200
		101



MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VOJENSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD BRATISLAVA

VSÚ BA-34/2015-136-19/2416

Bratislava 30. apríl 2015

Výtlačok číslo: 1

Počet listov : 3

Počet príloh : 2 k. p. 1

príloha 1 a d

Agentúra správy majetku
Za kasárňou 3
832 47 BRATISLAVA

Stavba: „Topolčany, VÚ 2206 – Vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“
(CE 08.19.01)
- stavebné povolenie

ROZHODNUTIE
08 - 15 - 2946

Ministerstvo obrany SR, Vojenský stavebný úrad Bratislava, Za kasárňou 65, 832 47 Bratislava (ďalej len VSÚ BA), príslušný podľa § 121, ods. 2, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej len ASM BA), č. p. ASM-74-9/2015 zo 23.3.2015, po jej posúdení v stavebnom konaní týmto podľa § 66 stavebného zákona

p o v o l u j e

stavebníkovi ASM BA uskutočniť stavebnú akciu:

„Topolčany, VÚ 2206 – Vybudovanie manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM“.

PS spracoval : LD-PROJEKT, s. r. o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica
z 12/2014

Termín ukončenia : 12/2015

Stavebník : ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Spôsob realizácie : zhotoviteľom

DAROZHOD\STAVEB\stav2946
DA ARCH08\19-19-107\stav2946

K veci:

Predmetom stavebnej akcie je výstavba manipulačnej plochy pre osadenie nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM vo VÚ 2206 Topoľčany pod existujúci prístrešok.

Pre vybudovaním manipulačnej plochy sa vybúra existujúca betónová plocha pod prístreškom s rozmermi 11,6 m x 4,95 m, hr. 300 mm a odstráni sa na tento rozmer staré štrkové podložie hr. 250 mm. V mieste výjazdu techniky z manipulačnej plochy sa vybúra silne porušená komunikácia na šírku 4,65m, pozdĺžne pôdorysné rozmery 2,0 x 5,3 m. Do búracích prác betónov s podložíom sa započíta aj búranie betónovej plochy v ostrovčeku pre kanalizáciu. Ďalej sa vybúrajú potrubné rozvody, rúry Ø 150 mm v dl. 60 m, odstránia sa 4 ks výdajných stojanov, betónová krycia doska na havarijnej nádrži s rozmermi 1600 x 1300 mm, hr. 200 mm.

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajne časti bude osadená na existujúcej ŽB doske ostrovčeka za stĺpmi prístrešku smerom k podzemným nádržiam. Ostrovček sa rozšíri na požadovanú šírku o ŽB dosku 400 x 6000 mm, doska bude mať hr. 300 mm. Manipulačná plocha je navrhnutá zo železobetónovej dosky hr. 350-300 mm s pôdorysnými rozmermi 11,6 x 4,645 m, ktorá sa pri spodnom okraji vystuží kari sieťou. Manipulačná plocha je vyspádovaná do havarijnej šachty. Po obvode sa osadia do dosky cestné obrubníky. V existujúcej ploche sa nachádza podzemná betónová nádrž s rozmermi 2,5 x 2,5 m, hl. 1,25 m. Z nádrže sa vyčerpá voda a nádrž sa zasype štrkodrvou.

Kanalizácia je riešená z havarijnej šachty do havarijnej nádrže s vyústením v jej revíznej šachte a bude slúžiť na zachytenie prípadného úniku ropných látok pri stáčaní. Potrubie kanalizácie je navrhnuté z polyetylénového potrubia celozváraného, ktoré je odolné voči pôsobeniu ropných látok. Potrubie sa vyústi do otvoru havarijnej nádrže v revíznej šachte a chránička sa ukončí v stene revíznej šachty. Z dôvodu požiarnej ochrany je nutné zrealizovať na trase havarijnej kanalizácie kvapalinový uzáver, ktorý bude slúžiť v prípade požiaru na likvidáciu horiacej nafty. Kvapalinový uzáver sa osadí do existujúcej rozdeľovacej šachty pred havarijnou nádržou. Oceľová konštrukcia existujúceho prístrešku sa opatrí novými nátermi.

Z dôvodu nevhodného pôdorysného tvaru výjazdu spod prístrešku sa manipulačná plocha pred prístreškom rozšíri minimálnym oblúkom 10 m a novo navrhované rozšírenie bude zasahovať do terénu okolo pôvodnej betónovej plochy.

Prípojka NN pre novú kontajnerovú nádrž PHM bude pripojená z existujúceho rozvádzača RMO umiestneného na chodbe v budove obsluhy skladov a zariadení na výdaj PHM. Kábel sa ukončí v rozvádzači RMS pre technológiu kontajnerovej nádrže. Pred účinkami atmosférických prepätí bude manipulačná plocha chránená bleskozvodom. Konštrukcia strechy tvorí náhodnú zachytávaciu sústavu bleskozvodu uzemnenú cez nosné piliere a cez skúšobné svorky do existujúceho uzemnenia.

Objekt je vo vlastníctve SR, v správe MO SR, nachádza sa v kat. úz. Topoľčany, parc. č. 2949/50 a 2949/51, výpis z LV č. 709. Stavebné práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie a okolitú zástavbu.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili :

- stanovisko VÚ 2206 Topoľčany, č. prlog.mb-64-1/2015 zo dňa 19.1.2015
- stanovisko ZaSKIS TN, č. ZaSKIS-3-1092/2014-OdbIKIS zo dňa 12.1.2015
- stanovisko VÚHE, RS, BA, č. VÚHE-49-37/2014 zo dňa 14.1.2015
- stanovisko MsÚ TO, č. 2014/08749/OVŽPO zo dňa 23.1.2015
- súhlas Mesto Topoľčany, č. OVŽP/297/2015 zo dňa 20.1.2015
- súhlas OÚ TO, OSZP, č. OU-TO-OSZP-2015/000040-To zo dňa 8.1.2015
- vyjadrenie OÚ TO, OSZP, OH, č. OU-TO-OSZP-2014/011009-Ba zo dňa 30.12.2014

D:\...ROZHODNIA STAVEB\stav2946
D:\ARCH08\19-19-107\stav2946

- stanovisko OÚ TO, OSZP, OO, č. OU-TO-OSZP-2015/000036-Ku zo dňa 12.1.2015
- stanovisko IP/SEKO MO SR, č. SEKO-45/3-88/2015-OdDČIP zo dňa 26.1.2015
- stanovisko IBEZ/SEKO MO SR, č. SEKO 36/69/016-V-15/IEZ 01 os/PD-EZ zo dňa 9.2.2015
- stanovisko IPD/SEKO MO SR, č. SEKO-44-4-106/2015 zo dňa 14.1.2015
- stanovisko GP LD-PROJEKT, s.r.o., Ing. Ľubomír Dendeš k PD zo dňa 12.2.2015

Podmienky na uskutočnenie výstavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa VSÚ BA v stavebnom konaní overenej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Stavba bude uskutočnená odborne, budú dodržiavané príslušné normy (STN), stavebné predpisy a zákonné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávané práce. Počas realizácie stavby je nutné rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy.

3. *Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:*
VÚHE, RS, Bratislava:

V prípade, že v priestrešku PHM nie je vybudované umelé osvetlenie, je potrebné jeho vybavenie zdrojmi umelého osvetlenia tak, aby boli splnené požiadavky stanovené Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Intenzita osvetlenia má zodpovedať STN 12464-2-Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská, tabuľka 5.6 – Čerpace stanice pohonných látok.

OÚ Topoľčany, OSZP, Štátna vodná správa:

Akceptovať podmienky stanovené vo vyššie uvedenom súhlase.

OÚ Topoľčany, OSZP, Odpadové hospodárstvo:

Odpady z výstavby i z prevádzky zhodnotiť alebo zneškodniť v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, najmä ponúknuť odpady na zhodnotenie inému, až potom zabezpečiť ich zneškodnenie. Odpady odovzdávať len oprávneným organizáciám. Doklady odovzdania odpadov požadujeme predložiť ku kolaudácii stavby.

Inšpektor práce:

Do PD doplniť riešenie kontroly stavu hladiny PHM v havarijnej podzemnej nádrži. Protokol č. 34/2014 o určení prostredia a vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou v B. Bystrici 2. decembra 2014 je potrebné autorizovať – podpísať a opečiatkovať predsedom komisie. V PD časť E je v obsahu uvedený aj prevádzkový poriadok, v tejto PD však nie je doložený. Do PD doplniť návrh prevádzkového poriadku budúceho pracoviska v navrhovanom objekte, ktoré zamestnávateľ v zmysle § 52 zák. č. 335/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dopracuje na vlastné podmienky a pred uvedením stavby do prevádzky predloží na schválenie VÚHE.

Inšpektor pre bezpečnosť elektrických zariadení:

Pripomienky zapracované do PD.

4. Stavebník po ukončení výberového konania neodkladne oznámi na VSÚ BA zhotoviteľa a doručí oprávňujúce doklady (odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho, živnosť a p.). Stavba bude uskutočňovaná v súlade s § 44 stavebného zákona.

5. Pri realizácii stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré sú vhodné podľa § 3 zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
6. Skutočné začatie stavebných prác oznámi stavebník na VSÚ BA.
7. Užívateľ a správca stavby umožní zhotoviteľovi vstup na stavbu a plynulý priebeh prác.
8. Stavebník je plne zodpovedný za odborné uskutočnenie stavby a jej včasné pripravenie ku kolaudácii.
9. Všetky dodatočné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy, sa môžu realizovať len po predchádzajúcom súhlase VSÚ BA.
10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. – správny zákon). Toto rozhodnutie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

VSÚ BA zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil pripomienky účastníkov konania.

VSÚ BA v stavebnom konaní zistil, že stavba bude vyhovovať všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu, že uskutočnením stavby pri splnení podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy spoločnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na MO SR prostredníctvom tunajšieho VSÚ a to do 15 dní odo dňa jeho obdržania adresátom.

Toto rozhodnutie je prvostupňové a je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Halan Ľuboš
Vedúci VSÚ Bratislava