

Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa realizačných prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
Pre veci technické: Ing. Michal Rohleder, tel. 0903 824 394, , e-mail: michal.rohlader@mil.sk

2. Predmet zákazky:

„ Hlohovec, Dukelské kasárne VÚ 4444 – vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM.“ (realizácia), ev. zn. 55 90 036.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45216200-6, stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

4. Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5. Miesto dodania:

Vojenský útvar 4444 Dukelské kasárne, Duklianska ul. 39, 920 01 Hlohovec.

6. Termín dodania:

Do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky:

Jedná sa o prípravu na osadenie dvoch kusov premiestňovacích oceľových dvojplášťových nádrží PHM, NDN KOMFORT na skladovanie a výdaj pohonných hmôt. Ide o nadzemné nádrže, ktoré s výdajnými stojanmi a zastrešením výdajov tvoria jeden celok a budú slúžiť na tankovanie vojenskej techniky. Riešia sa drobné stavebné úpravy v budove č. 26 (miestnosť obsluhy), a to výmena okna, vstupných dverí, nové podlahy, vymaľovanie a nová elektroinštalácia včítane svietidiel, zásuviek a konvektora na vykurovanie.

Pre osadenie nádrží sa vybudujú v mieste vybúraných kameninových dlažieb železobetónové dosky hr. 300 mm s pôdorysnými rozmermi 3,55 x 6,0 m a pod každý prístrešok dva kusy základných pätiiek, s pôdorysnými rozmermi 2,4 x 1,5 m, hl. 0,9 m.

Možný únik ropných látok bude zabezpečený prejazdnom záchytnou oceľovou vaňou s rozmermi 2140x1560x50 mm s roštom a netkanou textíliou NTRF, ktorá sa prepojí novo navrhovaným ACO DRAINOM do existujúceho ACO DRAINU a cez vypíniacu šachtu do havarijnej nádrže a cez lapač ropných látok do kanalizácie. Nádrže NDN 22000 KOMFORT budú napojené na elektrickú energiu vzdušnou prípojkou z existujúcej budovy č. 26 v blízkosti stavby.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: LD – PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, projektovej dokumentácie tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „Súťaž – neotvárať“
- heslo: „**Hlohovec, Dukelské kasárne VÚ 4444 – vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 27.08. 2015 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 27.08. 2015 o 11,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná hodnota zákazky: Obstaranie zhotoviteľa prác je vyhlásené postupom podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý zodpovedá finančnému limitu < 30 000,- eur bez DPH. Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH a zároveň táto ponuka neprekročí finančné možnosti verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

11. 2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,

v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

11.3 Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na VTZ elektrických a revízneho technika VTZ elektrických podľa § 16, ods. 1, písm. a), bod 1. a 2. a prílohy k zákonu č. 1a, písm. l) a m) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP“) podľa § 22 (samostatný elektrotechnik), § 23 (elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na VTZ elektrických) a § 24 (revízny technik VTZ elektrických) Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 11** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, 11.2, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase a Žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA (pokiaľ ho už nemá) na činnosť (OPaOS a opravy) na vyhradených technických zariadeniach na Odbor dozorných činností a inšpektorát práce MO SR Trenčín podľa § 14, ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, § 6, ods. 3, písm. i) zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnej dozore v rezorte ministerstva obrany.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako

druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliada: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa 14.08. 2015 o 10,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do Vojenského útvaru 4444 Dukelské kasárne, Duklianska ul. 39, 920 01 Hlohovec.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: p. Števo Vladimír, tel. 0960/396 520, e-mail: vladimir.stevo@mil.sk

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk, táto im bude elektronickou formou aj odoslaná späť.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- č. 1- Rozpočet
- č. 2 – Obchodné podmienky –zmluva o dielo
- č. 3 - Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 4 – Situácia
- č. 5 – Stavebné povolenie

Ing. Július RAPAVÝ
riaditeľ

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hlohovec VÚ 4444-manipulačné plochy a prístrešok pre osadenie kontajnerových nádrží PHM

Objekt: Drobné stavebné úpravy v budove č.26

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 9. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV**Práce a dodávky HSV****3****Zvislé a kompletne konštrukcie**

1	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,960		
			1,1*2*0,3		0,660		
			0,3		0,300		
			Súčet		0,960		

6**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

2	014	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,000		
3	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	12,000		
4	014	622422621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. štukových	m2	3,000		
5	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	1,800		
6	562	5624900370	Plast Parapet rš300	m	1,800		

9**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

7	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla nad 1,5 m2	ks	1,000		
8	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000		
9	013	968062246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2	2,160		
			1,2*1,8		2,160		
10	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,223		
12	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,223		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,223		
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,226		
15	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,223		
16	R	97908211R	Uloženie suti na skládku	t	0,300		

99**Presun hmôt HSV**

17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,685		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV**Práce a dodávky PSV**

764 Konštrukcie klampiarske

18	764	764410250	Oplechovanie parapetov z poplastového plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	1,800		
19	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	1,800		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

20	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1S 1800x1200mm	ks	1,000		
21	611	6114122000	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, S1 výšky/šírky 1200/1800mm	ks	1,000		
22	767	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích dvojkrídlových	ks	1,000		
23	553	5534070500	Dvere kovové 600x800x2	ks	1,000		
24	767	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, S2 1970 mm x šírky 900 mm	ks	1,000		
25	611	6114122300	Plastové dvere výšky/šírky 1970/900 mm	ks	1,000		
26	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,179		

771 Podlahy z dlaždíc

27	771	771415011	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 108x108 mm	m	13,500		
			(4,25+2,5)*2		13,500		
28	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	15,000		
29	597	5976405300	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 3 la vrátane sokla	m2	18,360		
			18 * 1,02		18,360		
30	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,413		

776 Podlahy povlakové

31	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	10,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

783 Dokončovacie práce - nátery

32	783	783811110	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x email a 2x plným tmeľením	m2	18,477		
			(4,25+2,5)*2*1,5		20,250		
			-1,97*0,9		-1,773		
			Súčet		18,477		

784 Dokončovacie práce - maľby

33	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	25,898		
			2,5*4,25		10,625		
			(2,5+4,25)*2*2,5		33,750		
			-18,477		-18,477		
			Súčet		25,898		

M Práce a dodávky M

		21-M	Elektromontáže				
1		3570201400	Rozvádzač RS1	ks	1,000		
2	921	210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	1,000		
3		210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	24,000		

4		4295200027	El. konvektor Atlantic 2kW	ks	1,000		
5		362410402	Montáž ohrievača	ks	1,000		
6		348011800	Svietidlo MODUS LLX 2x36W	ks	2,000		
7		210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	2,000		
8		345035020	Zásuvka 1+N+PE 250V/16A dvojnásobná	ks	2,000		
9		210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000		
10		3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	2,000		
11		210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000		
12		3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	10,000		
13		210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000		
14		3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	16,000		
15		3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	8,000		
16		3410104400	Kábel silový medený CYKY 3Ax02,5	m	20,000		
17		3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000		
18		210810054	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	16,000		
19		210810053	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	8,000		
20		210810046	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	20,000		
21		210810045	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000		
22		3580587600	Istič B32A/3	ks	1,000		
23		210120501	Montáž ističa vzduchového-deiónového od 50 A do 100 A 500 V	ks	1,000		
24		3450706600	Rúrka FX20	m	10,000		
25		3450706800	Rúrka FX32	m	10,000		
26		2869100300	Rúrka VRM20	m	25,000		
27		2869100500	Rúrka VRM32	m	20,000		
28	R	210010022	Rurka tuhá elektr. z PVC uložená pevne NN	m	65,000		
29		2869100300	Príchytka CL 20	ks	30,000		
30		2869100500	Príchytka CL 32	ks	30,000		
31		2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	60,000		
32		211010002	Osadenie polyamidovej príchytka do tehlového muriva HM 8	ks	60,000		
33	R	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
			Celkom				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

2. 3. 4.

Stavba: Hlohovec VÚ 4444-manipulačné plochy a prístrešok pre osadenie kontajnerových nádrží PHM

Objekt:

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 9. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113106122	Rozoberanie dlažby z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	42,600		
			"kocky"6*3,55*2		42,600		

2	221	113106613	Rozoberanie zámkovej dlažby druh do 20 m2 0,154 t	m2	1,600		
			0,2*4*2		1,600		
3	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	33,935		
			0,3*3,55*6*2		12,780		
			0,25*1,15*6*2		3,450		
			1,75*2,65*0,9*4		16,695		
			0,25*3*6*2		9,000		
			-6,39-1,6		-7,990		
			Súčet		33,935		
4	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	33,935		

2 Zakladanie

5	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	10,650		
			0,25*6,0*3,55*2		10,650		
			Súčet		10,650		
6	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m2	42,600		
			6*3,55*2		42,600		
7	211	273311118	Základové dosky z betónu prostého tr. C 30/37	m3	25,740		
8	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	39,540		
			(3,55+6)*0,3*2*2		11,460		
			(1,5+2,4)*2*4*0,9		28,080		
			Súčet		39,540		
9	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	39,540		
10	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,170		

5 Komunikácie

11	221	597962133	Montáž uzavretého žľabu ACO Drain	m	8,000		
12	592	5923001316	ACO DRAIN BGZ-S SV 100/0	ks	6,000		
13		59200131R	ACO DRAIN koncový	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,100		
15	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	411,000		
			41,1 * 10		411,000		
16	R	9951170910	Zmiešaný odpad zo stavieb-uloženie sute a zeminý na skládku poplatok	t	41,000		

99 Presun hmôt HSV

17	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkolvek dĺžky objektu	t	94,626		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

18	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	192,000		
19	311	311408400R	Šroba o40 dl 1000mmm	tkg	0,016		
20	311	3112701000	Podložky	tkg	0,019		
21	311	3111801200	Matice	tkg	0,016		
22	136	1361043200	Plech oceľový hrubý 10004.0 12 115x115mm	t	0,002		
23	136	1361042400	Plech oceľový hrubý 10004.0 8 50x45mm	t	0,001		
24	136	1361042600	Plech oceľový hrubý 2xP5x100x100 mm	t	0,030		
25	141	1411089000	Rúrka bezšvíková 50/3-600 mm	m	1,200		

26	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,192		
27	404	4044534200	Značka dopravná zákazová reflexná AI B24a	ks	2,000		

0		Nepomenovaný diel					
29	R	PC 15	Zameranie skutkového stavu	sub	1,000		
30	R	PC 16	Vyznačenie inžinierských sietí	hod	8,000		
		21-M	Elektromontáže				
31		3410115500	Kábel CYMYz 3x4	m	95,000		
32		210810007	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x4	m	95,000		
33		3111101400	Skrutka napínacia s hákom	ks	8,000		
34		745620411	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvodu	ks	8,000		
35		210102141	Príplatok za montáž vo výške nad 4 m	ks	2,000		
36		3410415200	Vodič H 07 V-K 16 z/ž	m	10,000		
37		220270327	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 16,0 uložený do líšt	m	10,000		
38		3410413800	Vodič H 07 V-K 10 z/ž	m	30,000		
39		220270325	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 10,0 uložený do líšt	m	30,000		
40		3450710000	Rúrka UPRM40	m	60,000		
41		3450705800	Rúrka FXP40	m	35,000		
42		3451100400	I-Príchytky CL 40 svetlo siva	ks	100,000		
43		2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000		
44		211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	100,000		
45	R	210010022	Rurka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN	m	95,000		
46	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 10 mm (1,61m/kg)	kg	30,000		
47	210	210220111	Zvodový vodič bez podpíer FeZn do D 10 mm	m	48,000		
48	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm (1,06m/kg)	kg	60,000		
49	R	210220022	Uzemnovacie vedenie v zemi vrat. svoriek prepojenia FeZn	m	63,600		
50	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	40,000		
51	R	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	40,000		
52	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000		
53	R	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	8,000		
54	R	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky,uholníka	ks	8,000		
55	R	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
56	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hĺbokej	m	70,000		
57	R	460560163	Ručný zásyp	m	70,000		
Celkom							

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, likvidácia odpadu,)

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú

Prehlásenie - Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky č.p. ASM-1030-5/2015

Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:

.....

IČO :

Číslo telefónu, e-mail :

.....

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. ASM-1030/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
Sídlo/Miesto podnikania :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a faxu :
Register :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
- zmluvných:
Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
- technických:
Ing. Michal Rohleder, tel. 0903 824 394, , e-mail: michal.rohlader@mil.sk, vedúci strediska prevádzky objektov Hlohovec.
-fakturačných a reklamácií: p. Števo Vladimír, tel. 0960/396 520, e-mail: vladimir.stevo@mil.sk
Ing. Štefan BIELIK, tel. 0960/327 576, odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný dozor.

Za zhotoviteľa je v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou oprávnený konať vo veciach:

- zmluvných:
- technických:
- reklamácií a fakturácie:
- odovzdania diela:

- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: vybudovanie **manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len: „PHM“) a prístrešku**, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava č. 08-15-2937 zo dňa 10.04. 2015 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Názov diela: **„Hlohovec, Dukelské kasárne VÚ 4444 – vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný vypracovať správy o vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku prítokového potrubia nádrže odborne a kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať zaškolenia personálu objednávateľa na obsluhu zariadenia.

Článok III.

Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **90 kalendárnych dní od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
- Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom VÚ 4444 Hlohovec. V prípade dokázateľne nevhodných klimatických podmienok na dodržanie technologických postupov sa zmluvné strany dohodnú na predĺžení termínu plnenia formou dodatku k tejto zmluve.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti na strane objednávateľa.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** Vojenský útvar 4444 Dukelské kasárne, Duklianska ul. 39, 920 01 Hlohovec.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce na diele musia byť vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať skúšobný plán za účasti projektanta a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr desať pracovných dní od prevzatia staveniska.
- 3.7 Objednávateľ je povinný odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr desať pracovných dní od jeho obdržania od zhotoviteľa.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4, zaškolenia personálu na obsluhu zariadenia podľa bodu 2.5 a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH | € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce na diele, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto podmienok uvedených v tejto zmluve, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia za dielo môže byť vykonaná po častiach. Úhrady faktúr budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúra prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu: Agentúra správy majetku, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec.

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v Čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na diele zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi (číslo občianskeho preukazu) ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií

- a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Hlohovec na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9. Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.
- 6.11. Zhotoviteľ v spolupráci s dodávateľom kontajnera a zhotoviteľom projektovej dokumentácie aktualizuje „Manipulačný a prevádzkový denník“ a predloží ho pri preberacom konaní stavby.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme.
- 7.2. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5. Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6. V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť

- objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania po termíne uvedenom v bode 7.7 tejto zmluvy až do odstránenia predmetných väd a nedorobkov.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní súhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Táto zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie tejto zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....

Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru

.....

Za zhotoviteľa

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hlohovec VÚ 4444-manipulačné plochy a prístrešok pre osadenie kontajnerových nádrží PHM

Objekt: Drobné stavebné úpravy v budove č.26

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 9. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,960		
			1,1*2*0,3		0,660		
			0,3		0,300		
			Súčet		0,960		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	014	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,000		
3	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	12,000		
4	014	622422621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. štukových	m2	3,000		
5	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	1,800		
6	562	5624900370	Plast Parapet rš300	m	1,800		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla nad 1,5 m2	ks	1,000		
8	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného kridla nad 2 m2	ks	1,000		
9	013	968062246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2	2,160		
			1,2*1,8		2,160		
10	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,773		
			0,9*1,97		1,773		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,223		
12	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,223		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,223		
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,226		
15	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,223		
16	R	97908211R	Uloženie suti na skládku	t	0,300		

99 Presun hmôt HSV

17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,685		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV**764 Konštrukcie klampiarske**

18	764	764410250	Oplechovanie parapetov z poplastového plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	1,800		
19	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	1,800		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

20	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1S 1800x1200mm	ks	1,000		
21	611	6114122000	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, S1 výšky/šírky 1200/1800mm	ks	1,000		
22	767	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích dvojkrídlových	ks	1,000		
23	553	5534070500	Dvere kovové 600x800x2	ks	1,000		
24	767	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, S2 1970 mm x šírky 900 mm	ks	1,000		
25	611	6114122300	Plastové dvere výšky/šírky 1970/900 mm	ks	1,000		
26	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,179		

771 Podlahy z dlaždíc

27	771	771415011	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 108x108 mm	m	13,500		
			(4,25+2,5)*2		13,500		
28	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	15,000		
29	597	5976405300	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 3 la vrátane sokla	m2	18,360		
			18 * 1,02		18,360		
30	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,413		

776 Podlahy povlakové

31	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	10,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

783 Dokončovacie práce - nátery

32	783	783811110	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x email a 2x plným tmelením	m2	18,477		
			(4,25+2,5)*2*1,5		20,250		
			-1,97*0,9		-1,773		
			Súčet		18,477		

784 Dokončovacie práce - maľby

33	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	25,898		
			2,5*4,25		10,625		
			(2,5+4,25)*2*2,5		33,750		
			-18,477		-18,477		
			Súčet		25,898		

M Práce a dodávky M

		21-M	Elektromontáže				
1		3570201400	Rozvádzač RS1	ks	1,000		
2	921	210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	1,000		
3		210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	24,000		
4		4295200027	El. konvektor Atlantic 2kW	ks	1,000		
5		362410402	Montáž ohrievača	ks	1,000		
6		348011800	Svietidlo MODUS LLX 2x36W	ks	2,000		
7		210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	2,000		
8		345035020	Zásuvka 1+N+PE 250V/16A dvojnásobná	ks	2,000		
9		210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000		
10		3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	2,000		
11		210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000		
12		3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	10,000		
13		210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000		
14		3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	16,000		
15		3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	8,000		
16		3410104400	Kábel silový medený CYKY 3Ax02,5	m	20,000		
17		3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	25,000		
18		210810054	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	16,000		
19		210810053	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	8,000		
20		210810046	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	20,000		
21		210810045	Silový kábel /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000		
22		3580587600	Istič B32A/3	ks	1,000		
23		210120501	Montáž ističa vzduchového-deiónového od 50 A do 100 A 500 V	ks	1,000		
24		3450706600	Rúrka FX20	m	10,000		
25		3450706800	Rúrka FX32	m	10,000		
26		2869100300	Rúrka VRM20	m	25,000		
27		2869100500	Rúrka VRM32	m	20,000		
28	R	210010022	Rúrka tuhá elctr. z PVC uložená pevne NN	m	65,000		
29		2869100300	Príchytky CL 20	ks	30,000		
30		2869100500	Príchytky CL 32	ks	30,000		
31		2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	60,000		
32		211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	60,000		
33	R	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
			Celkom				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hlohovec VÚ 4444-manipulačné plochy a prístrešok pre osadenie kontajnerových nádrží PHM

Objekt:

6. 7. 8.

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 9. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV**Práce a dodávky HSV****1****Zemné práce**

1	221	113106122	Rozoberanie dlažby z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	42,600		
			"kocky"6*3,55*2		42,600		
2	221	113106613	Rozoberanie zámkovej dlažby druh do 20 m2 0,154 t	m2	1,600		
			0,2*4*2		1,600		
3	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	33,935		
			0,3*3,55*6*2		12,780		
			0,25*1,15*6*2		3,450		
			1,75*2,65*0,9*4		16,695		
			0,25*3*6*2		9,000		
			-6,39-1,6		-7,990		
			Súčet		33,935		
4	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	33,935		

2**Zakladanie**

5	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	10,650		
			0,25*6,0*3,55*2		10,650		
			Súčet		10,650		
6	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m2	42,600		
			6*3,55*2		42,600		
7	211	273311118	Základové dosky z betónu prostého tr. C 30/37	m3	25,740		
8	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	39,540		
			(3,55+6)*0,3*2*2		11,460		
			(1,5+2,4)*2*4*0,9		28,080		
			Súčet		39,540		
9	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	39,540		
10	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,170		

5**Komunikácie**

11	221	597962133	Montáž uzavretého žľabu ACO Drain	m	8,000		
12	592	5923001316	ACO DRAIN BGZ-S SV 100/0	ks	6,000		
13		59200131R	ACO DRAIN koncový	ks	2,000		

9**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

14	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,100		
15	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	411,000		
			41,1 * 10		411,000		
16	R	9951170910	Zmiešaný odpad zo stavieb-uloženie sute a zeminy na skládku poplatok	t	41,000		

99**Presun hmôt HSV**

17	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,626		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV**Práce a dodávky PSV****767****Konštrukcie doplnkové kovové**


18	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	192,000		
19	311	311408400R	Šroba o40 dl 1000mmm	tkš	0,016		
20	311	3112701000	Podložky	tkš	0,019		

21	311	3111801200	Matice	tk	0,016		
22	136	1361043200	Plech oceľový hrubý 10004.0 12 115x115mm	t	0,002		
23	136	1361042400	Plech oceľový hrubý 10004.0 8 50x45mm	t	0,001		
24	136	1361042600	Plech oceľový hrubý 2xP5x100x100 mm	t	0,030		
25	141	1411089000	Rúrka bezšvíková 50/3-600 mm	m	1,200		
26	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,192		
27	404	4044534200	Značka dopravná zákazová reflexná AI B24a	ks	2,000		

0		Nepomenovaný diel					
29	R	PC 15	Zameranie skutkového stavu	sub	1,000		
30	R	PC 16	Vyznačenie inžinierskych sietí	hod	8,000		
		21-M	Elektromontáže				
31		3410115500	Kábel CYMYz 3x4	m	95,000		
32		210810007	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 3x4	m	95,000		
33		3111101400	Skrutka napínacia s hákom	ks	8,000		
34		745620411	Napínacia skrutka s okom vrátane napnutia zvodu	ks	8,000		
35		210102141	Príplatok za montáž vo výške nad 4 m	ks	2,000		
36		3410415200	Vodič H 07 V-K 16 z/ž	m	10,000		
37		220270327	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 16,0 uložený do líšt	m	10,000		
38		3410413800	Vodič H 07 V-K 10 z/ž	m	30,000		
39		220270325	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 10,0 uložený do líšt	m	30,000		
40		3450710000	Rúrka UPRM40	m	60,000		
41		3450705800	Rúrka FXP40	m	35,000		
42		3451100400	I-Príchytka CL 40 svetlo siva	ks	100,000		
43		2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000		
44		211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	100,000		
45	R	210010022	Rurka tuhá elektr. z PVC uložená pevne NN	m	95,000		
46	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 10 mm (1,61m/kg)	kg	30,000		
47	210	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm	m	48,000		
48	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm (1,06m/kg)	kg	60,000		
49	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi vrát. svoriek prepojenia FeZn	m	63,600		
50	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	40,000		
51	R	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	40,000		
52	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000		
53	R	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	8,000		
54	R	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka	ks	8,000		
55	R	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
56	R	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	70,000		
57	R	460560163	Ručný zásyp	m	70,000		
		Celkom					

Cena za dielo celkom bez DPH€
 DPH 20%€
 Cena za dielo celkom vrátane DPH€

pečiatka a podpis



LD – PROJEKT s. r. o.
Horná Mičiná 101
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 522 419
e-mail: ingldendes@
centrum.sk

**STAVBA: Hlohovec VÚ 4444 – manipulačné plochy a prístrešky pre
osadenie kontajnerových nádrží PHM**

ČASŤ : Projekt stavby, stavebne riešenie

ZOZNAM PRÍLOH

TECHNICKÁ SPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET PÄTKY

Výkr. č. 101/A	Situácia stavby – širšie vzťahy
Výkr. č. 101	Situácia
Výkr. č. 102	Výkopy
Výkr. č. 103	Základy
Výkr. č. 104	Pôdorys
Výkr. č. 105	Rez A –A
Výkr. č. 106	Rez B –B
Výkr. č. 107	Kotvenie stĺpov prístreška
Výkr. č. 108	Miestnosť obsluhy bud. č. 26
Výkr. č. 109	Výrobky bud. č. 26
Výkr. č. 110	Dopravné značenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projekt rieši osadenie dvoch kusov nádrží PHM, NDN 22000, ktoré budú slúžiť na skladovanie a výdaj PHM. Pre osadenie nádrží sa vybudujú v mieste výbúraných kameninových dlažieb železobetónové dosky hr. 300mm a pod každý prístrešok dva kusy základových pätiiek. Horná hrana dosky bude na kóte 0,000 čo je výšková kóta existujúcej manipulačnej plochy zo zámkovej dlažby v mieste styku s navrhovanou betónovou doskou/ manipulačnou plochou/ na ktorú sa doska plynule napojí.

Priestor výdajných stojanov bude odkanalizovaný novo navrhovaným odvodňovacím betónovým žlabom ACO DRAIMOM do existujúceho ACO DRAIMU a cez vypínaciu šachtu do havarijnej nádrže a lapača ropných látok do kanalizácie. Havarijná nádrž bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrže NDN 22000 KOMFORT budú napojené na elektrickú energiu vzdušnou prípojkou z existujúcej budovy č. 26 v blízkosti stavby.

Projekt ďalej rieši drobné stavebné úpravy v bud. č. 26 / miestnosť obsluhy / a to výmenu okna, vstupných dverí, nové podlahy, vymaľovanie a novú

-2-

elektroinštaláciu včítane osadenia svietidiel, zásuvok a konvektora na vykurovanie.

Stavebne – technické riešenie

1, Základové konštrukcie

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadená na železobetónovej doske hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vystuží kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 3,55m x 6,0m. Pod oceľové stĺpy sú navrhnuté pätky o rozmeroch 2,4m x 1,5m a hĺbky 0,9m. Oceľové stĺpy prístrešku sa budú kotviť do pätky štyrmi šraubami o priemere 40mm, ktoré sa osadia pred betónovaním pätiiek podľa výkresu základy. Do dosiek sa použije betón C 37/30.

Zloženie konštrukcii stavby:

SKLADBA A

- Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT
- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Základová pätka C 30/37 XF2 1500 x 2400 x 900mm
- Štrkopiesok zhutnený 100mm
- Terén zhutnený

SKLADBA B

- Prejazdná záchytná oceľová vaňa s roštami a netkanou textíliou NTRF
- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Štrkodrava zhutnená 250 mm
- Terén zhutnený

2, Výkopy

V mieste osadenia nádrže PHM sa nachádzajú kameninové dlažby. V rámci výkopových prác bude nutné kameninové dlažby vybúrať a potom pristúpiť k samotným výkopovým prácam. Zrealizuje sa výkop pre základovú dosku o rozmeroch 6,0m x 3,55m na hĺbku 550mm od kóty 0,000. Vykope sa figura pre základové pätky o rozmere 2,75m x 2,2m na hĺbku 1300mm od kóty 0,000. Výkop na hĺbku 550mm bude slúžiť aj na polozenie uzemnenia celej sústavy.

- Vybúranie kameninovej a zámkovej dlažby pre 1ks manipulačnej plochy
- Kameninová dlažba 2 x 6,0m x 3,55m = 42,6m² x 0,15m = 6,39m³ pod základy
- Zámková dlažba IVA80 V počte 23kusov, plocha 0,2m x 3,65m = 0, 73m²
- Štrkopiesok fr. 4 – 8 hr. 30mm, spolu 0,03m x 0,2m x 3,65m = 0,022m³

-3-

- Cementová stabilizácia SCI hr. 75mm 0,075m x 0,2m x 3,65m = 0,055m³

V miestnosti obsluhy sa vybúrajú.

- Prebrúsi sa poškodený betón 10m²
- Oceľové okno 1200mm x 1800mm + oceľová mreža
- Oceľové dvere 1970mm x 900mm

Konštrukcie zabezpečujúce možný únik PHM

Možný únik ropných látok bude zabezpečený prejazdnou záchytnou oceľovou vanou rozmeru 2140 x 1560 x 50mm / je dodávkou technológie / s roštom a netkanou textíliou NTRF, ktorá sa prepojí novo navrhovaným ACO DRAIM typu BGZ – S SV 100/0 s liatinovým roštom typu F 900 KN na najvyššie prípustné zaťaženia. Rozmer jedného kusa novo navrhovaného ACO DRAIMU je 185mm/ výška/ x 198mm/šírka/ x 1000mm dĺžka. Použijú sa štyri kusy na dĺžku 3,65m a prvý kus od záchytnej vane bude koncový uzavretý s jednej strany čelom a skráti sa flexibruskou na dĺžku 650mm včítane liatinového roštu.

Prepojenie vane s novo navrhovaným ACO DRAIMOM zrealizuje dodávateľ technológie cez oceľovú trubku priemeru 50mm, dĺžky 25mm. Napojenie novo navrhovaného ACO DRAIMU na existujúci sa zrealizuje cez vypílený otvor 100x 100mm

v stene existujúceho ACO DRAIMU a spoj stien sa vytmelí pružným stavbárskym tmelom do exteriéru. Detaily spojov sú vo výkrese č. 104 Pôdorys. Zabudovaný ACO DRAIM v existujúcej manipulačnej ploche má funkciu odvádzať prípadný únik PHM cez vypínaciu šachtu do havarijnej nádrže a zaolejované vody opäť cez vypínaciu šachtu a lapač ropných látok do dažďovej kanalizácie. Pred vypínacou šachtou sa nachádza kvapalinový uzáver. Celé popísané existujúce zariadenie funguje nasledovne:

Pri stáčaní PHM do nádrže sa uzavrie vo vypínacej šachte ventil do dažďovej kanalizácie a otvorí sa ventil do havarijnej nádrže, aby prípadný únik PHM bol smerovaný do havarijnej nádrže.

Počas tankovania do vozidiel je ventil vypínacej šachty do havarijnej nádrže uzavretý a otvorený je ventil do lapača ropných látok, ktorý odvádza zaolejované prečistené vody do existujúcej kanalizácie. Nasleduje zloženie existujúcej manipulačnej plochy.

Skladba D

- Zámková dlažba IVA /80/ z betónu z betónu B -60, hr. 80mm
- Drvené kamenivo fr. 4 – 8 mm, hr. 300mm
- Cementová stabilizácia SC I, hr. 210mm
- Geotextília – TATRATEx
- Fólia FATRAFOL 806, hr. 1mm/ proti ropným látkam /
- Geotextília –TATRATEx
- Štrkodrava fr. 0 – 32mm, hr.170mm

-4-

Skladba E – novo navrhovaným ACO DRAIMOM zo záchytnej vaňe do existujúceho ACO DRAIMU.

- Odvodňovací betónový žlab ACO DRAIM typ BGZ S SV 100/0 s liatinovým roštom F 900 KN
- Cementová stabilizácia SC I, hr. 135mm
- Geotextília – TATRATEx
- Fólia FATRAFOL 806, hr. 1mm/ proti ropným látkam /
- Geotextília –TATRATEx
- Štrkodrava fr. 0 – 32mm, hr.170mm

4, Stavebné úpravy v miestnosti obsluhy budova š. 26

V rámci vybudovania plochy a prístrešku pre nádrž PHM sa v budove obsluhy zrealizujú drobné stavebné úpravy. Vymenia sa okno a vstupné dvere. Okno je navrhnuté plastové, izolačné dvojité sklo, otváracie a sklopné o rozmeroch 1200mm x 1800mm včítane vnútorného / plastového / a vonkajšieho / poplastovaného plechu / parapetu. Vstupné dvere opäť plastové, rozmer 900 x 1970mm. Prevedú sa maliarske nátery omietok. Do výšky 1,5 olejový náter, po strop 2x primalex. Zrealizujú sa nové keramické dlažby. V objekte sa zrealizujú nové svetelné, zásuvkové rozvody a elektrické vykurovanie/ konvektor/.

5, Technológia skladovania a výdajne PHM – projektová dokumentácia technológie v tejto PD nie je riešená

Nádrž - NDN 22000 KOMFORT

Jedná sa o premiestňovaciu ocel'ovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčajím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkal'ovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, ocel' triedy EN S235 JRG 2.

Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:

- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnený medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

-5-


Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

Horná Mičiná IX / 2014

4, Osadenie dopravnej značky B 24

Na prístrešky sa osadia dopravné značky B 24- zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu – 4, 2m - 2ks. Značka sa osadí pomocou typových úchytiak / sú v dodávke značky/ na oceľovú trubku , profil 50/ 3 mm dl. 600mm, ktorá sa privarí pomocou plechov P 5x 100 x 100mm na I profil strešnej konštrukcie. **Osadenie značky je vyznačené vo výkrese č. 110 Pohľady.**

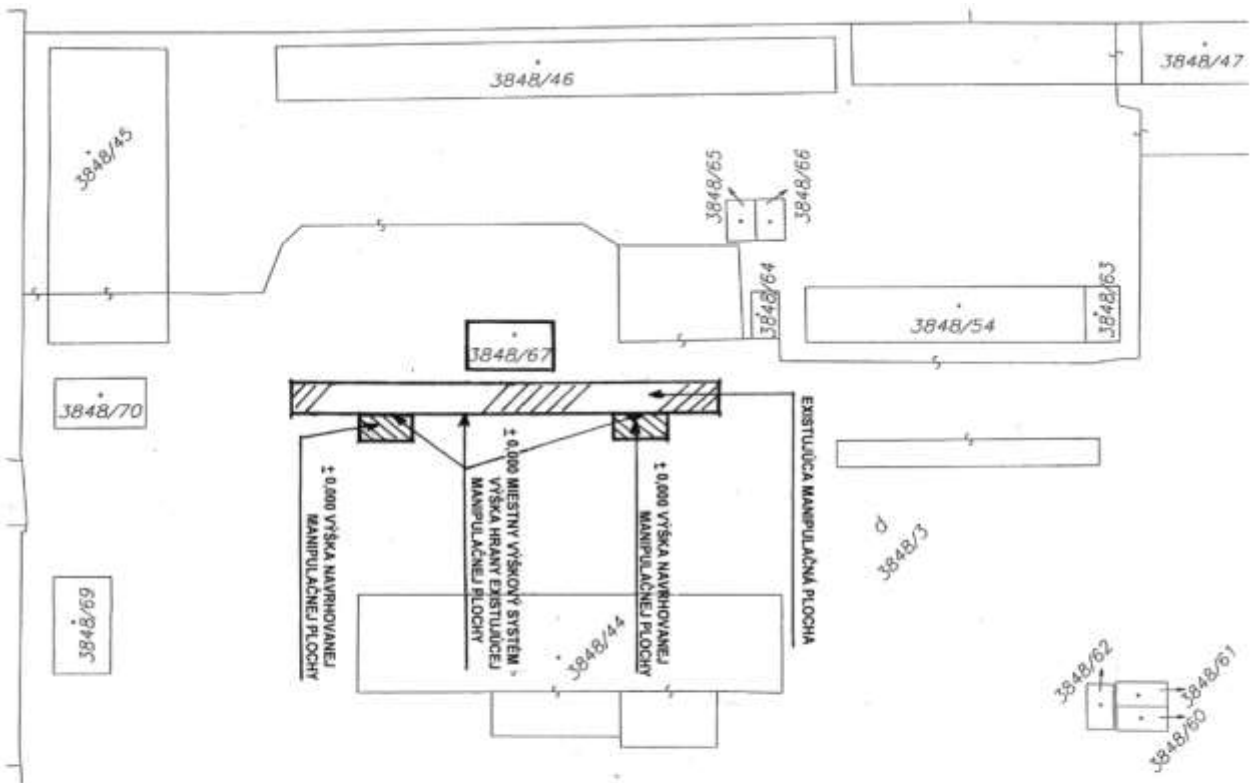

- LEGENDA OBJEKTŮV**
- 3848/67 VÝDAJNÁ PHM
 - 3848/44 DIELE
 - 3848/70 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
 - 3848/54 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
 - NAVRHOVANÁ MANIPULAČNÁ PLOCHA
 - EXISTUJÚCA MANIPULAČNÁ PLOCHA

Hlavný projektant	Ing. Lubomír Dencs		LD - PROJEKT s.r.o. IČO: 47891111 Sídlo Bratislava
Zodp. Projektant	Ing. Lubomír Dencs		
Výpracoval	Ing. Lubomír Dencs		
Miesto stavby	Hlohovec		
Investor	HD SR Bratislava		
ST: Hlohovec VU 4444 – manipulačné plochy a prístrešky pre osadenie konštrukčných nádobí PTH			
Stavbné riešenie	Stručná – šifra vzťahy		
		Datum	Č. výt.
		IX/2014	
		Stupeň	
		PS	101/A



C.p.: VSÚ BA-29/2015-136-19/2404



Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	
Vojenský stavebný úrad Bratislava	
Rozhodnutie	
nadobudlo právoplatnosť dňa: 16.4.2015	
Dátum:	16.4.2015
Podpis:	KM

Bratislava 16. marec 2015

Výtlačok číslo: 1

Počet listov : 2

Počet príloh : 2 (k. 1, 2)

príloha 1, 2

Agentúra správy majetku
Za kasárňou 3
802 47 BRATISLAVA

MINISTERSTVO OBRANY SR	
Agentúra správy majetku	
Dátum prijatia:	23 MAR 2015
Príloha:	1

Stavba: „Hlohovec, VÚ 4444 – Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“
(CE 08.03.01)
- stavebné povolenie

ROZHODNUTIE

08 - 15 - 2937

Ministerstvo obrany SR, Vojenský stavebný úrad Bratislava, Za kasárňou 65, 832 47 Bratislava (ďalej len VSÚ BA), príslušný podľa § 121, ods. 2, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej len ASM BA), č. p. ASM-55-43/2015 z 20.01.2015 (žiadosť doplnená 6.3.2015), po jej posúdení v stavebnom konaní týmto podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavebníkovi ASM BA uskutočniť stavebnú akciu:

„Hlohovec, VÚ 4444 – Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie kontajnerových nádrží PHM“

PS spracoval : LD-PROJEKT, s. r. o, Horná Mičina 101, 9747 01 Banská Bystrica
Termín ukončenia : 12/2015
Stavebník : ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Spôsob realizácie : zhotoviteľom

DA ...A ROZHOD/STAVEB/stav2937
DA ARCH/08/4-03-119/stav2937

K veci:

Projekt rieši osadenie dvoch kusov nádrží PHM, NDN 22000, ktoré budú slúžiť na skladovanie a výdaj PHM. Jedná sa o nadzemné nádrže, ktoré s výdajnými stojanmi a zastrešením výdajov tvoria jeden celok a budú slúžiť na tankovanie automobilov a inej vojenskej techniky. Ďalej budú riešené drobné stavebné úpravy v budove č. 26 (miestnosť obsluhy), a to výmena okna, vstupných dverí, nové podlahy, vymaľovanie a nová elektroinštalácia včítane osadenia svietidiel, zásuviek a konvektora na vykurovanie.

Pre osadenie nádrží sa vybudujú v mieste vyburaných kameninových dlažieb železobetónové dosky hr. 300 mm s pôdorysnými rozmermi 3,55 x 6,0 m a pod každý prístrešok dva kusy základových pätičiek, s pôdorysnými rozmermi 2,4 x 1,5 m, hl. 0,9 m.

Možný únik ropných látok bude zabezpečený prejazdnom zachytnou oceľovou vaňou s rozmermi 2140x1560x50 mm s roštom a netkanou textíliou NTRF, ktorá sa prepojí novo navrhovaným ACO DRAINOM do existujúceho ACO DRAINU a cez vypínaciu šachtu do havarijnej nádrže a cez lapač ropných látok do kanalizácie. Nádrže NDN 22000 KOMFORT budú napojené na elektrickú energiu vzdušnou prípojkou z existujúcej budovy č. 26 v blízkosti stavby.

Nádrže NDN 22000 KOMFORT - jedná sa o premiestňovacie oceľové dvojplášťové nádrže na motorovú naftu, doplnené o zostavu zo stáčacími čerpadlami NMF. Nádrže na PHM sú opatrené svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrže sú dvojplášťové, vonkajší plášť z plechu hr. 5 mm, vnútorný z plechu hr. 3 mm.

Na prístrešky sa osadia dopravné značky B 24 – zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu 4,2 m (2 ks).

Objekt je vo vlastníctve SR, v správe MO SR, nachádza sa v kat. úz. Hlohovec, parc. č. 3848/67, súp. č. 3665, výpis z LV č. 4097 - čiastočný. Stavebné práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie a okolitú zástavbu.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili:

- stanovisko VÚHE, RS BA, č. VÚHE-49-15/2014 zo dňa 20.10.2014
- vyjadrenie OÚ Hlohovec, OSZP, ŠVS, č. OÚ-HC-OSŽP-2014/000829/ŠVS/AU zo dňa 12.11.2014
- súhlas OÚ Hlohovec, OSZP, ŠVS, č. OÚ-HC-OSŽP-2015/000167/ŠVS/AU zo dňa 9.2.2015
- vyjadrenie OÚ Hlohovec, OSZP, OH, č. OÚ-HC-OSŽP-2014/000832/ŠSOH/AŽ zo dňa 26.9.2014
- vyjadrenie VP, TN, č. VP TN-113-36/2014-OPČ zo dňa 18.11.2014
- záv. stanovisko Mesto Hlohovec, č. 43879/2014/3693 zo dňa 20.10.2014
- súhlas Mesto Hlohovec, č. 4793/2015 zo dňa 3.3.2015
- stanovisko Mlfpr Hlohovec č. stanovisko Mlfpr-240-36/2014 zo dňa 24.10.2014
- stanovisko IPD, SEKO/MO SR, č. SEKO-44-4-90/2014 zo dňa 14.11.2014
- stanovisko IP, SEKO/MOSR, č. SEKO-40-4-30/20104-OdDČIP zo dňa 24.10.2014
- stanovisko IBEZ, SEKO/MOSR, č. SEKO-41/3-60/20104-OdDČIP zo dňa 30.9.2014
- vyjadrenie ZaSKIS Trenčín, č. ZaSKIS-3-849/2014-OdbIKIS zo dňa 15.10.2014
- stanovisko GP k PD Ing. Ľubomír Dendeš, zo dňa 2.12.2014

Podmienky na uskutočnenie výstavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa VSÚ BA v stavebnom konaní overenej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Stavba bude uskutočnená odborne, budú dodržiavané príslušné normy (STN), stavebné predpisy a zákonné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávané práce. Počas realizácie stavby je nutné rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy.

3. *Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:*

Mesto Hlohovec:

Malý zdroj inštalovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a montážne práce vykonať v súlade s podmienkami určenými výrobcou tohto zariadenia. Informovať orgán ochrany ovzdušia o každej zmene malého zdroja, ku ktorému je tento súhlas vydaný a požiadať o nový súhlas.

Okresný úrad Hlohovec, OSZP, Štátna vodná správa:

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd.

Okresný úrad Hlohovec, OSZP, Odpadové hospodárstvo:

Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.

Mesto Hlohovec:

Malý zdroj inštalovať podľa predloženej PD a montážne práce vykonať v súlade s podmienkami určenými výrobcou tohto zariadenia. Informovať orgán ochrany ovzdušia o každej zmene malého zdroja, ku ktorému je tento súhlas vydaný a požiadať o nový súhlas.

Vojenská polícia, Trenčín:

Dopravné značenie (DZ) sa smie používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný dôležitý verejný záujem. DZ bude vyhotovené v retroreflexnej úprave, základného rozmeru a umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. a zásadami pre umiestňovanie a používanie dopravných značiek na pozemných komunikáciách.

4. Stavebník po ukončení výberového konania neodkladne oznámi na VSÚ BA zhotoviteľa a doručí oprávňujúce doklady (odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho, živnosť a p.). Stavba bude uskutočňovaná v súlade s § 44 stavebného zákona.

5. Pri realizácii stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré sú vhodné podľa § 3 zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

6. Skutočné začatie stavebných prác oznámi stavebník na VSÚ BA.

7. Užívateľ a správca stavby umožní zhotoviteľovi vstup na stavbu a plynulý priebeh prác.

8. Stavebník je plne zodpovedný za odborné uskutočnenie stavby a jej včasné pripravenie ku kolaudácii.

9. Všetky dodatočné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy, sa môžu realizovať len po predchádzajúcom súhlase VSÚ BA.

10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. – správny zákon). Toto rozhodnutie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

VSÚ BA zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil pripomienky účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, VSÚ BA stavebné konanie spisom č. VSÚ BA-4/2015 dňa 27.2.2015 prerušil.

Po doplnení žiadosti dňa 6.3.2015 VSÚ BA v stavebnom konaní zistil, že stavba bude vyhovovať všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu, že uskutočnením stavby pri splnení podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy spoločnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na MO SR prostredníctvom tunajšieho VSÚ a to do 15 dní odo dňa jeho obdržania adresátom.

Toto rozhodnutie je prvostupňové a je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Halan Cuboš

Vedúci VSÚ Bratislava

Vyhotovené v 10 výtlačkoch:

- č.1 - ASM, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
 - č.2 - VÚHE, RS, Kutuzovove kasárne, Bratislava
 - č.3 - VÚ 4444 Hlohovec
 - č.4 - Mesto Hlohovec, M. R. Štefánikova 1, 92 01 Hlohovec
 - č.5 - ZaSKIS, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín
 - č.6 - OÚ Hlohovec, OSŽP, ŠVS, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - č.7 - OÚ Hlohovec, OSŽP, OH, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - č.8 - Vojenská polícia, Trenčín
 - č.9 - LD-PROJEKT, s. r. o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica
 - č.10- pre VSÚ k dokl. zn. 4-03/119
- Spracovala: Ing. Kubričanová, ☎ 0960 327 569, 0960 327 548
 Napísala: Ing. Kubričanová

D\... \ ROZHODNUTIE STAVEBNÉ stav2937
 D\ ARCH00\ 4-03-119\ stav2937