

Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alena ŠIMKOVÁ
Telefón: 0960/327 517
Fax: 0960/317 767
E-mail: alena.simkova@mod.gov.sk

Pre veci technické: p. Dobrík, tel. 0960/412 335, e-mail: peter.dobrik@mil.sk.
p. Cibula, tel. 0960/462 456, e-mail: stanislav.cibula@mil.sk

2. Predmet zákazky: „Močiar – rekonštrukcia výdajne PHM“, ev. zn. TZ-42-14-1504

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45232152-2 Stavebné práce na prečerpávacích staniciach

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Miesto stavby: Močiar, okres Banská Štiavnica.

6. Termín dodania: Do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy

7. Opis predmetu zákazky:

Stavba sa nachádza vo VÚ 3030 Zvolen, odlúčené pracovisko Močiar na parcele č. C KN 742/20, katastrálne územie Močiar. Manipulačná a výdajná plocha je vytvorená pomocou havarijnej vane HV-3, ktorá nie je zastrešená. Jedná sa o vybudovanie čiastočného zastrešenia vane prístreškom pultového tvaru, vytvorenie zbernej nádrže v havarijnej vani, vybudovanie prípojky NN a opravy havarijného stavu oceľového prístrešku.

Prístrešok PHM – v mieste zbernej nádrže je navrhnutý celozvarovaný oceľový prístrešok pultového tvaru, ktorý zbernú nádrž zastreší. Strecha má pôdorysné rozmery 6,0 x 6,0m, stĺpy majú výšku 4,9 x 5,4m, krytina strechy je navrhnutá z VSŽ plechu. Kotvenie stĺpov sa zrealizuje do oceľovej papuče z uholníkov L 120x120x10mm. Papuča sa privarí na stenu vane, vsunie sa do nej oceľový stĺp a papuča so stĺpom sa zafixuje šroubami.

Úprava jestvujúcej havarijnej oceľovej vane HV – 3 o pôdorysných rozmeroch 10,0 x 3,0 x 0,40m. Steny a dno vane sú z plechov hr.0,5cm. Nájazdy pre nápravy cisterien sú z I profilov. Vaňa v pozdĺžnom a priečnom profile tvorí krabicový prierez, ktorý je celozvarovaný a neumožňuje únik PHM do okolitého terénu. V havarijnej vani sa privarením plechov hr. 0,5 cm o dno vane a bočné nábehy zrealizuje zberná nádrž, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadného úniku PHM z autocisterny dopravujúcej PHM. Zberná nádrž bude mať 5% objemu autocisterny.

Prístrešok sklad – oceľový prístrešok pristavený k budove č.1 o pôdorysných rozmeroch 7,95 x 4,1m z dvoch strán opláštený VSŽ plechmi. Prístrešok je na oceľových stĺpoch a na konzolách v mieste bočnej steny budovy, zastrešený VSŽ plechmi. Projekt rieši demontáž celej strešnej krytiny, nové zastrešenie, vybudovanie novej podlahy proti ropným produktom pod prístreškom. Elektroinštalácia – rieši pripojenie nového prístrešku z existujúceho napojenia z ekoskladov, osvetlenie prístrešku, uzemnenie a bleskozvod.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: LD-PROJEKT, s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**
- heslo: **„Močiar – rekonštrukcia výdajne PHM“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **dňa 20.10.2015 o 11,00 hod.**

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : **dňa 20.10.2015 o 13,00 hod.**

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **15 000,- € vrátane DPH (12 500,- bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH. V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1 Doklad o oprávnení podnikateľ (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác)
– napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred uzavretím zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre

pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

- 11.3 **Právnická osoba** – oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ elektrické do 1000 V § 15, ods. 1, písm. a), bod 1. a 2. a prílohy k zákonu č. 1a, písm. l) a m) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP“) vydané na firmu a osvedčenie na prácu na VTZ elektrické § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. §24- revízny technik podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. do 1000 V, vrátane bleskozvodov vydané na pracovníka.
Fyzická osoba - osvedčenie na prácu na VTZ elektrické do 1000 V podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z., §24 - revízny technik podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. do 1000 V, vrátane bleskozvodov vydané na pracovníka + prípadne platná AOP.
Poznámka: Uchádzač, ktorý už má vydané oprávnenie podľa bodu 11.4 tejto výzvy, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať doklady podľa bodu 11.3

- 11.4 Úspešný uchádzač pre uzavretím zmluvy **povinne** podá **Vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA na činnosť** na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa § 14 ods.1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013;

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk;

úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Úspešný uchádzač musí poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy (zmluvu k uzavretiu predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom, vrátane neposkytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je veľmi vhodné vykonať obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa **14.10.2015 o 10,00 hod.**, zraz účastníkov bude pred vstupom do kasární SNP Podborová Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: p. Stanislav CIBULA, tel. 0960/462 456, e-mail: stanislav.cibula@mil.sk.

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: simkova.alena@mod.gov.sk, táto mu bude elektronickou formou aj odoslaná späť.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- bola predložená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

- Č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- Č. 2 – Obchodné podmienky (zmluva o dielo)
- Č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- Č. 4 – Situácia
- Č. 5 – Stavebné povolenie

Ing. Július RAPAVÝ
riaditeľ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	10

Prehľad definovaných prvkov výkazu výmer:

naterOK =
 $(0,3+0,18)*2+0,04*4+0,11*4+4,9*8+0,145*4*(6*2+1,8*2+0,3*2)+0,391*0,1*4+0,31*4*0,3*2+0,475*(6*6+1*8)+0,547*5,9*2+0,11*4*(5,4+4,9)*2+0,49*0,4*8+1,5$
68,075

0 01 0

Zemné práce

1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornin.tr.3 objem do 100 m3 Podklad pre spevnenú plochu prístrešku skladu (3,260)<- 0,1*4,1*7,95	m3	3,260		
2	001	162201101	Vodorovné premiestnenie do 20 m výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,260		
3	001	171201101	Rozprestretie prebytočného výkopu po zásypoch jám, rýh a okolo objektu	m3	3,261		
4	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1 až 4 so zhutnením Podklad pre spevnenú plochu prístrešku skladu (32,595)<- 4,1*7,95	m2	32,595		

0 01 0

Zemné práce

5 00 0

Komunikácie, spevnené plochy

5	221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku ŠP hr. 50 mm Podklad pre spevnenú plochu prístrešku skladu (32,595)<- 4,1*7,95	m2	32,595		
6	221	R58112111	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 z betónu tr. C 20/25, hr. 150 mm	m2	32,595		
7	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí typu KARI KY 49 3x2m 100x100/8mm Podklad pre spevnenú plochu prístrešku skladu (0,283)<- 4,1*7,95*7,9*0,0011	t	0,283		
8	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým (aut.vým.) (15,677 t)	t	15,677		

5 00 0

Komunikácie, spevnené plochy

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

9	711	711111210	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL (65,190)<- 32,595*2	m2	65,190		
10	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode, vlhkosti a plynom v objektoch výšky do 6 m (aut.vým.) (0,080 t)	t	0,080		

7 11 0

Izolácie proti vode a vlhkosti

7 62 0

Konštrukcie tesárske

11	762	R76208312	Impregnácia reziva proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesňam máčaním trieda ohrozenia 3 a 4 pred montážou	m3	1,870		
12	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných a šikmých v sklone do 60° z hrubých dosiek na zraz (34,000)<- 34 "prístrešok skladu C"	m2	34,000		
13	MAT	6059901080	Dodávka dosiek S/J hr 50mm (1,870)<- 34*1,1*0,05 "prístrešok skladu C"	m3	1,870		
14	762	998762102	Presun hmôt pre kce tesárske v objektoch v do 12 m (aut.vým.) (1,041 t)	t	1,041		

7 62 0

Konštrukcie tesárske

7 67 0

Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

15	767	767392802	Demontáž krytiny striech z plechov tvarovaných skrutkovanej	m2	34,000		
16	767	767996804	Demontáž atypických dopln.kovových konštrukcií hmotnosti jednotlivých dielov do 500 kg	kg	1 000,000		
17	013	979081111	Odvoz šrotu do výkupu do 1 km s naložením a zložením	t	1,500		

18	013	979081121 (13,500)<-	Odvoz šrotu do výkupu ZKD 1 km za každý ďalší kilometer nad 1 km 1,5*9	t	13,500		
19	767	767995101 (42,230)<-	Montáž kovových doplnkových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 5 kg upevňovacie a kotviace prvky 4,68*4 "vaňa HV-3" +1,5*4+3,6*2+0,75 "prístrešok skladu C" +1,89*4+2 "prístrešok B-PHM"	kg	42,230		
20	MAT	1457436060 (0,021)<-	Profil štvorcový uzavretý 3500940 40x4 m=4,68kg 4,68*4*0,0011 "vaňa HV-3"	t	0,021		
21	MAT	1333163800 (0,007)<-	Úholník rovnoram. 11373 100x100x10 m=15,04kg 1,5*4*0,0011 "prístrešok C sklad"	t	0,007		
22	MAT	1413082560 (0,660)<-	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 102 mm hr.steny 5mm 0,3*2*1,1 "prístrešok C sklad"	m	0,660		
23	MAT	1332431090 (0,008)<-	Tyč oceľová plochá S 235 JR G1 (11 373) 120x5 mm 1,89*4*0,0011 "prístrešok PHM"	t	0,008		
24	MAT	3097000978 (4,000)<-	Kotva Fischer FAZ II 12/100/200 mm 4 "prístrešok skladu C"	kus	4,000		
25	MAT	3090443800 (4,000)<-	Skrutka d12 s 2x maticou 12x60 4 "prístrešok B - PHM"	kus	4,000		
26	767	767995102 (84,440)<-	Montáž kovových doplnkových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 10 kg úpravy pre vaňu a nosné konštrukcie prístreškov 7 "vaňa HV-3" + 9,6*2 "nastavenie stĺpu prístrešku skladu C" + 7,28*8 "prístrešok B - PHM"	kg	84,440		
27	767	767995103 (95,000)<-	Montáž kovových doplnkových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 20 kg úpravy pre vaňu a nosné konštrukcie prístreškov 11,8 "vaňa HV-3"+ 10,4*8 "prístrešok B - PHM"	kg	95,000		
28	767	767995105 (1476,060)<-	Montáž kovových doplnkových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 100 kg 57,62*8 +57,6*2 "prístrešok skladu C" +60,4*6+(93,25+92+83,5)*2 "prístrešok PHM - B"	kg	1 476,060		
29	767	767995106 (384,000)<-	Montáž kovových doplnkových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 250 kg 192*2 "prístrešok skladu C"	kg	384,000		
30	MAT	1353071090 (0,008)<-	Oceľ S235 JR (11373) P5 x180x1000 mm 7*0,0011 "vaňa HV -3"	t	0,008		
31	MAT	1351291280 (0,013)<-	Oceľ S235 JR (11373) P5 x300x1000 mm 11,8*0,0011 "vaňa HV -3"	t	0,013		
32	MAT	1343144000 (0,064)<-	Úholník rovnor. 11373 120x120x10mm m=18,20kg 18,2*0,4*8*0,0011 "prístrešok PHM"	t	0,064		
33	MAT	1458440460 (0,507)<-	Profil uzavretý štvorec S 235 JRH 100x100x4 mm, m=11,76 kg 57,62*8*0,0011 "prístrešok C sklad"	t	0,507		
34	MAT	1338433500 (0,570)<-	Tyč oceľová U (11373) S 235 JR označ.14 m=16,0kg (192+57,62+9,6)*2*0,0011 "prístrešok skladu C"	t	0,570		
35	MAT	1338332000 (0,490)<-	Tyč oceľová IPE (11373) S235 JR G1 označ. 12 m=10,4kg (60,4*6+10,4*8)*0,0011 "prístrešok PHM - B"	t	0,490		
36	MAT	1338333060 (0,205)<-	Tyč oceľová IPE (11373) S235 JR G1 označ.16 m=15,8kg 93,25*2*0,0011 "prístrešok skladu PHM - B"	t	0,205		
37	MAT	1338532560 (0,386)<-	Tyč oceľová UPE (11373) S235 JR G1 označ.10 m=8,52kg (92*2+83,5*2)*0,0011 "prístrešok PHM - B"	t	0,386		
38	765	765901111 (37,400)<-	Zakrytie šík. striech podstreš. hydroiz. fóliou vrátane dodávky 34*1,1 "prístrešok skladu C"	m2	37,400		
39	767	767392112 (70,000)<-	Montáž krytín striech plechom tvarovaným skrutkovaním vrátane montážneho materiálu 34 "prístrešok skladu C" +36 "prístrešok PHM - B"	m2	70,000		
40	MAT	1383878661	Plech trapéz PZ 12 002 1 mm výška vlny 50 mm	m2	43,200		

		(43,200)<-	36*1,2 "prístrešok PHM - B "				
41	MAT	1384000482 (40,800)<-	Plech trapézový TR 55 hr.0,63 PE (pes 25_m) 34*1,2 "prístrešok skladu C"	m2	40,800		
42	767	767991911 (2,000)<-	Opravy zámočnických konštrukcií ostatné - samostatné zváranie 2 " zvar č.5 - privarenie jestv.plechu na stĺpy prístrešok skladu C"	m	2,000		
43	MAT	4044411124	Dodávka a montáž dopravnej značky B24 reflex fólia FeZn plech so zah. lisovaním veľ. 700mm (zákaz vjazdu motorových s výškou nad 4,5m)	ks	1,000		
44	767	998767101	Presun hmôt pre zámočnicke konštrukcie v objektoch výšky do 6 m (aut.vým.) (3,634 t)	t	3,634		

7 67 0 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

7 83 0 Nátery

45	783	783124120 (78,287)<-	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná dvojnásobné naterOK*1,15	m2	78,287		
46	783	783124720 (78,287)<-	Nátery syntetické OK stredných "B" farba syntetic. štandardná základná naterOK*1,15	m2	78,287		
47	783	783991211 (6,120)<-	Bezpečnostné šrafovanie oceľového povrchu rovná plocha 1,5*(0,11*4*4+0,145*4*4)	m2	6,120		
48	783	783991223 (24,100)<-	Bezpečnostné šrafovanie betónového povrchu zalomen plocha (4,1+7,95)*2	m	24,100		

7 83 0 Nátery

Časť : M21 - 155 Elektromontáže

Kotolňa

Práce a dodávky M

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
		21-M	Elektromontáže				
1	748	748399004	Demontáž skrine s prívodnými a spätnými káblami existujúce	ks	1,000		
2	210	210010022	Rurka tuhá elkr.z PVC uložená pevne NN UPRM20	m	21,000		
3	MAT	2869100300	Rúrka UPRM20	m	21,000		
4	MAT	2869100301	Klipy pre uchytenie rúrky UPRM 20	m	42,000		
5	210	210800646	Vodič CYA16	m	12,000		
6	MAT	3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	m	12,000		
7	210	210810047	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 3x4	m	26,000		
8	MAT	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	26,000		
9	210	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 3x2.5	m	3,000		
10	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	3,000		
11	210	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 5x1.5	m	3,000		
12	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	3,000		
13	210	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY 3x1.5	m	32,000		
14	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	29,000		
15	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	3,000		
16	210	210020251	Cablofil CF 54/50	m	24,000		
17	MAT	3451315100	Žľab Cablofil 54/50	m	24,000		
18	210	210100258	Ukončenie káblov v rozvádzač. vč. zapojenia do 6 mm2	ks	16,000		
19	210	210010351	Krabica ACIDUR IP44 do 5x2,5	ks	2,000		
20	210	210010522	Odvíč. zavič. krabíc na skrut.	ks	2,000		
21	MAT	3450900300	I-Krabica HENSEL D9025Z	ks	1,000		
22	MAT	3450900300	Krabica ACIDUR IP44 do 5x2,5	ks	1,000		
23	210	210110023	Spínač nástenný vč. zapojenia jednopólový centrálny stop	ks	1,000		
24	MAT	3458011800	Hríbkové tlačítko d=40 mm, IP44 s aretáciou červená	ks	1,000		

25	210	210110003	Spínač nástenný do vlhka vč. Zapojenia radenie 5	ks	1,000		
26	MAT	3450235200	Spínač 4FN 575 32 č.5 IP 44	ks	1,000		
27	210	210111031	Zásuvka jednoduchá IP 44	ks	1,000		
28	MAT	3450319000	Zásuvka jednoduchá IP 44	ks	1,000		
29	210	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000		
30	MAT	3540600100	Svorka 6326-30 ekvipotenciálna	ks	1,000		
31	210	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	65,000		
32	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-Pazo skrutkami	ks	65,000		
33	210	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	4,000		
34	MAT	3480255300	Svietidlo PEPS 2x36W EWG IP66	ks	4,000		
35	210	210192551	Svorka uzemňovacia	ks	1,000		
36	MAT	3544215000	Svorka uzemňovacia	ks	1,000		
37	210	210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	1,000		
38	MAT	3570201400	Rozvádzač RMS1	ks	1,000		
39	210	210020661	Pomocné a ocelové konštrukcie	kg	25,000		
40	MAT	5536909001	Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou	kg	25,000		
41	213	213291000	Spracovanie vých. revízie a vypracovanie správy	hod	8,000		

Bleskozvod

Práce a dodávky M

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
		21-M	Elektromontáže				
1	210	210220031	Mriežková sieť v rozvodn. FeZn do 120 mm2	m	4,000		
2	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm (1,06m/kg)	kg	4,000		
3	210	2102200111	Uloženie drôtu pozinkovaného mäkkého	m	30,000		
4	MAT	1561412500	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d0,80mm (2,5m/kg)	kg	30,000		
5	210	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek	ks	36,000		
6	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	20,000		
7	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	8,000		
8	MAT	3540406700	HR-Svorka SR03	ks	8,000		
8	210	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	4,000		
10	MAT	3540406200	HR-Svorka SP1	ks	4,000		
11	210	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	20,000		
12	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	20,000		
13	210	210102141	Priplatok za montáž vo výške nad 4 m	ks	4,000		
14	210	210220361	Tyčový uzemňovač zaradený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000		
15	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	4,000		
16	213	213291000	Spracovanie vých. revízie a vypracovanie správy	hod	8,000		
17	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia - demontáže	hod	2,000		
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
18	460	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	8,000		
19	460	460200163	Hĺbenie kablovej rhyhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	4,000		
20	460	460560163	Ručný zásyp	m	4,000		

Cena za dielo celkom bez DPH €
 DPH 20% €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-1151-9/2015 zo dňa 07.10.2015.

Kontaktné údaje : email :

Telefón (fax) :

V, dňa

podpis uchádzača

Zmluva o dielo č. ASM-1151/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru

IČO
Bankové spojenie : 30845572
Číslo účtu : Štátna pokladnica
IBAN : 7000171215/8180
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
Sídlo :
V zastúpení :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a faxu :
Register :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
- zmluvných:
Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
- technických, fakturačných a reklamácií:
Ing. Ivan SZABO, tel. 0903 824 406, e-mail: ivan.szabo@mil.sk, vedúci strediska prevádzky objektov Zvolen (ďalej len „SPO Zvolen“);
p. Peter DOBRÍK, tel. 0960/412 335, odborný referent Agentúry správy majetku - stavebný dozor.
Za zhotoviteľa je v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou oprávnený konať vo veciach:
- zmluvných:
- technických:
- reklamácie a fakturácie:
- odovzdania diela:

- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: vybudovanie zastrešenia havarijnej vane a zbernej nádrže existujúcej výdajne pohonných hmôt (ďalej len „PHM“):
- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom,
 - b) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava č. 02-15-3009 zo dňa 11.8.2015,
 - c) podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
 - d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy, (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Názov diela : **ev. zn. TZ-42-14-1504 „Močiar – rekonštrukcia výdajne PHM“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po vykonaní diela vykonať revízne skúšky, vykonať vodotesnú skúšku zbernej nádrže, vypracovať správy o vykonaní predpísaných revízných skúšok, vypracovať protokol o výsledku skúšky tesnosti a to všetko odborne, kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá v termíne:
- a) do **90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Deň odovzdania staveniska sa považuje za deň začatia stavebných prác. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Zvolen.
 - b) Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán a predloží ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr tri pracovné dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa, alebo z objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť (z dôvodu možnosti nepriaznivého počasia). V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti na strane objednávateľa, alebo z iných objektívnych dôvodov. Dĺžku lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** Močiar, okres Banská Štiavnica.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi

zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH | € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia môže byť vykonaná po častiach. Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko ČSA č. 7, 974 31 Banská Bystrica.

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Zvolen na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj

- úspešné vykonanie všetkých skúšok podľa bodu 2.4 tejto zmluvy a odovzdanie revízných správ a protokolu o skúške tesnosti nádrže, ktoré je zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním diela povinný vypracovať.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.4 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na dodané technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.5 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.8 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.9 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania a odovzdania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre riadne vykonanie a odovzdanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s odstúpením sa považuje za doručенú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

Ing. Jozef DROZD

(Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.(bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)

STAVBA: Močiar – rekonštrukcia výdajne PHM

1/ Charakter územia výstavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Budúce stavenisko sa nachádza na voľnom priestranstve pred budovou č.1 Garáže na ktorej sa vybuduje nad havarijnou vaňou prístrešok. Ďalej je súčasťou stavby podzemná prípojka NN k prístrešku PHM a oprava strechy prístrešku nad skladom pri bud. č. 1. Prístup k stavenisku je po betónových plochách. Zhotoviteľ stavby osadí dve stavebné bunky v blízkosti stavby a búraný materiál bude okamžite odvážať z priestoru stavby mimo kasárne na skládku odpadu. Na základe hore uvedených skutočností hodnotím stavenisko ako jednoduché.

1.2 Údaje o prieskumu

Priestor budúcej stavby bol zameraný a investor poskytol snímku z katastrálnej mapy.

1.3 Prehľad mapových a geodetických údajov

Ako podklad slúžila snímka s katastrálnej mapy.

1.4 Príprava územia pre výstavbu

Stavba sa riadne vyznačí oznamovacími tabuľami. Určia sa body odberu energií pre výstavbu.

2/ Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie

Vybudovanie prístrešku PHM a prístrešku nad skladom nebude mať negatívny vplyv na okolitú architektúru.

Stavebno-technické riešenie

V objekte RTH Močiar sa nachádza nadzemný sklad PHM pozostávajúci z dvoch dvojplášťových nádrží o objeme jednej 8000l motorovej nafty. Obe nádrže sú osadené pod existujúcim prístreškom. Manipulačná plocha pred výdajnými stojanmi je vytvorená havarijnou oceľovou vaňou HV -3, ktorá nie je zastrešená. Vaňa má pôdorysné rozmery 10,0m x 3,0m, výška 0,40m. Projekt rieši čiastočné zastrešenie vane, ktoré sa zrealizuje prístreškom pultového tvaru o pôdorysných rozmeroch strechy 6,0m x 6,0m. Stĺpy prístrešku sa upevnia na stenu vane. V priestore pod prístreškom sa jednoduchými stavebnými úpravami vytvorí v existujúcej vani zberná nádrž o pôdorysných rozmeroch 3,0m x 3,0m, ktorá bude slúžiť na zachytenie prípadných únikov ropných látok pri stáčaní a výdaji PHM zo skladov PHM. Zberná nádrž bude pod prístreškom situovaná v jeho strede, aby sa zabránilo prístupu dažďových vôd. Prístrešok PHM bude pripojený NN prípojkou pre osvetlenie a osadenie 1ks zásuvky.

Projekt ďalej rieši havarijný stav strechy existujúceho oceľového prístrešku o pôdorysných rozmeroch 7,95m x 4,1m, ktorý je napojený na budovu č. 1 a slúži ako sklad nebezpečných látok. Existujúca strecha sa zdemontuje a zrealizuje sa nové zastrešenie z oceľových konštrukcií. Pod prístreškom sa zrealizuje nová betónová podlaha zaizolovaná izoláciou proti účinkom ropných látok.

Technológia hlavnej výroby

V projekte nie je riešená technológia skladov PHM.

2.2 Požiadavky na dopravu

Z dôvodu, že prístup na stavbu je po betónových plochách, nie sú nutné špeciálne požiadavky na dopravu.

2.3 Úprava plôch a priestranstiev

V blízkosti osadí zhotoviteľ stavby dve stavebné bunky .

2.4 Starostlivosť o životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Odpad z búracích prác bude odvezená na skládku do 10 km. Počas prevádzky objektu možný únik ropných látok sa z havarijnej vane odčerpá a uloží sa do prepravných obalov na to určených a označených ako nebezpečný odpad na likvidáciu. Držiteľ odpadu / zhotoviteľ stavby/ nakladá s odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Ku kolaudácii stavby sa vykoná odborne spôsobilou osobou skúška tesnosti upravenej záchytnej - zbernej nádrže s rozmermi 3x3m a predloží sa protokol o vykonaní a výsledkoch skúšky tesnosti.

2.5 Starostlivosť o BOZ a technických zariadení

Počas celej realizácie stavby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov výstavby je nutné dodržiavať nasledujúce zákony a s nimi súvisiace predpisy.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä: 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 470/2011 Z. z. Zodpovedný stavbyvedúci pred zahájením stavby prevedie zaškolenie o hore uvedených zákonoch všetkých zúčastnených pracovníkoch na stavbe a o tomto školení prevedie zápis do stavebného denníka. Časť BOZP je súčasťou tohto projektu.

2.6 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Požiarna ochrana je riešená v samostatnej časti tohto projektu.

2.7 Zariadenie civilnej obrany

V objekte sa nebude budovať žiadne zariadenie civilnej obrany

2.8 Určenie nových ochranných pásiem

V stavbe nie je nutné určovať nové ochranné pásma

ČASŤ : Stavebné riešenie + statika

ZOZNAM PRÍLOH

Technická správa + statický výpočet

Výkr. č. 101 Situácia

Výkr. č. 102 Úprava vane HV - 3

Výkr. č. 103 Prístrešok PHM - pôdorys, rez A -A

Výkr. č. 104 Prístrešok sklad - pôdorys, rez A -A

Výkr. č. 105 Detaily, výkaz materiálu

Úvod

V objekte RTH Močiar sa nachádza nadzemný sklad PHM pozostávajúci z dvoch dvojplášťových nádrží o objeme jednej 8000l motorovej nafty. Obe nádrže sú osadené v uzatváracích kontajneroch pod existujúcim prístreškom. Manipulačná plocha pred výdajnými stojanmi je vytvorená havarijnou oceľovou vaňou HV -3, ktorá nie je zastrešená. Vaňa má pôdorysné rozmery 10,0m x 3,0m, výška 0,4m. Projekt rieši čiastočné zastrešenie vane, ktoré sa zrealizuje prístreškom pultového tvaru o pôdorysných rozmeroch strechy 6,0m x 6,0m. Stĺpy prístrešku sa upevnia na stenu vane. V priestore pod prístreškom sa jednoduchými stavebnými úpravami vytvorí v existujúcej vani zberná nádrž o pôdorysných rozmeroch 3,0m x 3,0m, ktorá bude slúžiť na zachytenie prípadných únikov ropných látok pri stáčaní a výdaji horľavých kvapalín zo skladov PHM. Zberná nádrž bude pod prístreškom situovaná v jeho strede, aby sa zabránilo prístupu dažďových vôd. Prístrešok PHM bude pripojený NN prípojkou pre osvetlenie a osadenie lks zásuvky.

Projekt ďalej rieši havarijný stav strechy existujúceho oceľového prístrešku o pôdorysných rozmeroch 7,95m x 4,1m, ktorý je napojený na budovu č. 1 a slúži ako sklad nebezpečných látok. Existujúca strecha sa zdemontuje a zrealizuje sa nové zastrešenie z oceľových konštrukcií. Pod prístreškom sa zrealizuje nová betónová podlaha zaizolovaná proti účinkom ropných látok.

Popis stavby z hľadiska stavebne technického

1. Úprava vane HV – 3

Ako bolo popísané v úvodnej časti pred nadzemnými skladmi PHM sa nachádza existujúca havarijná oceľová vaňa HV - 3. Vaňa má pôdorysné rozmery 10,0m x 3,0m, výšky 400mm. Steny a dno vane sú z plechov hr. 5mm. Nájazdy pre nápravy cisterní sú z I profilov č. 140, 120 na ktorých je privarený oceľový plech hr. 5mm. Plech je privarený aj z bočnej strany I profilov a o dno vane. Jedná sa o celozvarovanú konštrukciu vane. Nábehy pre nápravy sú vysoké 140mm a 260mm, šírky 1000mm. Stredná časť šírky 1000mm tvorí dno vane.

Vaňa v priečnom aj pozdĺžnom smere tvorí krabicový prierez, ktorý je celozvarovaný a neumožňuje únik PHM do okolitého terénu. Projekt rieši úpravou vane zrealizovaním zbernej nádrže, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadného úniku horľavých kvapalín v objeme 5% z obsahu autocisterny dopravujúcu PHM. Zberná nádrž vznikne privarením plechov hr. 5mm o dno vane a o bočné plechy nábehov. Jedná sa o položky P 5 x 300 x 1000mm a, P 5 x 180 x 1000mm b. Plechy sa ohraničia v priečnom smere profilmi Jäkl 40 x 40 x 3 -1000mm položka „c“. **Takto vznikne pod navrhovaným prístreškom zberná nádrž o objeme 780l čo je vyššia hodnota ako 5% z objemu autocisterny, čo je $13000l \times 0,05 = 650l$ horľavých kvapalín.**

2. Prístrešok PHM

Nad havarijnou nádržou HV-3 v mieste zbernej nádrže je navrhnutý celozvarovaný oceľový prístrešok pultového tvaru, ktorý zastreší zbernú nádrž. Osové pôdorysné rozmery štyroch stĺpov sú 4,0m x 3,120m, strecha má pôdorysné rozmery 6,0m x 6,0m. Stĺpy majú výšky 4,9m a 5,4m.

Na stĺpy z profilov 2 UPE 100 /pol. c, d / sa navaria priečne nosné strešné nosníky, profily IPE 160 / pol. b /. Krytina strechy je navrhnutá z VSŽ plechu 12002 o výške vlny 50mm. VSŽ plech bude kotvený samoreznými šroubami na systém strešných väzničiek, profil IPE120 / pol. a /.

Kotvenie stĺpov sa zrealizuje do oceľovej papuče z uholníkov L 120 x 120 x 10mm/ pol. f / a plechu P 5 x 130 x 400mm/ pol. g /. Papuča sa privarí na stenu vane, vsunie sa do nej oceľový stĺp a papuča so stĺpom sa zafixuje šroubami priemeru 12mm. Uvedený popis rieši Detail „A“. Takto vznikne kotvenie prístrešku z možnosťou jeho jednoduchej demontáže v prípade možného presunu celého zariadenia na iné miesto.

Vzperami IPE 120/ pol. e/ je nutné okrem stuženia strešného nosníku IPE 160 a stĺpov realizovať aj stuženie väzničiek IPE 120 a stĺpov v pozdĺžnom smere prístrešku.

3. Prístrešok sklad

K budove č.1 je pristavaný oceľový prístrešok pôdorysných rozmerov 7,95m x 4,1m, z dvoch strán opláštený VSŽ plechom. Prístrešok je na oceľových stĺpoch priemer 100mm a na konzolách v mieste bočnej steny budovy. Samotné zastrešenie je z oceľových priehradových väzničiek, oceľových trubiek a VSŽ plechov. Uvedené konštrukcie zastrešenia / mimo stĺpov a konzol / sú silne skorodované a preukazujú značné priehyby. Z hľadiska statiky sa jedná o havarijný stav strešnej konštrukcie. Z tohto dôvodu projekt rieši demontáž celej strešnej krytiny a na existujúce stĺpy a konzoly navrhuje osadiť konštrukcie nového zastrešenia.

Nové zastrešenie sa zrealizuje priečnymi nosníkmi z 2Uč. 140 / pol. b, c /, ktoré sa privaria na existujúce stĺpy a konzoly. Na konzoly sa privaria stĺpy z oceľovej rúry priemeru 100mm / pol. f/. Uvedené konštrukčné riešenie je v detaile „B“. Na strešné nosníky sa navarí systém väzničiek Jäkl 100 x 100 x 4mm a finálna úprava je dosky hr. 50mm + krytina plech Ranila.

Dĺžky položiek a, b, c, d budú presne zamerané pred realizáciou prístrešku a bude vypracovaná výrobná dokumentácia uvedených položiek. Ďalej projekt rieši vybudovanie novej podlahy pod prístreškom.

Zloženie podlahy

- P** - SIKKATON NÁTER ODOLNÝ ROPNÝM LÁTKAM
- BETÓN C20/25 HR.150MM + KARI SIETĚ Ø8/8 OKÁ 100 x 100
- VÝSTRAŽNÝ ŽLTOČIERNY NÁTER

Búracie práce.

V rámci búracích prác sa zdemontuje pôvodná strešná krytina v množstvách:



- Ocel'ové väzníky a strešné trubky hmotnosť spolu 1000kg
- VSŽ plech hmotnosť spolu 500kg

Obvodový opláštenie s VSŽ je z časti uvoľnené so stĺpov. Zrealizuje sa jeho privarenie na stĺpy, cca 2m bežné zvaru č. 5.

SITUÁCIA M 1 : 200

LEGENDA OBJEKTOV

A	VAŇA HV - 3
B	PRÍSTREŠOK PHM
C	PRÍSTREŠOK SKLAD
D	EKOSKLADY
parc. č. 742/17	GARÁŽE
parc. č. 742/19	GARÁŽ
parc. č. 742/20	NADZEMNÝ SKLAD PHM

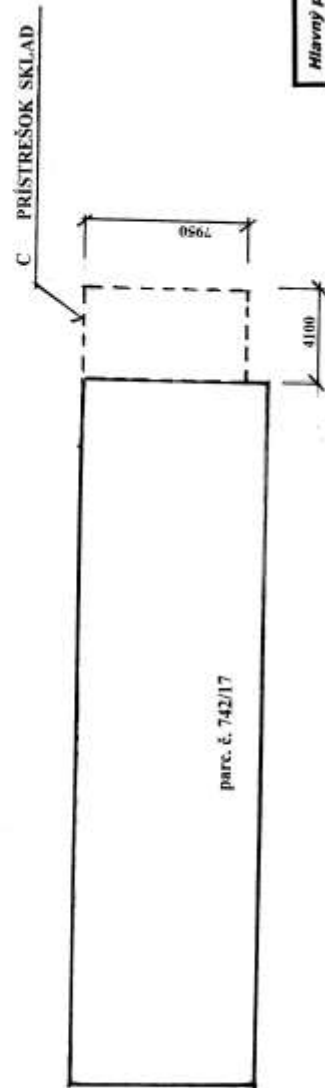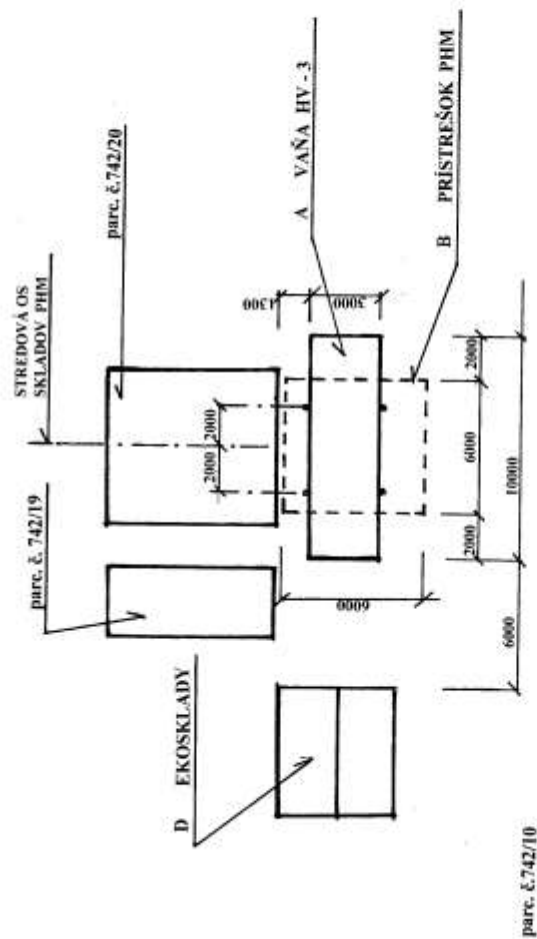

Hlavný projektant	Ing. Lubomír Dendeš
Zodp. Projektant	Ing. Lubomír Dendeš
Vypracoval	Ing. Lubomír Dendeš
Miesto stavby	Modlar
Investor	MO SR Bratislava
st. Močiar - rekonštrukcia výdajne PHM	
Stavebné riešenie	Situácia
LD - PROJEKT s. r. o. Iľanová 101 834 01 Bratislava	Č. výk. 101
Datum III / 2015	Stupeň PD



MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stavebný úrad Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Bratislava /./. augusta 2015

STAVBA : Močiar,
Rekonštrukcia výdajne PHM

STAVEBNÍK : MO SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
(ďalej len ASM BA)

R O Z H O D N U T I E
číslo : 02 – 15 – 3009

Stavebný úrad Ministerstva obrany SR (ďalej len „StÚ“), príslušný podľa § 121, ods.2, písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na podklade vykonaného konania podľa §§ 60-66a stavebného zákona v spojení s § 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe žiadosti stavebníka Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej len ASM BA) zo dňa 8.6.2015 a po posúdení žiadosti v stavebnom konaní vydáva

stavebné povolenie

na stavbu : Rekonštrukcia výdajne PHM,
evidenčné číslo : TZ-472-14-1504
miesto stavby : Močiar
stavebník : MO SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
katastrálne územie : Močiar, parc. C KN č. 742/10; 742/17, súp. č. 118,
okres : Banská Štiavnica.
termín ukončenia : december 2015
zhotoviteľ : bude určený výberovým konaním

Váš list číslo/zo dňa
08.06.2015

Naše číslo
OdRŠŠS-StÚ BB-81-1/2015-ZV 1/2015

Vybavuje/linka
Ing. Zildnerova
0960/412 034

Charakter stavby:

Projekt rieši úpravu a čiastočné zastrešenie havarijnej oceľovej vane HV - 3 nadzemného skladu PHM + nové zastrešenie oceľového prístrešku pri budove č.1 vo VÚ 3030 Močiar.

Úprava vane HV - 3 (rozmerov 10,0 x 3,0 x 0,4 m) – úprav spočíva vo vytvorení zbernej vane o objeme 780l. Zberná vaňa vznikne privarením plechov hr. 5 mm o dno vane a o bočné plechy nábehov.

Prístrešok PHM - oceľový prístrešok (osová vzdialenosť stĺpov 4,0 x 3,120m, výška 4,9 a 5,4m) s pultovou strechou (6,0 x 6,0m) a plechovou krytinou.

Prístrešok (pri budove č. 1) – zahŕňa demontáž strešnej konštrukcie (priehradové väzníky +krytina) a vytvorenie novej kovovej strešnej konštrukcie s plechovou krytinou.

Elektroinštalácia - rieši prípojku NN, osvetlenie, bleskozvod, uzemnenie nového prístrešku.

Projektant : LD PROJEKT, s. r. o., Horná Mičína 101,
zodpovedný projektant Ing. Ľubomír Dendeš, (osvedčenie č.
3359*A*4-1).

Projekt schválil riaditeľ ASM Bratislava, protokolom o schválení zo dňa 3. 6. 2015.

P o d m i e n k y pre realizáciu stavby :

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky zainteresovaných, ktoré sú uvedené:
 - vo vyjadrení základne stacionárnych KIS č. ZaSKIS – 3 - 542/2015 - OdbIKIS z 28.5.2015.
2. Stavebník zaistí :
 - a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi StÚ jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe.
 - b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby.
 - c. naloženie so stavebným odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
3. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný (montážny) denník, riadne vedený.
4. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Stavbyvedúci zhotoviteľa a stavebný dozor stavebníka sú plne zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu a predpísaným spôsobom a za dodržanie stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.
6. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.
7. Pripadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením StÚ.
8. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie (prevádzku) dokončenej stavby bude vydané StÚ po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. a č. 264/1999 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.

Váš list číslo/zo dňa
08.06.2015

Naše číslo
OdRŠSS-StÚ BB-81-1/2015-ZV 1/2015

Vybavuje/linka
Ing. Zildnerová
0960/412 034

Odôvodnenie

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona a to vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu existujúcej PHM.

Na základe skutkového stavu StÚ predmetnú stavbu podľa stavebného zákona p o v o l i l.

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Stavebný úrad Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Rozkladová komisia Ministra obrany SR.

Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Hedviga Májovská
riaditeľka

Výtlačok doručený:

- č.1 - MO SR, ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- č.2 - MO SR, ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- č.3 - LD PROJEKT, s. r. o., Horná Mičiná 101, 974 01 B. Bystrica
- č.4 - pre StÚ Banská Bystrica
- č.5 - pre spis

Váš list číslo/zo dňa
08.06.2015

Naše číslo
OdRŠSS-StÚ BB-81-1/2015-ZV 1/2015

Vybavuje/linka
Ing. Zildnerová
0960/412 034